

Guľové ventily

R250D



Technický list 6-001CZ

► Guľový ventil

max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 4")
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

PÁČKA ČERVENÁ-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R250X001	1/4"	3,01	1	20
R250X002	3/8"	3,42	1	10
R250X003	1/2"	3,94	1	10
R250X004	3/4"	6,08	1	5
R250X005	1"	9,50	1	5
R250X006	1"1/4*	13,61	1	5
R250X007	1"1/2*	20,12	1	4
R250X008	2"*	30,67	1	2
R250X009	2"1/2*	62,99	1	2
R250X010	3"*	88,77	1	2
R250X011	4"*	191,41	1	2

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



Zhoda so smernicou „PED“ 97/23/CE

PÁČKA ŽLTÁ-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R250X021	1/4"	3,01	1	20
R250X022	3/8"	3,42	1	10
R250X023	1/2"	3,94	1	10
R250X024	3/4"	6,08	1	5
R250X025	1"	9,50	1	5
R250X026	1"1/4*	13,61	1	5
R250X027	1"1/2*	20,12	1	4
R250X028	2"*	30,67	1	2
R250X029	2"1/2*	62,99	1	2
R250X030	3"*	88,77	1	2
R250X031	4"*	191,41	1	2

R250DS



► Guľový ventil s vypustením

1/2"-1": vypustenie 1/4"
1"1/4"-2": vypustenie 3/8"
max. 42 bar (1/2" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2")
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R250SX003	1/2"	6,69	1	10
R250SX004	3/4"	8,77	1	5
R250SX005	1"	12,34	1	5
R250SX006	1"1/4	17,30	1	5
R250SX007	1"1/2	25,14	1	4
R250SX008	2"	36,16	1	2



R251D

► Guľový ventil s motýlikom

max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1 1/4")
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

Technický list 6-001CZ

MOTÝLIK ČERVENÝ-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	□	▣
R251X001	1/4"	3,08	1	20
R251X002	3/8"	3,48	1	10
R251X003	1/2"	4,01	1	10
R251X004	3/4"	6,21	1	5
R251X005	1"	9,69	1	5
R251X006	1 1/4*	13,88	1	5

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



Zhoda so smernicou „PED“ 97/23/CE

MOTÝLIK ŽLTÝ-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	□	▣
R251X021	1/4"	3,08	1	20
R251X022	3/8"	3,48	1	10
R251X023	1/2"	4,01	1	10
R251X024	3/4"	6,21	1	5
R251X025	1"	9,69	1	5
R251X026	1 1/4*	13,88	1	5

R259T

► Guľový ventil so šróbením vonkajší/vnútorný závit s motýlikom a s otvorom pre sondu

max. 35 bar
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**MOSADZ**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	□	▣
R259TY005	3/4" x 3/4"	12,88	1	5
R259TY006	3/4" x 1"	14,19	1	2
R259TY007	1" x 1"	16,40	1	2

R259D

► Guľový ventil so šróbením vonkajší/vnútorný závit

max. 35 bar
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

MOTÝLIK-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	□	▣
R259X003	1/2" x 1/2"	6,39	1	5
R259X004	1/2" x 3/4"	7,91	1	5
R259X005	3/4" x 3/4"	9,19	1	5
R259X006	3/4" x 1"	10,30	1	2
R259X007	1" x 1"	13,46	1	2
R259X008	1" x 1 1/4"	15,19	1	2
R259X009	1 1/4 x 1 1/4"	19,49	1	2

MOTÝLIK-MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	□	▣
R259Y003	1/2" x 1/2"	6,07	1	5
R259Y005	3/4" x 3/4"	8,71	1	5
R259Y006	3/4" x 1"	9,79	1	2
R259Y007	1" x 1"	12,89	1	2
R259Y008	1" x 1 1/4"	14,42	1	2
R259Y009	1 1/4 x 1 1/4"	18,60	1	2



Guľové ventily

R258D



► Guľový ventil pre mäkké pájkovanie

max. 35 bar
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

MOTÝLIK-MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R258Y012	ø15	5,59	1	10
R258Y014	ø18	7,63	1	10
R258Y015	ø22	8,76	1	10
R258Y016	ø28	11,96	1	6

PÁČKA-MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R258Y002	ø15	4,80	1	10
R258Y004	ø18	6,57	1	10
R258Y005	ø22	7,54	1	10
R258Y006	ø28	10,31	1	6

R253D



► Guľový ventil 2x vonkajší závit

max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1 1/4")
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY




Zhoda so smernicou „PED“ 97/23/CE

MOTÝLIK ČERVENÝ-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R253X002	3/8"	4,15	1	10
R253X003	1/2"	4,39	1	10
R253X004	3/4"	6,50	1	5
R253X005	1"	9,84	1	5
R253X006	1 1/4*	15,30	1	5

MOTÝLIK ŽLTÝ-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R253X022	3/8"	4,15	1	10
R253X023	1/2"	4,39	1	10
R253X024	3/4"	6,50	1	5
R253X025	1"	9,84	1	5
R253X026	1 1/4*	15,30	1	5

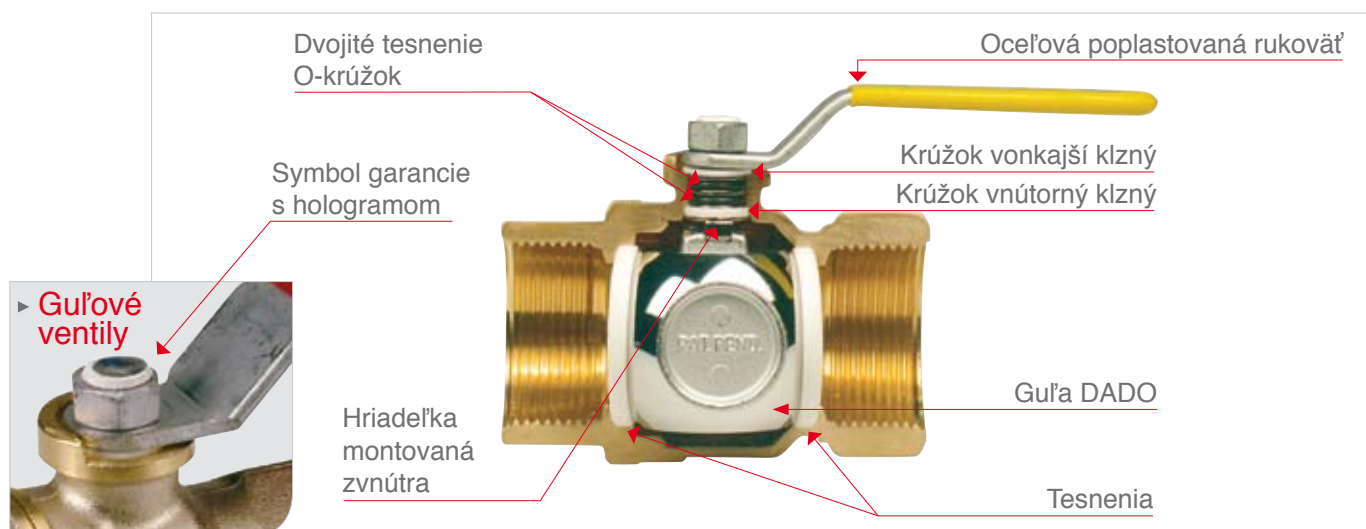

R254D

► Guľový ventil vonkajší/vnútrotný závit

max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1 1/4")
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



1115
Zhoda so smernicou „PED“ 97/23/CE

MOTÝLIK ČERVENÝ-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R254X001	1/4"	3,99	1	20
R254X002	3/8"	4,03	1	10
R254X003	1/2"	4,45	1	10
R254X004	3/4"	6,81	1	5
R254X005	1"	10,06	1	5
R254X006	1 1/4"	15,33	1	5

MOTÝLIK ŽLTÝ-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R254X021	1/4"	3,99	1	20
R254X022	3/8"	4,03	1	10
R254X023	1/2"	4,45	1	10
R254X024	3/4"	6,82	1	5
R254X025	1"	10,06	1	5
R254X026	1 1/4"	15,33	1	5

R851VT

► Guľový ventil s osadením pre lisovanú meď a oceľ

-farebné označenia sú súčasťou dodávky
-typ lisovania M


CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



Entspricht der EN681-1

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R851VY103	ø15	9,38	1	5
R851VY104	ø22	12,97	1	5
R851VY105	ø28	17,27	1	3
R851VY106	ø35	24,80	1	2

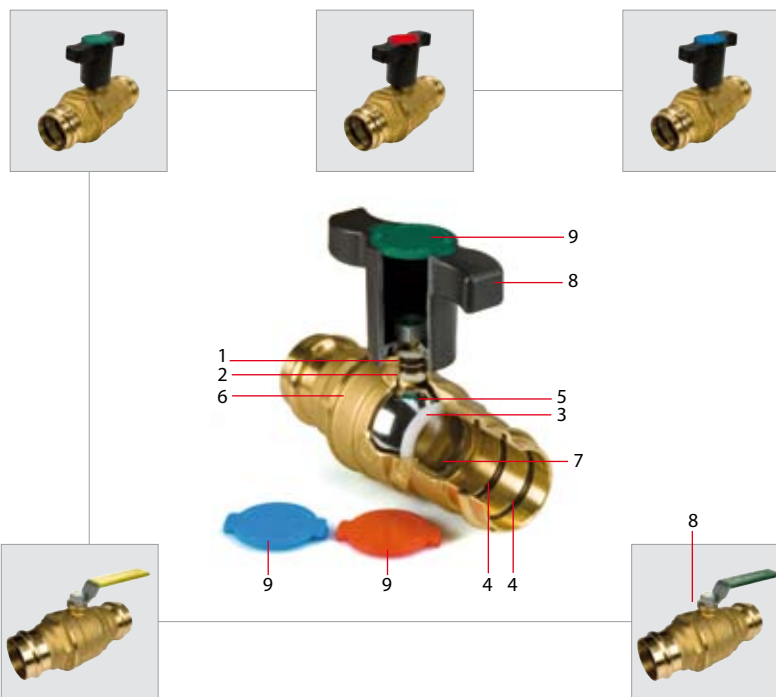

1. Tesnenia na vretene 4 ks (2x EPDM, 2x STR.T.F.E.)
2. Vreteno montované z vnútra (istené proti demontáži)
3. Špeciálne profilované tesnenie na guľovej ploche pre bezpečné a ľahké otv. a zatv. (2x STR.T.F.E.)
4. 2x O krúžok na tesnenie lisovaného spoja
5. Diamantom vybrúsená pochrómovaná guľová plocha pre dlhú životnosť
6. Telo je z korózie odolnej mosadze: požiadavka pre pitnú vodu bude vždy splnená. Telo guľového ventilu sa skladá z dvoch častí a nie ako u niektorých konkurenčných z troch častí. Smer prietoku média voľne voliteľný.
7. Prídavný otvor v tele guľi sa stará o čistenie zákutí. Zabraňuje výskytu baktérií.
8. T- rukoväť z tvrdého plastu alebo z masívnej páky izolovanej proti teplote.
9. Farebné značenia rôznych variácií. Široká ponuka modelov: DVGW pitná voda, DVGW plyn, kúrenie, stlačený vzduch a priemysel.



• Guľové ventily

R910



Technický list 6-200CZ

► Guľový ventil novej generácie DADO,
2x vnútorný závit s páčkou
Plnoprietokový

max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2")
max. 28 bar (2"1/2 - 4")
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

PÁČKA ČERVENÁ-NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R910X022	3/8"	3,89	1	10
R910X023	1/2"	4,49	1	10
R910X024	3/4"	6,81	1	10
R910X025	1"	10,46	1	10
R910X026	1"1/4*	15,57	1	10
R910X027	1"1/2*	24,54	1	4
R910X028	2"*	36,49	1	2
R910X029	2"1/2*	112,53	1	2
R910X030	3"*	146,69	1	2
R910X031	4"*	274,41	1	2

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

* CE 1115
Zhoda so smernicou „PED“ 97/23/CE

PÁČKA ŽLTÁ-NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R910X002	3/8"	3,89	1	10
R910X003	1/2"	4,49	1	10
R910X004	3/4"	6,81	1	10
R910X005	1"	10,46	1	10
R910X006	1"1/4*	15,57	1	10
R910X007	1"1/2*	24,54	1	4
R910X008	2"*	36,49	1	2
R910X009	2"1/2*	112,53	1	2
R910X010	3"*	146,69	1	2
R910X011	4"*	274,41	1	2

R911



Technický list 6-200CZ

► Guľový ventil novej generácie DADO,
2x vnútorný závit s motýlikom
Plnoprietokový

max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1"1/4)
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

MOTÝLIK ČERVENÝ-NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R911X022	3/8"	4,10	1	10
R911X023	1/2"	4,73	1	10
R911X024	3/4"	7,20	1	5
R911X025	1"	11,12	1	5
R911X026	1"1/4*	16,65	1	5

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

* CE 1115
Zhoda so smernicou „PED“ 97/23/CE

MOTÝLIK ŽLTÝ-NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R911X002	3/8"	4,10	1	10
R911X003	1/2"	4,73	1	10
R911X004	3/4"	7,20	1	5
R911X005	1"	11,12	1	5
R911X006	1"1/4*	16,65	5	25



R913

► Guľový ventil novej generácie DADO
2x vonkajší závit s motýlikom
Plnoprietokový

max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1 1/4")
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

*  1115
Zhoda so smernicou „PED“ 97/23/CE

MOTÝLIK ČERVENÝ-NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R913X022	3/8"	4,52	1	10
R913X023	1/2"	4,87	1	10
R913X024	3/4"	7,41	1	5
R913X025	1"	11,56	1	5
R913X026	1 1/4*	17,79	1	2

R913L

► Guľový ventil novej generácie DADO
2x vonkajší závit s páčkou
Plnoprietokový

max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1 1/4")
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

*  1115
Zhoda so smernicou „PED“ 97/23/CE

PÁČKA ČERVENÁ-NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R913LX022	3/8"	4,52	1	10
R913LX023	1/2"	4,87	1	10
R913LX024	3/4"	7,41	1	5
R913LX025	1"	11,56	1	2
R913LX026	1 1/4*	17,79	1	2

R914

► Guľový ventil novej generácie DADO
vonkajší/vnútorň závit s motýlikom
Plnoprietokový

max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1 1/4")
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

*  1115
Zhoda so smernicou „PED“ 97/23/CE

MOTÝLIK ČERVENÝ-NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R914X021	1/4"	3,53	1	20
R914X022	3/8"	4,69	1	10
R914X023	1/2"	5,04	1	10
R914X024	3/4"	7,66	1	5
R914X025	1"	11,49	1	5
R914X026	1 1/4*	18,41	1	2

MOTÝLIK ŽLTÝ-NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R914X001	1/4"	3,53	1	20
R914X002	3/8"	4,69	1	10
R914X003	1/2"	5,04	1	10
R914X004	3/4"	7,66	1	5
R914X005	1"	11,49	1	5
R914X006	1 1/4*	18,41	1	2



• Guľové ventily

R914L



► Guľový ventil novej generácie DADO vonkajší/vnútorný závit s páčkou
Plnoprietokový

max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2")
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

*  1115
Zhoda so smernicou „PED“ 97/23/CE

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R914LX021	1/4"	3,53	1	20
R914LX022	3/8"	4,69	1	10
R914LX023	1/2"	5,04	1	10
R914LX024	3/4"	7,66	1	5
R914LX025	1"	11,95	1	2
R914LX026	1"1/4*	18,41	1	2
R914LX027	1"1/2*	27,29	1	4
R914LX028	2"*	41,79	1	2

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R914LX001	1/4"	3,53	1	20
R914LX002	3/8"	4,69	1	10
R914LX003	1/2"	5,04	1	10
R914LX004	3/4"	7,66	1	5
R914LX005	1"	11,95	1	2
R914LX006	1"1/4*	18,41	1	2
R914LX007	1"1/2*	27,29	1	4
R914LX008	2"*	41,79	1	2

R918



► Guľový ventil novej generácie DADO pre mäkké pájkovanie s páčkou

max. 42 bar (ø15, ø16)
max. 35 bar (ø28, ø35)
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

*  1115
Zhoda so smernicou „PED“ 97/23/CE

PÁČKA ČERVENÁ-MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R918Y003	15	6,89	1	10
R918Y004	22	9,21	1	10
R918Y005	28	13,24	1	6
R918Y006	35	18,57	1	4

R919



► Guľový ventil novej generácie DADO so šróbením a motýlikom
Plnoprietokový

max. 42 bar (1/2" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1"1/4)
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

MOTÝLIK ČERVENÝ-NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R919X003	1/2"x1/2"	6,96	1	5
R919X004	1/2"x3/4"	10,07	1	5
R919X005	3/4"x3/4"	10,13	1	5
R919X006	3/4"x1"	13,41	1	2
R919X007	1"x1"	15,75	1	2
R919X008	1"x1"1/4	18,69	1	2
R919X009	1"1/4x1"1/4	23,86	1	2



R950

Technický list 0166 SK

► Guľový ventil novej generácie DADO ťažká rada 2x vnútorný závit s páčkou Plnoprietokový

max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2")
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

PÁČKA ČERVENÁ-NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R950X021	1/4"	3,22	1	20
R950X022	3/8"	4,62	1	10
R950X023	1/2"	5,07	1	10
R950X024	3/4"	7,54	1	10
R950X025	1"	12,41	1	10
R950X026	1"1/4*	19,45	1	4
R950X027	1"1/2*	27,80	1	4
R950X028	2"*	43,95	1	2

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

* **CE** 1115
Zhoda so smernicou „PED“ 97/23/CE

PÁČKA ŽLTÁ-NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R950X001	1/4"	3,22	1	20
R950X002	3/8"	4,62	1	10
R950X003	1/2"	5,07	1	10
R950X004	3/4"	7,54	1	10
R950X005	1"	12,41	1	10
R950X006	1"1/4*	19,45	1	4
R950X007	1"1/2*	27,80	1	4
R950X008	2"*	43,95	1	2

R951

Technický list 0166 SK

► Guľový ventil novej generácie DADO ťažká rada 2x vnútorný závit s motýlikom Plnoprietokový

max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1"1/4")
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

MOTÝLIK ČERVENÝ-NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R951X021	1/4"	3,32	1	20
R951X022	3/8"	4,75	1	10
R951X023	1/2"	5,23	1	10
R951X024	3/4"	7,77	1	5
R951X025	1"	12,78	1	5
R951X026	1"1/4*	20,04	1	5

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

* **CE** 1115
Zhoda so smernicou „PED“ 97/23/CE

MOTÝLIK ŽLTÝ-NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R951X001	1/4"	3,32	1	20
R951X002	3/8"	4,75	1	10
R951X003	1/2"	5,23	1	10
R951X004	3/4"	7,77	1	5
R951X005	1"	12,78	1	5
R951X006	1"1/4*	20,04	1	5

R780

Technický list 3271

► Guľový ventil rohový s motýlikom vnútorný/vonkajší závit Plnoprietokový

MOTÝLIK ŽLTÝ-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R780X003	1/2"	8,22	1	5
R780X004	3/4"	11,17	1	5
R780X005	1"	14,70	1	5



• Guľové ventily

R781



Technický list 3271

- Guľový ventil rohový s motýlikom vonkajší/vnútorňý závit
Plnoprietokový

MOTÝLIK ŽLTÝ-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R781X003	1/2"	8,19	1	5
R781X004	3/4"	11,17	1	5
R781X005	1"	14,87	1	5

R782



Technický list 3271

- Guľový ventil rohový s motýlikom 2x vonkajší závit
Plnoprietokový

MOTÝLIK ŽLTÝ-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R782X003	1/2"	8,30	1	5
R782X004	3/4"	11,25	1	5
R782X005	1"	14,87	1	5

R783



Technický list 3271

- Guľový ventil rohový s motýlikom 2x vnútorňý závit
Plnoprietokový

MOTÝLIK ŽLTÝ-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R783X003	1/2"	8,30	1	5
R783X004	3/4"	11,25	1	5
R783X005	1"	14,87	1	5

R789



Technický list 3271

- Guľový ventil rohový so šóbením a motýlikom
Plnoprietokový

max. 42 bar (1/2" - 3/4")
max. 35 bar (1")
max. 110°C

MOTÝLIK ČERVENÝ-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R789X003	1/2"x1/2"	9,15	1	5
R789X005	3/4"x3/4"	13,68	1	5
R789X007	1"x1"	19,67	1	2

R288



Technický list 3271

- Spätná klapka pre R285, R285L, R287

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R288Y005	1"	1,43	1	25
R288Y006	1"1/4	1,74	1	25



R252

► Šróbenie k čerpadlu so vstavaným guľovým ventilom

max. 10 bar
max. 110°C

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R252Y001	1"1/2x1"	7,50	1	2
R252Y003	1"1/2x22	7,72	1	2
R252Y004	1"1/2x28	8,51	1	2
R252Y002	2"x1"1/4	12,51	1	2

R39

► Klapka

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**MOSADZ**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R39Y001	1"1/2x1"	6,90	1	2

R251P

► Guľový ventil s prevlečnou maticou pre vodomery

max. 35 bar
max. 185°C pri tlaku 10,5 bar

ČERVENÝ MOTÝLIK-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R251PX003	1/2"x3/4"	8,13	1	10
R251PX004	3/4"x3/4"	8,28	1	10
R251PX005	3/4"x1"	9,74	1	5
R251PX006	1"x1"	12,50	1	5

ČERVENÝ MOTÝLIK-MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R251PY003	1/2"x3/4"	7,75	1	10
R251PY004	3/4"x3/4"	7,89	1	10
R251PY005	3/4"x1"	9,25	1	5
R251PY006	1"x1"	11,91	1	5

R752

► Guľový ventil pre vodomery s možnosťou nastavenia dĺžky

Matica je vyrobená s otvorom na osadenie plomby

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**ČERVENÝ MOTÝLIK-CHRÓM**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R752X003	1/2"x3/4"	10,00	1	10
R752X005	3/4"x1"	14,44	1	5



• Guľové ventily

R37



► Šróbenie k vodomeru

Tesnenie plochou

CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R37X003	1/2"x3/4"	2,08	1	50
R37X004	3/4"x1"	3,29	1	50

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R37Y003	1/2"x3/4"	1,93	1	50
R37Y004	3/4"x1"	3,15	1	50

R603



► Guľový ventil so šróbením a s krátkou páčkou

max. 7 bar
max. 110°C

Technický list 3216

CERTIFIKÁT Y A SYMBOLY



ČERVENÁ PÁČKA-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R603X103	1/2"	6,30	1	10
R603X104	3/4"	7,79	1	5

R608



► Vypúšťací guľový ventil

max. 10 bar
max. 110°C

R608 - komplet s hadicovým nátrubkom a zátkou
R608/2 - bez zátky
R608/3 - bez hadicového nátrubku

Technický list 3216

CERTIFIKÁT Y A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R608Y012	3/8"	4,45	1	10
R608Y013	1/2"	4,59	1	50
R608Y014	3/4"	6,88	1	50
R608Y022	3/8"	3,83	1	10
R608Y023	1/2"	3,96	1	100
R608Y024	3/4"	5,93	1	10
R608Y032	3/8"	3,52	1	10
R608Y033	1/2"	3,64	1	100
R608Y034	3/4"	5,43	1	10



R608D

► Vypúšťací guľový ventil s krátkou páčkou a s tesnením na závite

max. 10 bar
max. 110°C

R608DY113 - komplet s hadicovým nátrubkom a zátkou
R608DY123 - bez zátky
R608DY133 - bez hadicového nátrubku

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**ČERVENÁ PÁČKA-MOSADZ**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R608DY113	1/2"	6,02	1	50
R608DY123	1/2"	5,45	1	50
R608DY133	1/2"	5,10	1	50

R620

► Záhradný guľový ventil s motýlikom a s hadicovým nátrubkom

max. 10 bar
max. 110°C

ČERVENÝ MOTÝLIK-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R620X003	1/2"	5,98	1	10
R620X004	3/4"	7,91	1	5

R621

► Záhradný guľový ventil s páčkou a s hadicovým nátrubkom

max. 10 bar
max. 110°C

ČERVENÁ PÁČKA-CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R621X003	1/2"	5,98	1	10
R621X004	3/4"	7,91	1	5



Príslušenstvo

R749T



► Predĺženie osky ovládacej páčky guľového ventilu

-v prípade použitia potrubnej izolácie

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R749TX101	3/8"-1/2"	4,22	1	25
R749TX102	3/4"-1"1/4	4,30	1	10
R749TX103	1"1/2-2"	7,34	1	10
R749TX004	2"1/2-3"	11,46	1	10
R749TX005	4"	16,05	1	5

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	☐
R749TY101	3/8"-1/2	4,02	1	25
R749TY102	3/4"-1"1/4	4,10	1	10
R749TY103	1"1/2-2"	7,01	1	10
R749TY004	2"1/2-3"	10,93	1	10
R749TY005	4"	15,27	1	5

