

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.®**



KATALÓG 2011/12

Vyvíjať a vyrábať len vysokovýkonné – „Heavy Duty“ elektrické náradie vyhovujúce potrebám zákazníkov a požiadavkám trhu je len jedna časť prísľubu Milwaukee.

Vieme, že potrebujete, aby Vaše náradie vydržalo od prvého do posledného dňa. Z tohto dôvodu je pri každom náradí zaručená možnosť údržby a opravy. Komplexný program služieb zákazníkom je nevyhnutný na udržiavanie vysokokvalitného náradia Milwaukee v perfektnom prevádzkovom stave. Každý stroj opúšťajúci továrňu je vybavený kompletnou dokumentáciou, vrátane detailných návodov na použitie spolu s bezpečnostnými inštrukciami a uvedenými centrami služieb zákazníkom.

Milwaukee má celosvetovú sieť servisov. V prípade, že nastane nejaký problém a Vy potrebujete partnera schopného Vám pomôcť v najkratšom čase, partnera pripraveného podporiť Vás v akejkoľvek situácii, môžete počítať s našimi servisnými strediskami na celom svete. Optimálny servis pre údržbu alebo opravy náradia našich zákazníkov je zabezpečovaný rozsiahlym programom seminárov a školení pre servisné strediská.

Vďaka globálnej sieti expertov servisnej služby sa informácie o požiadavkách a potrebách konečných zákazníkov vymieňajú v rámci skupiny a ovplyvňujú tak produktový vývoj nových výrobkov podľa potrieb zákazníkov. Kvalifikácia a odbornosť získaná počas mnohých rokov je určená na rýchly, účinný a profesionálny opravárenský servis s cieľom podporiť Vás tým najlepším spôsobom.

Nič iné len: „Heavy Duty“!

Vyskúšajte Heavy Duty- rozdiel

Náradie vyrobené tak, aby urobilo pracovnú úlohu lepšie.

Pri Milwaukee je Heavy Duty (vysokovýkonný) viac ako len časť sloganu.

Je to určitý prísľub ponúknuť to najlepšie profesionálnym užívateľom.

Inžinieri od Milwaukee nenavrhujú len náradie. Navrhujú také náradie,

ktoré urobí pracovnú úlohu lepšie, rýchlejšie, spoľahlivejšie a bezpečnejšie. **Nothing but HEAVY DUTY**®



EC - Vyhlásenie o zhode produktov Milwaukee


Produkty spoločnosti Milwaukee, ponúkané v tomto katalógu, sú v súlade so smernicami EÚ v rámci normy 73/23 EEC, 89/332 EEC, EN 60335 pre batériové články, absorpčné systémy a normy EN 60745 pre všetko ostatné náradie.

Potlačenie rušenia

Každé náradie je odrušené podľa smernice EÚ 89/336/EEC v rámci normy EN 55014 a normy EN 60555.

Hmotnosť náradia

Hmotnosť náradia v tomto katalógu je v súlade s normami VDE 0740 časť 1000.



Dvojitá izolácia

Elektrické náradie Milwaukee je chránené izoláciou podľa normy EN 60745.

Servisná podpora náradia pre náročné použitie

Jedným zo znakov politiky kvality v spoločnosti Milwaukee je dostupnosť služieb. Naša široká ponuka priemyselného náradia je dostupná cez celosvetovú sieť našich predajcov. Ak potrebujete servisnú službu, môžete sa s dôverou obrátiť na niektoré z vyše 1500 autorizovaných servisných stredísk po celom svete.

Napätie

Všetky výrobky a produkty označené výrobnými číslami, uvedené v tomto katalógu, sú modely s napätím 230 V.



ABSOLÚTNA SILA

ZÁRUKA „Heavy Duty“:

www.milwaukeetool.cz



Od 2 do 3: Milwaukee ponúka záruku 3 roky

Každé náradie od Milwaukee je testované na základe certifikačného programu a je označené „Nothing-But-Heavy Duty“ ešte pred opustením továrne. U Milwaukee sme pyšní na ponúkané

výrobky a služby pre našich profesionálnych používateľov. Táto služba je zadarmo, keď zaregistrujete Vaše Milwaukee stroje do 30 dní od nákupu. Táto garancia platí len na stroje nakúpené po 1. januári 2008. Registrujte Vaše stroje on-line na webovej stránke

www.milwaukeetool.cz

Náš Milwaukee servis je dostupný len pre štáty, ktoré sú uvedené na našej webovej stránke. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na prenášané náradie, akumulátory, nabíjačky a príslušenstvo. V prípade otázok vzťahujúcich sa na servis prenášaného náradia, volajte číslo +44 (0)1628 894400.

Všetko, čo potrebujete urobiť na získanie výhody rozšírenej záruky, je zaregistrovať sa on-line na 3 ročnú garanciu. **Nothing but HEAVY DUTY**®



M28 TRIEDA

POWERED BY
LITHIUM-ION™

HD28 PD Obj. č. 4933416830 **HD28 PD-O** Obj. č. 4933416840

M28



**KOMPAKTNEJŠÍ,
VÝKONNEJŠÍ,
S VYŠŠÍM MOMENTOM***

* v porovnaní s V28 PD

M28 vrtací skrutkovač s príklepom

Charakteristika:

- 28 V 4 pólový Milwaukee motor poskytuje porovnateľný výkon so sieťovým náradím
- Poskytuje 85 Nm krútiaci moment
- Kompaktný vrtací skrutkovač s príklepom s dĺžkou 237 mm
- Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť
- Patentovaná digitálna ochranná elektronika Milwaukee chráni tak akumulátor, ako aj stroj pred preťažením, prehriatím a poklesom napätia
- 13 mm Röhms skľučidlo pre dlhšiu životnosť

Akumulátor napätie / kapacita	28 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia (1./2. stupeň)	0 – 450/0 – 1800 ot./min
Max. priemer vŕtania do ocele	1,5 – 13 mm
Max. priemer vŕtania do dreva	16 mm
Max. priemer vŕtania do kameňa	65 mm
Max. moment	20 mm
Max. moment	85 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	3,1 kg

Štandardné príslušenstvo:

2x batéria 3,0 Ah M28 BX Li-Ión, nabíjačka M28 C, postranná rukoväť, kufor

HD28 SG-O Obj. č. 4933415615

M28

M28 priama brúska

Charakteristika:

- Dlhá, štíhla aretácia hriadeľa pre lepší prístup na nedostupné miesta
- Ochrana proti preťaženiu chráni tak batérie ako aj motor
- Celokovová prevodovka pre max. trvanlivosť
- 2 rýchlostná digitálna elektronika pre optimálnu spotrebu energie
- Maximalizované prúdenie vzduchu na chladenie náradia a pre dlhšiu dobu prevádzky
- 6 mm objímka na použitie s bežným príslušenstvom
- Funkcia „Battery-Lock-Out“ chráni pred nečakaným rozbehom pri nasadení batérie



Akumulátor napätie / kapacita	28 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia	22.500 / 19.500 ot./min
Priemer upínacích čelustí	6 mm
Hmotnosť s akumulátorom	3,1 kg

Štandardné príslušenstvo:

Bez batérie, nabíjačka a kufru

HD28 H Obj. č. 4933415514 **HD28 H-O** Obj. č. 4933415520

M28

M28 SDS+ kombinované kladivo

Charakteristika:

- 28 V výkonný Milwaukee motor poskytuje porovnateľný výkon so sieťovým náradím
- Funkcia vypnutia príklepu pri vŕtaní do dreva alebo kovu
- Konštrukcia v tvare „L“ – perfektná vyváženosť a ovládanie náradia
- Vypínanie rotácie pri sekani
- Kovová prevodovka pre precízne uloženie ložísk a prevodov
- Blokovaná konštrukcia pre precízne uloženie ložísk a maximálnu robustnosť

HD28 HX Tiež dostupné HD28 HX kladivo s FIXTEC

skľučovadlom, obj. číslo 4933415500

HD28 HX-O verzia tiež dostupná, obj. č. 4933415511

Akumulátor napätie / kapacita	28 V / 3,0 Ah
Upínanie nástroja	SDS-plus
Energia príklepu	2,8 J
Max. vŕtací priemer v betóne	26 mm
Hmotnosť s akumulátorom	4,1 kg



Štandardné príslušenstvo:

2x batéria 3,0 Ah M28 BX Li-Ión, nabíjačka M28 C, postranná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, kufor

HD28 MS Obj. č. 4933416870 **HD28 MS-O** Obj. č. 4933416880

M28

M28 píla na suché rezanie kovov

Charakteristika:

- Reže mäkkú oceľ, hliník, izolačné penové panely
- Veľká hĺbka rezu 61 mm
- Výkonný, 28V motor Milwaukee, 3200 ot./min, zabezpečuje vysoký rezný výkon
- Konštantný, nestablnúci výkon, rovnaký výkon pri prvom reze ako i pri poslednom reze pred nabíjaním batérie
- Ergonomický design rukoväte tzv. Softgrip pre pohodlnejšiu manipuláciu
- Vysokokvalitný 174 mm karbidový kotúč
- LED svetlo pre lepšiu viditeľnosť na miesto rezania
- Kompaktná, dobre vyvážená konštrukcia
- Ochrana proti preťaženiu motora
- Elektronická motorová brzda, pilový kotúč sa zastaví v priebehu niekoľkých sekúnd

Akumulátor napätie / kapacita	28 V / 3,0 Ah
Max. rezná hrúbka	61 mm
Otáčky bez zaťaženia	3200 ot./min
Priemer kotúča	174 mm
Hmotnosť s akumulátorom	4,2 kg



Štandardné príslušenstvo:

2x batéria 3,0 Ah M28 BX Li-Ión, nabíjačka M28 C, 36 zubový kotúč, kufor

HD28 AG Obj. č. 4933416940 **HD28 AG-O** Obj. č. 4933416950

M28

M28 115 mm úhlová brúska

Charakteristika:

- 28 V vysokovýkonný Milwaukee motor poskytuje porovnateľný výkon so sieťovým náradím
- Funkcia „Battery-Lock-Out“ chráni pred nečakaným rozbehom pri nasadení batérie
- Ochrana proti preťaženiu
- Vypínač s aretáciou
- FIXTEC – patentovaná matica pre ľahkú a rýchlu výmenu kotúča
- 3 pozície pre umiestnenie madla AVS
- Patentovaná aretácia hriadeľa umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu kotúča

Akumulátor napätie / kapacita	28 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia	9000 ot./min
Priemer kotúča	115 mm
Rozmer závitů upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	28 mm
Hmotnosť s akumulátorom	2,8 kg



Štandardné príslušenstvo:

2x batéria 3,0 Ah M28 BX Li-Ión, nabíjačka M28 C, ochranný kryt, postranná rukoväť s AVS, FIXTEC matica, kufor

HD28 SX Obj. č. 4933416850 **HD28 SX-O** Obj. č. 4933416860

M28

M28 SAWZALL® - chvostová píla

Charakteristika:

- 28 V výkonný Milwaukee motor poskytuje porovnateľný výkon so sieťovým náradím SAWZALL®
- Zdvih 29 mm, 3000 zdvihov/min pre rýchle rezanie
- Výnimočná konštrukcia spojky chráni prevodovku a zabezpečuje legendárnu životnosť chvostových píil SAWZALL®
- Vysokokvalitné celokovové FIXTEC upínanie umožňuje rýchlu bezklúčovú výmenu pilového listu
- Bezklúčovo nastaviteľná zarážka na nastavenie hĺbky rezu
- Pohodlná dvojrýchlostná prevodovka pre optimálnu rýchlosť pri rezaní rôznych materiálov
- Protišmykový povrch pre maximálne pohodlie a ovládanie

Akumulátor napätie / kapacita	28 V / 3,0 Ah
Počet zdvihov vo voľnobeh (1./2. stupeň)	0 – 2000/0 – 3000 z./min
Zdvih	29 mm
Hmotnosť s akumulátorom	4,0 kg



Štandardné príslušenstvo:

2x batéria 3,0 Ah M28 BX Li-Ión, nabíjačka M28 C, 2 x pilový list SuperSAWZALL®, kufor

HD28 CS Obj. č. 4933419017 **HD28 CS-O** Obj. č. 4933419022

M28

M28 okružná píla na drevo

Charakteristika:

- Výkonný motor Milwaukee 28 V s 4200 otáčkami za minútu zabezpečuje výkon porovnateľný so sieťovým náradím
- Konštrukcia s kotúčom vľavo pre optimálnu viditeľnosť na reznú dráhu
- Nastavenie reznej hĺbky do 54 mm, úkos do 50°
- Odolný celokovový kryt kotúča a pevná hliníková základová doska
- Ergonomicky formovaná rukoväť s protišmykovou úpravou tzv. Softgrip
- Elektronická motorová brzda, pilový kotúč sa zastaví v priebehu niekoľkých sekúnd

Akumulátor napätie / kapacita	28 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia	4200 ot./min
Max. rezná hrúbka pri 90°	0 – 54 mm
Max. rezná hrúbka pri 45°	0 – 39 mm
Priemer kotúča	165 mm
Priemer vretena	3/8" (15,87 mm)
Hmotnosť s akumulátorom	4,3 kg



Štandardné príslušenstvo:

2x batéria 3,0 Ah M28 BX Li-Ión, nabíjačka M28 C, 24 zubový kotúč, paralelné vodičlo, kufor

HD28 JSB Obj. č. 4933419016 HD28 JSB-O Obj. č. 4933419026 **M28**

M28 priamočiara píla

Charakteristika:

- 2 rýchlostný vypínač pre vybrané ideálnej rýchlosti v rôznych materiáloch
- Systém FIXTEC pre rýchlu a jednoduchú výmenu pilového listu
- FIXTEC – rýchlopínacie nastavenie základovej dosky „zacvakávaním“ na hodnotách 0° a 45°
- Presné vedenie pilového listu s podporou vodiacej kladky uloženéj na ihlovom ložisku
- Anti-vibračný systém pre nízke vibrácie
- Nastaviteľný odľukovač prachu
- Mäkký štart
- Základná doska vyrobená tlakovými liatim
- Štvorstupňové nastavenie výkonného chodu pre rýchlejšie rezanie a dlhšiu životnosť pilového listu

Akumulátor napätie / kapacita	28 V / 3,0 Ah
Počet zdvihov bez zaťaženia	2100 / 2800 z./min
Rezná hĺbka do dreva / ocele	135 / 10 mm
Úkosové rezné uhly do	45°
Zdvih	26 mm
Hmotnosť s akumulátorom	3,5 kg



Štandardné príslušenstvo:

2x batéria 3,0 Ah M28 BX Li-Ión, nabíjačka M28 C, pilové listy 5 kusov, klzná doska, kufo

HD28 IW Obj. č. 4933416920 HD28 IW-O Obj. č. 4933416930 **M28**

M28 rázový uťahovák s upínaním 1/2"

Charakteristika:

- Vysokovýkonný motor Milwaukee 28 V dodáva krútiaci moment 440 Nm
- Pevná, ľahká horčíková prevodovka zabezpečuje dlhú životnosť
- Regulácia otáčok vo vypínači náradia pre lepšie ovládanie a presnosť
- 1/2" výstupný štvorhran na hnacom hriadeľi
- Protišmykový povrch pre maximálne pohodlie a ovládanie
- Obojstranne nasaditeľný akumulátor umožňuje optimálne vyváženie náradia

Akumulátor napätie / kapacita	28 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia	0–1450 ot./min
Počet príklepov	0–2450 pr./min
Upínanie nástroja	1/2" palec
Max. krútiaci moment	440 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	4,1 kg



Štandardné príslušenstvo:

2x batéria 3,0 Ah M28 BX Li-Ión, nabíjačka M28 C, kufo

C12-28 DCR-O Obj. č. 4933416345

M12-M28 Rádio na stavbu

Charakteristika:

- Exkluzívny AM/FM tuner s digitálnym procesorom poskytuje presný a čistý príjem signálu
- Prémiové reproduktory a 40 W zosilňovač poskytujú bohatý a plný zvuk
- Počasiu odolná pomocná priehradka chráni MP3 prehrávač a ďalšie audio zariadenia
- Napájanie zo siete alebo z akumulátorov M12, M14, M18, M28, V18, V28 a PBS 3000
- Nárazy absorbujúca ABS polymer-ocelová konštrukcia chráni pri nepriaznivom počasi a pri surových podmienkach na stavbách
- Nastaviteľný ekvalizér a 10 predvolieb na ukladanie staníc

Napájanie (DC)	12–28 V
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 batérie	
Napájanie (AC)	220–240 V
Rozmery	495 x 241 x 279 mm



Štandardné príslušenstvo:

Bez batérie a nabíjačky

HD28 VC-O Obj. č. 4933404620 **M28**

Vysávač pre suché i mokré vysávanie

Charakteristika:

- Príslušenstvo uložené priamo na vysávači
- Zabudovaný ventilátor
- Umyvateľný filter pre suché / mokré vysávanie
- Veľmi účinný filter (99,7%) pre odfiltrovanie jemného prachu
- Motor V28 Milwaukee dodáva veľký sací výkon
- Adekvátna kapacita nádrže pre menšie práce
- Uloženie hadice na tele vysávača
- Ohybná hadica s dĺžkou 1,6 m
- Kompaktný design pre ľahký transport a uskladnenie

Akumulátor napätie / kapacita	28 V / –
Tvrdá / tekutá kapacita	9,6 / 7,5 l
Priemer hadice	32 mm
Dĺžka hadice	160 cm
Prietok vzduchu	21,25 l/sek.
Max. sací tlak	80 mbar
Hmotnosť s akumulátorom	5,4 kg
Hmotnosť bez akumulátora	4,3 kg



Štandardné príslušenstvo:

Umyvateľný filter, hadica, široká a štrbinová dýza, bez batérie a nabíjačky

M28 set B Obj. č. 4933413810 **M28**

- HD28 PD – Vrtací skrutkovač s príklepom
- HD28 CS – Okružná píla
- HD28 SX – Chvostová píla
- M28 WL – Svetidlo
- 2x batéria M28 BX 3,0 Ah Li-Ión
- Nabíjačka M28 C
- Taška



M28 set D Obj. č. 4933413805 **M28**

- HD28 PD – Vrtací skrutkovač s príklepom
- HD28 SX – Chvostová píla
- M28 WL – Svetidlo
- 2x batéria M28 BX 3,0 Ah Li-Ión
- Nabíjačka M28 C
- Taška



M28 set G Obj. č. 4933413820 **M28**

- HD28 PD – Vrtací skrutkovač s príklepom
- HD28 HX – Kladivo SDS-plus
- M28 WL – Svetidlo
- 2x batéria M28 BX 3,0 Ah Li-Ión
- Nabíjačka M28 C
- Taška



M28 set H Obj. č. 4933413815 **M28**

- HD28 PD – Vrtací skrutkovač s príklepom
- HD28 AG – Uhlová brúška
- 2x batéria M28 BX 3,0 Ah Li-Ión
- Nabíjačka M28 C
- Taška



REVOLUČNÝ VÝKON

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

M18™



AŽ O

40% DLHŠIA
DOBA PREVÁDZKY

20% VÄČŠIA
RÝCHLOSŤ

20% SILNEJŠÍ
KR. MOMENT

V porovnaní s predchádzajúcou technológiou batérie Milwaukee.
Výsledky závisia od napätia, náradia a aplikácie.



REDLITHIUM-ION™

M18™

NAJRÝCHLEJŠIE RASTÚCI LÍTIUM-IÓNOVÝ AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM.

Patentovaná technológia a elektronika, inovatívny design motora a vynikajúca ergonómia poskytujú najúčinnejšiu kombináciu výkonu, hmotnosti a výkonnosti. Nový systém akumulátorového náradia M18 & M14.

1,5 Ah & 3,0 Ah
batérie sú dostupné



PREČO MILWAUKEE?

Digitálna ochranná elektronika (DPM)

Sofistikovaná elektronika v batérii a náradí na lepšiu ochranu náradia bez straty výkonnosti, lebo každé náradie v systéme má odlišné požiadavky na spotrebu energie. Ochrana proti preťaženiu systém je tiež znovu samonastaviteľná, čo znamená, že batéria nemusí byť vytráťaná z náradia pre pokračovanie v práci.



M18 Lítium-iónový 4-pólový motor

4-pólový Milwaukee motor je silnejší, kompaktnější, účinnejší a oveľa trvanlivejší ako tradičné motory.



Milwaukee motor



Tradičný motor

Milwaukee robustná konštrukcia

Konštrukcia ponúka ešte lepšiu odolnosť.



Celokovová kompaktná planétová prevodovka a kryt

Celokovový kryt prevodu tak ako aj prevodovky garantuje vysokú odolnosť.



HD18 PD Obj. č. 4933411110

M18 Heavy Duty vrtací skrutkovač s príklepom

Charakteristika:

- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- Príklepový mechanizmus ponúka 28.000 pr./min pre efektívne vrtanie do muriva
- Celokovové Heavy Duty 13 mm skľučovadlo poskytuje optimálne držanie vrtákov
- 3 polohový prepínač umožňuje používateľovi ľahko a rýchlo prepínať medzi „vrtaním“, „skrutkovaním“ a „príklepom“
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii

Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zataženia (1./2. stupeň)	0–450/0–1800 ot./min
Rýchlopínacie skľučidlo	1,5–13 mm
Max. priemer vrtania do ocele / dreva / kameňa	13/55/16 mm
Príklep	28.000 pr./min
Max. krútiaci moment	85 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	2,4 kg



M18

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, postranná rukoväť, spona na opasok, transportný kufr

HD18 DD Obj. č. 4933411190

M18 Heavy Duty vrtací skrutkovač

Charakteristika:

- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- 24 hodnôt nastavenia momentu poskytuje optimálnu kontrolu pre používateľa
- Celokovové Heavy Duty 13 mm skľučovadlo poskytuje optimálne držanie vrtákov
- Celokovová prevodovka poskytuje Heavy Duty trvanlivosť a dlhšiu životnosť
- 2 polohový prepínač umožňuje používateľovi ľahko a rýchlo prepínať medzi „vrtaním“ a „skrutkovaním“
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce

Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zataženia (1./2. stupeň)	0–450/0–1800 ot./min
Max. priemer vrtania do ocele	13 mm
Max. priemer vrtania do dreva	55 mm
Rýchlopínacie skľučidlo	1,5–13 mm
Max. krútiaci moment	85 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	2,4 kg



M18

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, postranná rukoväť, spona na opasok, transportný kufr

C18 PD Obj. č. 4933416395 (3,0 Ah) C18 PD Obj. č. 4933416405 (1,5 Ah)

M18 kompaktný vrtací skrutkovač s príklepom

Charakteristika:

- Kompaktný vrtací skrutkovač s príklepom so zníženou dĺžkou a obvodom je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- 23 stuňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vrtanie pre maximálnu flexibilitu
- Patentovaná Milwaukee elektronika náradia a batérie poskytuje výnimočnú trvanlivosť
- Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť a dlhšiu životnosť
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- 3,0 Ah Redlithium-Ion batérie dodajú vyššiu výkonnosť a životnosť
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii

Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zataženia (1./2. stupeň)	0–450/0–1700 ot./min
Rýchlopínacie skľučidlo	1,5–13 mm
Max. priemer vrtania do ocele / dreva / kameňa	13/32/8 mm
Príklep	0–29.000 pr./min
Max. krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	2,2 kg



M18

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, postranná rukoväť, spona na opasok, transportný kufr

C18 DD Obj. č. 4933411060 (3,0 Ah) C18 DD Obj. č. 4933404600 (1,5 Ah)

M18 kompaktný vrtací skrutkovač

Charakteristika:

- Kompaktný vrtací skrutkovač s dĺžkou len 196 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- 23 stuňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vrtanie pre maximálnu flexibilitu
- Patentovaná Milwaukee elektronika náradia a batérie poskytuje výnimočnú trvanlivosť
- Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť a dlhšiu životnosť
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
- Doplnený s Redlithium-Ion digitálnou ochrannou elektronikou od Milw., ktorá chráni náradie a batérie pri všetkých aplikáciách a poskytuje priemyselnú trvanlivosť

Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zataženia (1./2. stupeň)	0–350/0–1400 ot./min
Rýchlopínacie skľučidlo	1,5–13 mm
Max. priemer vrtania do ocele / dreva	13/32 mm
Max. priemer skrutiek do dreva	8 mm
Max. krútiaci moment	38 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	2,0 kg



M18

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, postranná rukoväť, spona na opasok, transportný kufr

* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie

C18 ID Obj. č. 4933411120 (3,0 Ah) C18 ID Obj. č. 4933401130 (1,5 Ah)

M18 rázový ťahovák s uchytением 1/4" Hex

Charakteristika:

- Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- Najvyšší moment vo svojej triede 158 Nm
- Rázový mechanizmus zvyšuje skrutkovaciu rýchlosť
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
- Doplnený s Li-Iónovou digitálnou ochrannou elektronikou od Milwaukee, ktorá chráni náradie a batérie pri všetkých aplikáciách a poskytuje priemyselnú trvanlivosť

Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zataženia	0–2200 ot./min
Upinanie nástroja	1/4" Hex
Počet úderov	0–3200 ú./min
Max. krútiaci moment	158 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	1,5 kg



M18

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión, postranná rukoväť, spona na opasok, transportný kufr

C18 IW Obj. č. 4933411270 C18 IW-O Obj. č. 4933416500

M18 rázový ťahovák s uchytением 1/2"

Charakteristika:

- Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- Najvyšší moment vo svojej triede 158 Nm
- Rázový mechanizmus zvyšuje skrutkovaciu rýchlosť
- 3200 úderov za minútu pre vyšší výkon
- Patentovaná Milwaukee elektronika náradia a batérie poskytuje výnimočnú trvanlivosť
- 3,0 Ah Redlithium-Ion batérie dodajú vyššiu výkonnosť a životnosť
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii

Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zataženia	0–2200 ot./min
Upinanie nástroja	1/2" palec
Počet úderov	0–3200 ú./min
Max. krútiaci moment	250 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	1,8 kg



M18

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, postranná rukoväť, spona na opasok, transportný kufr

HD18 HIW Obj. č. 4933416185 HD18 HIW-O Obj. č. 4933416195

M18 Heavy Duty rázový ťahovák s uchytением 1/2"

Charakteristika:

- Najvýkonnejší 18 V rázový ťahovák na trhu
- Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee motor poskytuje ohromujúci 610 Nm moment, ideálny na najťažšie aplikácie
- Patentovaná Milwaukee elektronika náradia a batérie poskytuje výnimočnú trvanlivosť
- Ideálne pre náročné aplikácie ako sú oceľové a priemyselné konštrukcie a autopriemysel
- 3,0 Ah Li-Iónové batérie dodajú vyššiu výkonnosť a životnosť
- Ľahký a ergonomický design
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii

Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zataženia	0–1900 ot./min
Upinanie nástroja	1/2" palec
Počet úderov	0–2200 ú./min
Max. krútiaci moment	610 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	3,0 kg



M18

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, postranná rukoväť, spona na opasok, transportný kufr

C18 RAD Obj. č. 4933427188 C18 RAD-O Obj. č. 4933427189

M18 pravouhlý skrutkovač

Charakteristika:

- Optimalizovaný výkon: 1500 ot./min na 20 Nm
- Perfektná rýchlosť pre rýchle použitie
- 100 mm kompaktná hlava navrhnutá tak, aby sa náradie zmestilo do najužších miest
- Rukoväť môže byť stavaná do viacerých polôh pre maximálne pohodlie
- 10 mm jednobojníkové skľučidlo poskytuje maximálnu všestrannosť
- 10 + 1 elektronická spojka umožňuje úplnú kontrolu počas práce

Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zataženia	1500 ot./min
Skľučidlo	10 mm
Max. moment	20 Nm
Max. priemer vrtania do ocele / dreva	10/28 mm
Max. priemer skrutiek do dreva	8 mm
Hmotnosť s akumulátorom	1,9 kg



M18

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 1x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion

* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie

HD18 H Obj. č. 4933428685

NOVINKA

M18

M18 kompaktné vŕtacie kladivo SDS-plus

Charakteristika:

- 18 V Redlithium-ion technológia (3,0 Ah), ktorá zabezpečí až o 40% dlhšiu prevádzku
- High Power Motor – poskytuje porovnateľný výkon so sieťovým náradím
- Kovová skriňa prevodovky- optimálne uloženie prevodovky, dlhšia životnosť
- Variolock – viac pozícií na nastavenie polohy sekáča
- Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu

Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Upínanie nástroja	SDS-plus
Energia príklepu	2,4 J
Max. priemer vŕtania do ocele / betónu / dreva	13 / 24 / 30 mm
Tenkostenné korunky do tehál a vápenca	50 mm
Počet príklepov pri zatažení	0–4200 bpm
Hmotnosť s akumulátorom	3,4 kg



Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, postranná rukoväť s hĺbkovým dorazom, prepravny kufor

HD18 HX Obj. č. 4933408260 HD18 HX-O Obj. č. 4933408320

M18

M18 kompaktné vŕtacie kladivo SDS-plus

Charakteristika:

- 18 V Redlithium-ion technológia (3,0 Ah), ktorá zabezpečí až o 40% dlhšiu prevádzku
- High Power Motor – poskytuje porovnateľný výkon so sieťovým náradím
- FIXTEC systém – rýchla výmena nástrojov
- Kovová skriňa prevodovky – optimálne uloženie prevodovky, dlhšia životnosť
- Variolock – viac pozícií na nastavenie polohy sekáča
- Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu

Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Upínanie nástroja	SDS-plus
Energia príklepu	2,4 J
Max. priemer vŕtania do ocele / betónu / dreva	13 / 24 / 30 mm
Tenkostenné korunky do tehál a vápenca	50 mm
Počet príklepov pri zatažení	0–4200 bpm
Hmotnosť s akumulátorom	3,5 kg



Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, postranná rukoväť s hĺbkovým dorazom, FIXTEC skfúčidlo, prepravny kufor

HD18 JS Obj. č. 4933411160 HD18 JS-O Obj. č. 4933411170

M18

M18 Heavy Duty priamočiara píla

Charakteristika:

- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- Patentovaná FIXTEC svorka pre rýchlu a jednoduchú výmenu pilového listu
- Rýchloúpinacie nastavenie základovej dosky „zacvakávaním“ na hodnotách 0–45°
- Patentovaná Milwaukee elektronika náradia a batérie poskytuje výnimočnú trvanlivosť
- Doplnená s Li-Iónovou digitálnou ochrannou elektronikou od Milwaukee, ktorá chráni náradie a batérie pri všetkých aplikáciách a poskytuje priemyselnú trvanlivosť

Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Počet zdvihov bez zataženia	0–2200 z./min
Rezná hĺbka do dreva	135 mm
Rezná hĺbka do ocele	10 mm
Úkosové rezné uhly do	45°
Zdvih	25 mm
Hmotnosť s akumulátorom	3,5 kg



Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión, chránič proti vytrhávaniu materiálu, 2 pilové listy, transportny kufor

HD18 JSB Obj. č. 4933417495 HD18 JSB-O Obj. č. 4933417845

M18

M18 priamočiara píla

Charakteristika:

- 2-rýchlostný vypínač pre vybranie vhodnej rýchlosti v rôznych materiáloch
- FIXTEC – rýchloúpinacie nastavenie základovej dosky „zacvakávaním“ na hodnotách 0° a 45°
- Systém FIXTEC pre rýchlu a jednoduchú výmenu pilového listu
- Presné vedenie pilového listu s podporou vodiacej kladky uloženú na ihlovom ložisku
- Nastaviteľný odkukovač prachu
- Anti-vibračný systém pre nízke vibrácie
- Mäkký štart
- Liatinová hliníková základná doska
- Možnosť nastavenia výkyvného pohybu v 4 polohách pre zvýšený rezný výkon a dlhšiu životnosť pilového listu

Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Počet zdvihov bez zataženia	2050 / 2700 z./min
Rezná hĺbka do dreva	120 mm
Rezná hĺbka do ocele	10 mm
Úkosové rezné uhly do	45°
Zdvih	26 mm
Hmotnosť s akumulátorom	2,9 kg



Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión, 2 pilové listy, klzná doska, prepravny kufor

HD18 SX Obj. č. 4933411150 HD18 SX-O Obj. č. 4933419131

M18

M18 Heavy Duty SAWZALL® s bezpečnostnou spojkou

Charakteristika:

- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- 25 mm dĺžka zdvihu a 3200 zdvihov za minútu pre rýchle rezanie
- Patentované FIXTEC upínanie pre rýchlu a jednoduchú výmenu pilového listu
- Dobre vyvážená konštrukcia so zníženými vibráciami
- Doplnená s Li-Iónovou digitálnou ochrannou elektronikou od Milwaukee, ktorá chráni náradie a batérie pri všetkých aplikáciách a poskytuje priemyselnú trvanlivosť

Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Počet zdvihov	0–3200 z./min
Zdvih	25 mm
Hmotnosť s akumulátorom	3,5 kg



Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión, 1 pilový list, transportny kufor

C18 HZ Obj. č. 4933416810 C18 HZ Obj. č. 4933416820 (1,5 Ah)

M18

M18 skracovacia píla

C18 HZ-O Obj. č. 4933416785

Charakteristika:

- Dvojité vyváženie prevodovky znižuje vibrácie a zvyšuje životnosť náradia
- Vysokovýkonná kompaktná skracovacia píla od Milwaukee s dĺžkou len 375 mm je ideálna pre prácu v úzkych priestoroch
- Patentovaná FIXTEC svorka pre rýchlu a jednoduchú výmenu pilového listu
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
- 20 mm dĺžka zdvihu a 3000 zdvihov za minútu pre kontrolu rezania
- Doplnená s Li-Iónovou digitálnou ochrannou elektronikou od Milwaukee, ktorá chráni náradie a batérie pri všetkých aplikáciách a poskytuje priemyselnú trvanlivosť

Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Počet zdvihov bez zataženia	0–3000 z./min
Zdvih	20 mm
Hmotnosť s akumulátorom	2,6 kg



Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión, transportny kufor, alebo bez batérie a nabíjačky

HD18 CS Obj. č. 4933411180 HD18 CS-O Obj. č. 4933419134

M18

M18 Heavy Duty okružná píla na drevo a plasty

Charakteristika:

- Vysokovýkonný Milwaukee motor s 3500 ot./min ľahko reže takmer všetky drevené materiály
- Odolná celokovová konštrukcia horného a dolného vedenia kotúča pre trvanlivosť a odolnosť proti nárazom
- Ergonomické Softgrip madlo poskytuje komfort a rovnováhu pre zvýšený kontrolu
- Výborná viditeľnosť na miesto rezania
- Široký pokosový uhol 50°
- Elektronická brzda motora, pilový kotúč sa zastaví za niekoľko sekúnd
- Patentovaná Milwaukee-elektronika náradia a batérie poskytuje výnimočnú trvanlivosť

Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Otáčiky bez zataženia	3500 ot./min
Max. rezná hrúbka pri 90°	0–55 mm
Max. rezná hrúbka pri 45°	0–39 mm
Rožmery pásu	165 mm
Priemer vretena	3/8" (15,87 mm)
Hmotnosť s akumulátorom	3,8 kg



Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión, 24-zubový pilový kotúč, paralelný doraz, kľúč, ochrana proti otrepu, plátený kufor

HD18 MS Obj. č. 4933427186 HD18 MS-O Obj. č. 4933427187

M18

M18 píla na kov

Charakteristika:

- Kompaktný, ergonomický dizajn zabezpečuje lepšiu kontrolu nad štandardnými pilami
- 4-pólový bezrámový motor poskytuje 3600 ot./min pre rýchle rezanie
- Vstavané LED svetlo a veľké priehľadný otvor pre lepšiu viditeľnosť a pre presnejšie rezanie
- Bezklúčové nastavenie hĺbky rýchlo a ľahko, hĺbka rezu od 3–50 mm s 135 mm kotúčom

Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Otáčiky bez zataženia	3600 ot./min
Priemer kotúča	135 x 20 mm
Maximálna hĺbka rezu:	
Oceľový plech	1,6 mm
Kovová rúra	Ø 50 mm
Profily	51 mm
Hmotnosť	2,6 kg



Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, taška

HD18 AG Obj. č. 4933411200 **HD18 AG-O** Obj. č. 4933411210

M18

M18 Heavy Duty 115 mm uhlová brúška

Charakteristika:

- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- Patentovaná Milwaukee-elektronika náradia a batérie poskytuje výnimočnú trvanlivosť
- Redukovaná výška prevodovky a štíhly design poskytuje optimálnu ergonómiu
- Celokovová prevodovka poskytuje Heavy Duty trvanlivosť
- Exkluzívny design vypínača pre ľahké použitie
- Multi-pozíčná postranná rukoväť pre pohodlné použitie
- 3,0 Ah Redlithium-Ion batéria poskytuje dlhšiu dobu prevádzky a vyššiu trvanlivosť
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii



Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia	8000 ot./min
Priemer kotúča	115 mm
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Hmotnosť s akumulátorom	2,2 kg

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, ochranný kryt, postranná rukoväť, transportný kufor

HD18 SG Obj. č. 4933417850 **HD18 SG-O** Obj. č. 4933417820

M18

M18 priama brúška

Charakteristika:

- Dlhá, štíhla aretácia hriadeľa pre lepší prístup na nedostupné miesta
- Vstavaná ochrana proti preťaženiu chráni tak batérie ako aj motor
- Celokovová prevodovka pre max. trvanlivosť
- 2 rýchlostná digitálna elektronika pre optimálnu spotrebu energie
- Maximalizované prúdenie vzduchu na chladenie náradia a pre dlhšiu dobu prevádzky
- 6 mm objímka na použitie s bežným príslušenstvom
- Funkcia „Battery-Lock-Out“ chráni pred nečakaným rozbehom pri nasadení batérie



Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia	17.500 / 21.500 ot./min
Priemer upínacích čelustí	6 mm
Hmotnosť s akumulátorom	3,0 kg

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 1 x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión, transportný kufor

HD18 BS Obj. č. 4933419115 **HD18 BS-O** Obj. č. 4933419122

M18

M18 Heavy Duty pásová píla na kov

Charakteristika:

- Kompaktná hmotnosť – 4,5 kg ideálna na rezanie nad hlavou a v úzkych priestoroch
- Kapacita rezu 85 mm – na rezanie rôznych materiálov pre elektrikárov, inštalatérov a na mechanické aplikácie
- Oporná páčka je nastaviteľná bez nástroja – rýchlo prispôsobuje pátku a umožňuje rovné rezanie zabudovaných materiáloch, proti stene a stropu
- LED osvetlenie pre optimálnu viditeľnosť rezu
- Pohodlná beznástrojová výmena pilového pásu



Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 3,0 Ah
SFPM	480
Otáčky bez zaťaženia	480 ot./min
Max. rozmer rezaného mat.	85 x 85 mm
Typ prepínača	On / off spínač
Rozmery pásu	900 mm
Hmotnosť s akumulátorom	4,5 kg

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2 x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, 1 pilový pás, transportný kufor

HD18 PXP Obj. č. 4933427254 (Set 6 bar) **HD18 PXP** Obj. č. 4933417904 (Set 10 bar)

M18

M18 akumulátorový Q & E expandér

Charakteristika:

- Autorotačná hlava od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) poskytujú presnú expanziu jednou rukou
- Jedným ťahom plynule inštaluje Q & E až 4 x rýchlejšie
- Rukoväť v tvare "D" s LED osvetlením – ľahké nainštalovanie náradia aj pri slabých svetelných podmienkach
- Ocelová prevodovka s integrovaným horčíkovým rámom
- Kompatibilita – prevádzka aj s batériou M12 BX (3,0 Ah) Redlithium-Ion

Na území Slovenskej republiky nedostupné



Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 1,5 Ah
Kapacita	12 – 40 / 32 mm
Hlava	Autorotačná
Priemer rúrok	≤ Ø 40 x 3,7 mm (6 bar) / ≤ Ø 32 x 4,4 mm (10 bar)
Zdvih	14 / 25 mm
Rezná rýchlosť	45 1/min
Hmotnosť	3,45 kg

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2 x batéria M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, 20/25/32 mm hlavy, mazací tuk, prepravný kufor

C18 PCG/310C Obj. č. 4933427190

M18

NOVINKA

M18 dávkovacia pištoľ s 310 ml kartušou

Charakteristika:

- Sila až 4500 N, min. o 45% vyššia ako aktuálna Milwaukee dávkovacia pištoľ
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvpákovácia funkcia zabraňuje nežiaducemu odkvapkávaniu
- Regulácia vytlačenia so 6 rýchlostami
- Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytlačenie, znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu z kartuše



Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 1,5 Ah
Výtláčna sila	4500 N
Nastavenie rýchlosti	6
Hmotnosť s akumulátorom	2,3 kg

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 1 x batéria M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, 310 ml držiak kartuše

C18 PCG/400T Obj. č. 4933427124

M18

NOVINKA

M18 dávkovacia pištoľ s 400 ml priehľadným púzdom

Charakteristika:

- Sila až 4500 N, min. o 45% vyššia ako aktuálna Milwaukee dávkovacia pištoľ
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvpákovácia funkcia zabraňuje nežiaducemu odkvapkávaniu
- Regulácia vytlačenia so 6 rýchlostami
- Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytlačenie, znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu
- Priehľadné púzdro pre kontrolu spotreby hmoty
- 100%-ná viditeľnosť na hmotu v púzdre



Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 1,5 Ah
Výtláčna sila	4500 N
Nastavenie rýchlosti	6
Hmotnosť s akumulátorom	2,3 kg

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 1 x batéria M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, 400 ml priehľadné púzdro

C18 PCG/600T Obj. č. 4933427125

M18

NOVINKA

M18 dávkovacia pištoľ s 600 ml priehľadným púzdom

Charakteristika:

- Sila až 4500 N, min. o 45% vyššia ako aktuálna Milwaukee dávkovacia pištoľ
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvpákovácia funkcia zabraňuje nežiaducemu odkvapkávaniu
- Regulácia vytlačenia so 6 rýchlostami
- Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytlačenie, znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu
- Priehľadné púzdro pre kontrolu spotreby hmoty
- 100%-ná viditeľnosť na hmotu v púzdre



Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 1,5 Ah
Výtláčna sila	4500 N
Nastavenie rýchlosti	6
Hmotnosť s akumulátorom	2,3 kg

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 1 x batéria M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, 600 ml priehľadný držiak

C18 PCG/600A Obj. č. 4933427191

M18

NOVINKA

M18 dávkovacia pištoľ s 600 ml hliníkovou trúbkou

Charakteristika:

- Sila až 4500 N, min. o 45% vyššia ako aktuálna Milwaukee dávkovacia pištoľ
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvpákovácia funkcia zabraňuje nežiaducemu odkvapkávaniu
- Regulácia vytlačenia so 6 rýchlostami
- Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytlačenie, znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu



Akumulátor napätie / kapacita	18 V / 1,5 Ah
Výtláčna sila	4500 N
Nastavenie rýchlosti	6
Hmotnosť s akumulátorom	2,3 kg

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 1 x batéria M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, 600 ml hliníková trúbka

Set náradia C18 PP2B-32C Obj. č. 4933416465 **M18**

- C18 PD – Príklepová vŕtačka
- C18 ID – Rázový uťahovák
- 2x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
- Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
- Kufor

Tiež dostupný s batériami 1,5 Ah C18 BX Li-Ión – C18 PP2B-22C: Obj. číslo 4933416475

Tiež dostupný s vŕtacím skrutkovačom C18 DD namiesto C18 PD a batériami 1,5 Ah C18 B Li-Ión, C18 PP2A – Obj. číslo 4933411240



Set náradia HD18 PP2A-32C Obj. č. 4933411230 **M18**

- HD18 PD – Príklepová vŕtačka
- C18 ID – Rázový uťahovák
- 2x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
- Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
- Kufor



Set náradia HD18 PP2B-32C Obj. č. 4933417855 **M18**

- HD18 SG – Priama brúska
- C18 ID – Rázový uťahovák
- 2x batéria M18 BX 3,0 Ah Li-Ión
- Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
- Kufor



Set náradia HD18 PP4A-32B Obj. č. 4933411250 **M18**

- HD18 PD – Príklepová vŕtačka
- HD18 SX – Chvostová píla
- HD18 CS – Okružná píla
- C18 WL – Svietidlo
- 2x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
- Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
- Milwaukee taška



Set náradia HD18 PP4B-32B Obj. č. 4933411260 **M18**

- HD18 PD – Príklepová vŕtačka
- C18 ID – Rázový uťahovák
- HD18 SX – Chvostová píla
- C18 WL – Svietidlo
- 2x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión
- Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
- Milwaukee taška



Set náradia HD18 PP5A-32B Obj. č. 4933416445 **M18**

- HD18 PD – Príklepová vŕtačka
- HD18 SX – Chvostová píla
- HD18 CS – Okružná píla
- HD18 JS – Priamočiara píla
- C18 WL – Svietidlo
- 2x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
- Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
- Milwaukee taška



Set náradia HD18 PP6A-32B Obj. č. 4933411750 **M18**

- HD18 PD – Príklepová vŕtačka
- C18 ID – Rázový uťahovák
- HD18 SX – Chvostová píla
- HD18 CS – Okružná píla
- HD18 JS – Priamočiara píla
- C18 WL – Svietidlo
- 2x batéria M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
- Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
- Milwaukee taška



Set náradia HD18 PP6B-32B Obj. č. 4933411740 **M18**

- HD18 PD – Príklepová vŕtačka
- C18 ID – Rázový uťahovák
- HD18 SX – Chvostová píla
- HD18 CS – Okružná píla
- HD18 AG – Uholová brúska
- C18 WL – Svietidlo
- 2x batéria C18 BX 3,0 Ah Li-Ión
- Nabíjačka C1418 C (30 min.)*
- Milwaukee taška



SPEED FEED™ VRTÁKY DO DREVA



Rýchlosť

- Dvojité rezné brity pre rýchle a silné rezanie
- Zúžený dizajn redukuje možnosť upchávania triesok, menšie trenie
- Brúsený a práškovou technológiou pokrytý povrch špirály pre lepšie vynášanie triesok, redukuje možnosť upchávania triesok a zvyšuje samoreznú schopnosť.
- Skrutkovica s hrubým závitom zvyšuje samovreznú schopnosť



Životnosť

- Robustný dizajn vrtákov pre 10-krát vyššiu trvanlivosť aj pri náročných aplikáciách
- Zlepšené odvádzanie triesok vyžaduje menšiu silu pri vrtaní
- Kužeľovitý tvar pre vrtanie bez vzpriechenia aj pri tvrdých materiáloch – menšia možnosť zlomenia



Dvojité rezné brity

Všestrannosť materiálov

- Skrutkovica s hrubým závitom sa ľahko zavrtava do mäkkých aj do tvrdých materiálov

Systémové riešenie

- ¼" šesťhranné uchytenie (nie je navrhnuté pre použitie s rázovými ťahovákmi)
- Vhodné pre štandardné predĺženia



Zúžený design

Dostupný sortiment:

13/16/20/22/25/32 mm a 4 ks sada s 13/16/20/25 mm


THUNDERWEB

Vrtáky do kovu HSS-G - DIN 338

Štandardné vrtáky


Charakteristikou konštrukcie Thunderweb je kónický tvarované jadro, ktoré hrubne smerom k stopke vrtáka.

Hrúbka jadra štandardného vrtáka je konštantná po celej dĺžke.



Parabolický typ prierezu jadrom vrtáka

- Vydrží vyššie tlaky a krútiace momenty
- Menšia lámavosť
- Dlhšia životnosť



Konvenčný typ prierezu jadra vrtáka

VS



Tvar skrutkovice vrtáka – Thunderweb rýchlo odstraňuje horúce triesky.
 – Lepšie odvádza teplo a tým zvyšuje životnosť vrtáka.
 – Otvorený tvar špirály je prednosťou pri vrtaní hlbokých dier.
 – Ostré hrany znižujú lepenie materiálu k vrtáku, rez je rýchlejší a čistejší.
 – Plochejší uhol stúpania vytvára menšie triesky, vhodné pre vrtanie v tvrdšej oceli napr. v nerezí.



Dostupný sortiment

Sortiment balený po jednom	1,0–13 mm
Sortiment balený po 5/10 ks	1,0–13 mm
19 ks sady	1,0–10 mm po 0,5 mm
25 ks sady	1,0–13 mm po 0,5 mm

Obj. č.
4932352374



Obj. č.
4932352376



M14™



C14 PD Obj. č. 4933416960 (3,0 Ah) **C14 PD** Obj. č. 4933416970 (1,5 Ah) **M14**

Kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom

Charakteristika:

- Kompaktný vŕtací skrutkovač so zníženou dĺžkou a obvodom je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- 24 stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vŕtanie pre maximálnu flexibilitu
- Patentovaná Milwaukee elektronika náradia a batérie poskytujú výnimočnú trvanlivosť
- Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť a dlhšiu životnosť
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- 3,0 Ah Li-Iónové batérie dodajú vyššiu výkonnosť a životnosť
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii



Akumulátor napätie / kapacita	14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia (1./2. stupeň)	0–450/0–1600 ot./min
Max. priemer vŕtania do ocele/dreva	13/35 mm
Max. priemer vŕtania do kameňa	13 mm
Príkľep	0–27 200 pr./min
Max. krútiaci moment	45 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	2,1 kg

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria 3,0 Ah C14 BX Li-Ión, transportný kufr

C14 DD Obj. č. 4933416980 (3,0 Ah) **C14 DD** Obj. č. 4933416990 (1,5 Ah) **M14**

Kompaktný vŕtací skrutkovač

Charakteristika:

- Kompaktný vŕtací skrutkovač so zníženou dĺžkou a obvodom je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- 23 stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vŕtanie pre maximálnu flexibilitu
- Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť a dlhšiu životnosť
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- 450 / 1600 otáčok za minútu poskytujú 45 Nm moment
- Doplnený s Li-Iónovou digitálnou ochrannou elektronikou od Milwaukee, ktorá chráni náradie a batérie pri všetkých aplikáciách a poskytuje priemyselnú trvanlivosť



Akumulátor napätie / kapacita	14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia (1./2. stupeň)	0–450/0–1600 ot./min
Max. priemer vŕtania do ocele/dreva	13/35 mm
Max. moment mäkký / tvrdý spoj	45 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	1,9 kg

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C1418 C (30 min.), 2x batéria 3,0 Ah C14 BX Li-Ión, transportný kufr

* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie

PRIEMYSELNÝ LÍDER V LITIUM-IÓNOVEJ TECHNOLÓGII

AŽ **40%** DLHŠIA DOBA PREVÁDZKY *

AŽ **20%** VÄČŠIA RÝCHLOSŤ *

AŽ **20%** SILNEJŠÍ KR. MOMENT *

*V porovnaní s predchádzajúcou technológiou batérie Milwaukee. Výsledky závisia od napätia, náradia a aplikácie.



TRVANLIVOSŤ

- PREVÁDZKA AJ PRI TEPLOTE -18°C
- O 20% NIŽŠIA TEPLOTA PREVÁDZKY
- AŽ O 50% VIAC NABÍJACÍCH CYKLOV

M12 **M18**



REDLITHIUM-ION™

PRENOSNÝ VÝKON

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

M12



M12

NAJVÝKONNEJŠÍ KOMPAKTNÝ SYSTÉM NA CELOM SVETE.

Napájané jednou, ľahkou, ekologickou ľítium-ľónovou batériou, M12 akumulátorové náradie poskytuje najlepšiu trvanlivosť a výkonnosť vo svojej triede napriek svojmu kompaktnému designu.

VSTAVANÝ UKAZOVATEĽ STAVU BATÉRIE



Takmer všetky stroje série M12 sú vybavené vstavaným ukazovateľom stavu batérie na informovanie o zostávajúcej energii.

3,0 AH BATÉRIA, EŠTE DLHŠIA DOBA PREVÁDZKY



C12 BX Obj. č. 4932352472

- 2 x dlhšia životnosť
- o 30% vyšší výkon
- o 10 – 20% rýchlejšia aplikácia
- Kompatibilná s celou sériou*

*okrem C12 BL2

NA VEĽKOSTI ZÁLEŽÍ.

Kompaktné M12 1,5 Ah Ľítium-ľónové batérie od Milwaukee poskytujú vyšší výkon pri malej veľkosti ako tradičné NiCd / NiMH 12 V batérie.

103 mm

85 mm



Milwaukee M12 12 V
1,5 Ah Redlithium-Ion batéria

Tradičná NiCd
12 V 1,3 Ah batéria

AŽ O

40% DLHŠIA
DOBA PREVÁDZKY

20% VÄČŠIA
RÝCHLOSŤ

20% SILNEJŠÍ
KR. MOMENT

V porovnaní s predchádzajúcou technológiou batérie Milwaukee. Výsledky závisia od napätia, náradia a aplikácie.

REDLITHIUM-ION™



C12 PD Obj. č. 4933413780 (1,5 Ah) **C12 PD** Obj. č. 4933413785 (3,0 Ah) **M12**

M12 dvojrychlostný vrtací skrutkovač s príklepom

- 10 mm jednoobjímkové skľučidlo pre jednoduchú výmenu príslušenstva
- 18 stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vrtanie pre maximálnu flexibilitu
- Štíhle softgripové madlo
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- Veľmi ľahké náradie, hmotnosť iba 1,3 kg
- Doba nabíjania 30 min.
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii

Akumulátor napätie / kapacita	12 V / 1,5 Ah
Otáčky bez zataženia	0–400/0–1500 ot./min
Príklep	22.500 p r/min
Skľučidlo	1–10 mm
Max. priemer vrtania do ocele / dreva / kameňa	10 / 25 / 7 mm
Max. moment	32 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	1,3 kg



C12 PD-0 Obj. č. 4933413860

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C12 C (30 min.), 2x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, transportný kufor

C12 DD Obj. č. 4933411960 (1,5 Ah) **C12 DD** Obj. č. 4933427023 (3,0 Ah) **M12**

M12 dvojrychlostný vrtací skrutkovač

- Dvojrychlostná (1. stupeň 0–400 ot./min./2. stupeň 0–1500 ot./min) celokovová prevodovka poskytuje ohromujúcu rýchlosť
- 21 stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vrtanie pre maximálnu flexibilitu
- Najlepší moment v triede, vysokovýkonný motor poskytuje 28 Nm moment
- 10 mm jednoobjímkové rohokové skľučidlo poskytuje maximálnu trvanlivosť a optimálne držanie vrtákov
- Vstavaná LED dióda a ukazovateľ stavu batérie pre vyššiu efektívnosť
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
- 1,5 Ah Redlithium-Ion batéria poskytuje dlhšiu prevádzku a vyššiu trvanlivosť

Akumulátor napätie / kapacita	12 V / 1,5 Ah
Otáčky bez zataženia	0–400/0–1500 ot./min
Skľučidlo	1–10 mm
Max. priemer vrtania do ocele / dreva	10 / 25 mm
Max. krútiaci moment	30 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	1,2 kg



C12 DD-0 Obj. č. 4933411970

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C12 C (30 min.), 2x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, transportný kufor

C12 D Obj. č. 4933404580 (1,5 Ah) **C12 D-0** Obj. č. 4933411935 **M12**

M12 jednorýchlostný skrutkovač

- Vysokovýkonný kompaktný vrtací skrutkovač od Milwaukee s dĺžkou len 160 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- 15 stupňové nastavenie momentu a plus vrtanie poskytuje maximálnu flexibilitu
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
- 550 otáčok za minútu / 19 Nm moment

Akumulátor napätie / kapacita	12 V / 1,5 Ah
Otáčky bez zataženia	0–500 ot./min
Skľučidlo	¼" Hex
Max. priemer vrtania do ocele / dreva	10 / 16 mm
Max. priemer skrutiek do dreva	6 mm
Max. krútiaci moment	20 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	0,9 kg



Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C12 C (30 min.), 2x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, plátený kufor

C12 ID Obj. č. 4933411080 (1,5 Ah) **C12 ID-0** Obj. č. 4933411930 **M12**

M12 rázový ťahovák s upínaním nástroja ¼" Hex

- Vysokovýkonný kompaktný rázový ťahovák od Milwaukee s dĺžkou len 165 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- Rázový mechanizmus zvyšuje skrutkovaciu rýchlosť až do 2000 ot./min s momentom 96 Nm
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii

Akumulátor napätie / kapacita	12 V / 1,5 Ah
Otáčky bez zataženia	0–2000 ot./min
Počet úderov	0–3000 ú./min
Upínanie nástroja	¼" Hex
Max. krútiaci moment	96 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	1,1 kg



Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C12 C (30 min.), 2x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, transportný kufor

* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie

C12 IW Obj. č. 4933411900 (1,5 Ah) **C12 IW-0** Obj. č. 4933411990 **M12**

M12 rázový ťahovák s upínaním nástroja ½"™

- Vysokovýkonný kompaktný rázový ťahovák od Milwaukee s dĺžkou len 165 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- Celokovová Heavy Duty prevodovka s dlhou životnosťou
- Rázový mechanizmus zvyšuje skrutkovaciu rýchlosť až do 2000 ot./min s max. momentom 136 Nm
- Poskytuje 3000 pr./min pre vyššiu výkonnosť
- S upínaním nástroja ½" s univerzálnou objímkou
- Pre skrutky ¾"–9 mm alebo menšie
- Štíhle Softgrip madlo
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce

Akumulátor napätie / kapacita	12 V / 1,5 Ah
Otáčky bez zataženia	0–2000 ot./min
Počet úderov	0–3000 ú./min
Skľučidlo	½" palec
Max. krútiaci moment	136 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	1,1 kg



Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C12 C (30 min.), 2x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, transportný kufor

C12 RAD Obj. č. 4933416890 (1,5 Ah) **C12 RAD-0** Obj. č. 4933416900 **M12**

M12 jednorýchlostný pravouhlý skrutkovač

- 90° hlava s dĺžkou hlavy 95 mm pre vrtanie a skrutkovanie v úzkych priestoroch
- 10 mm jednoobjímkové skľučidlo pre väčšiu slobodu a univerzálnosť
- Jedinečný ergonomický design pre používanie jednou rukou v úzkych priestoroch
- Pravo-ľavý chod
- Celokovová Heavy Duty prevodovka s dlhou životnosťou a momentom 14 Nm
- Štíhle Softgrip madlo a vypínač pre pohodlnejšie používanie
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
- Doplnený s Li-Iónovou digitálnou ochrannou elektronikou od Milwaukee, ktorá chráni náradie a batérie pri všetkých aplikáciách a poskytuje priemyselnú trvanlivosť

Akumulátor napätie / kapacita	12 V / 1,5 Ah
Otáčky bez zataženia	800 ot./min
Skľučidlo	10 mm
Max. priemer vrtania do ocele / dreva	10 / 22 mm
Max. krútiaci moment	14 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	1,1 kg



Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C12 C (30 min.), 2x batéria C12 B 1,5 Ah Li-Ión, plátený kufor

C12 HZ Obj. č. 4933411100 (1,5 Ah) **C12 HZ-0** Obj. č. 4933411925 **M12**

M12 skracovacia píla

- Vysokovýkonná kompaktná skracovacia píla od Milwaukee s dĺžkou 280 mm je ideálna pre prácu v úzkych priestoroch
- Systém FIXTEC pre rýchlu a jednoduchú výmenu pilového listu
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii
- 1,5 Ah Redlithium-Ion batéria poskytuje dlhšiu prevádzku a vyššiu trvanlivosť
- Zdvih 13 mm pre regulovateľné použitie jednou rukou

Akumulátor napätie / kapacita	12 V / 1,5 Ah
Počet zdvihov bez zataženia	0–3000 z./min
Zdvih	13 mm
Hmotnosť s akumulátorom	1,2 kg



■ viď. stranu 43 pre pilové listy HACKZALL

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C12 C (30 min.), 2x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, transportný kufor

C12 PPC Obj. č. 4933416540 (1,5 Ah) **C12 PPC-0** Obj. č. 4933416550 **M12**

M12 náradie na rezanie PEX rúrok

- Výkonný mechanizmus reže PEX rúry až do Ø 50 mm za 3 sekundy
- Regulácia rýchlosti pre kontrolu rezania
- Veľmi ostrý nôž pre čisté rezy
- Veľmi účinný mechanizmus umožňuje viac ako 200 rezov na jedno nabitie
- 5 stupňová celokovová Heavy Duty prevodovka
- Masívny tlak rezania 175 kg/cm²
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie

Akumulátor napätie / kapacita	12 V / 1,5 Ah
Max. kapacita rezania	50 mm
Rezná rýchlosť	0–500 1/min
Síla rezania	280 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	2,3 kg



Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C12 C (30 min.), 1x batéria C12 B 1,5 Ah Li-Ión, transportný kufor

* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie

C12 RT-O Obj. č. 4933427183

M12

M12 akumulátorové rotačné náradie

Charakteristika:

- Variabilná elektronika rýchlosti (5000–32.000 ot./min)
- Univerzálny rozsah použitia
- Klieština (0,75–3,175 mm) je vhodná pre bežné príslušenstvo na trhu
- Mechanizmus zaistenia vretena umožňuje jednoduchú výmenu príslušenstva
- Vynikajúca ergonómia a ľahké ovládanie
- Prenosné, opasok na náradie, dĺžka iba 240 mm, hmotnosť menej ako 0,6 kg
- Integrované kontrolky stavu akumulátora, ochrana proti preťaženiu umožňuje zvýšenie produktivity a užívateľský komfort

NOVINKA

Napätie	12 V
Otáčky bez zaťaženia	5000–32.000 ot./min
Priemer upínacích čeľustí	0,8–3,2 mm
Hmotnosť	0,6 kg



Štandardné príslušenstvo:

5x rezný kotúč, upínacia klieština, dodávané bez batérie a nabíjačky

C12 MT Obj. č. 4933427179 (1,5 Ah)

M12

M12 akumulátorové multifunkčné náradie

Charakteristika:

- Profesionálny výkon
- Variabilná rýchlosť (5000–20.000 ot./min), oscilačný pohyb o 3° umožňuje rýchlu aplikáciu do materiálov, ako kov, drevo a plast
- Dlhá doba prevádzky: 1,5 Ah Li-Iónová batéria
- Univerzálne akumulátorové riešenie pre rezanie a odstraňovanie
- Kompatibilita s viac ako 20 M12 Li-Iónovým náradím
- Možnosť používať príslušenstvo konkurenčného náradia

NOVINKA



Akumulátor napätie/kapacita	12 V/1,5 Ah
Oscilačný uhol ľavý/pravý	1,5°/1,5°
Deltabrúška:	5000–
oscilačná frekvencia pri voľnobehu	20.000 min ⁻¹
Hmotnosť	1,0 kg

Tiež dostupná: C12 MT-32B (3,0 Ah); 4933427177
C12 MT-O: 4933427180

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C12 C (30 min)*, 2x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, adaptér, 1x vrezávací kotúč OSC 112, 1x brúsna podložka, 16x brúsny papier (zrnitosť: 60, 80, 120, 240), imbusový kľúč, taška

C12 PN-O Obj. č. 4933427182

M12

M12 zatíkač

Charakteristika:

- Profesionálny výkon – náradie účinne zatlačí 100 mm klince za menej ako 3 sekundy
- Vynikajúca ergonómia – rukoväť poskytuje vynikajúce uchytienie v dlani
- Vynikajúca ergonómia – zmestí aj do úzkych priestorov
- Na jedno nabitie náradie zatlačí až 100 ks 90 mm klincov
- Patrí do M12 sortimentu

NOVINKA

Napätie	12 V
Príkrep	2700p r/min
Rozmer klincov	100 mm
Hmotnosť s akumulátorom	1,6 kg



Štandardné príslušenstvo:

Kartón, dodávané bez batérie a nabíjačky

C12 PXP Obj. č. 4933427275 (Set 6 bar) C12 PXP 4933427276 (Set 10 bar) M12

M12 akumulátorový Q&E expandér

Charakteristika:

- Autorotačné hlavy od 12 mm až do 32 mm (6 bar) a až 25 mm (10 bar) poskytujú presné rozširovanie jednou rukou.
 - Jedným ťahom plynule inštaluje Q&E až 4 x rýchlejšie
 - Pravouhlý design s LED osvetlením – ľahké nainštalovanie náradia aj pri slabých svetelných podmienkach
 - Očelová prevodovka s integrovaným kovovým rámom
 - Kompatibilita – prevádzka aj s batériou M12 BX (3,0 Ah) Redlithium-Ion
- Tiež dostupná verzia C12 PXP NKB (10 bar set s hlavami 15/18/22 mm) obj. číslo. 4933427277
Tiež dostupná verzia bez Milwaukee hláv: C12 PXP-22C – obj. číslo. 4933427247

Na území Slovenskej republiky nedostupné

Akumulátor napätie/kapacita	12 V/1,5 Ah
Kapacita	12–32/25 mm (6/10 bar ISO)
Hlava	Autorotačná
Priemer rúrok	≤ 0 32 x 2,9 mm (6 bar) / ≤ 0 25 x 3,5 mm (10 bar)
Zdvih	14 mm
Rezná rýchlosť	60 1/min
Hmotnosť	1,6 kg



Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C12 C (30 min)*, 2x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, 16/20/25 mm hlavy, mazací tuk prepravňový kuťor

M12 HJ & M12 CAMO

M12

M12 vyhrievaná bunda

Charakteristika:

- Výnimočná doba prevádzky: až 6 hodín nepretržitého tepla na jedno nabitie batérie
- Odolná vode a vetru
- 3 tepelné zóny na distribúciu tepla po tele
- 3 možnosti na nastavenie teploty
- Jednoduchý dotykový regulátor tepla
- Vrecko na zadnej strane bundy na uloženie batérie
- Teraz aj s 3,0 Ah batériou*



FEEL THE HEAT

Bez batérie a nabíjačky

M12 HJ-0 (S) – 4933427395
M12 HJ-0 (M) – 4933427403
M12 HJ-0 (L) – 4933427410
M12 HJ-0 (XL) – 4933427417
M12 HJ-0 (2X) – 4933427424
M12 HJ-0 (3X) – 4933427431

S batériou a nabíjačkou (C12 B, C12 C)

M12 HJ-21 (S) – 4933427399
M12 HJ-21 (M) – 4933427406
M12 HJ-21 (L) – 4933427413
M12 HJ-21 (XL) – 4933427420
M12 HJ-21 (2X) – 4933427427
M12 HJ-21 (3X) – 4933427434

Kamufľaž s batériou a nabíjačkou

M12 HJ CAMO-21 (L) – 4933427438
M12 HJ CAMO-21 (XL) – 4933427444
M12 HJ CAMO-21 (2X) – 4933427449
M12 HJ CAMO-21 (3X) – 4933427454

NOVINKA



NOVINKA



Druhá generácia s lepším časom prenosu teploty



Napätie	12 V
Tepelné zóny	3 (hrudník pravá-ľavá strana, chrbát)
Nastavenie tepla	3 + stupne zohriatia
Vrecká	2 bočné vrecká na ruky + pre mobilný telefon/MP3 prehrávač na hrudníku
Materiál bundy	Soft shell: 95 % Polyester a 5 % Spandex
Typ batérie	Redlithium-Ion
Hmotnosť	1,2 kg
Odporúčaná starostlivosť	Ručné pranie po vybratí batérie

C12 PC Obj. č. 4933411090 C12 PC-O Obj. č. 4933411920

M12

M12 náradie na rezanie medených rúrok

Charakteristika:

- Vysokovýkonný Milwaukee motor reže 12 mm medené rúry za menej ako 3 sekundy
- Auto uzatvárací mechanizmus reže inštalačné medené potrubie, potrebné miesto na rezanie rúr je 37 mm
- Reže 12 / 15 / 18 / 22 / 25 / 28 mm medené rúry
- Auto nastaviteľné čeľušte – automaticky sa prispôbia veľkosti rúrky
- Hermeticky zaizolovaná predná časť – odolná korózii a teplu
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- Vstavaný ukazovateľ stavu batérie informuje o zostávajúcej energii



Akumulátor napätie/kapacita	12 V/1,5 Ah
Otáčky bez zaťaženia	0–500 ot./min
Medená rúrka	12, 15, 18, 22, 25 & 28 mm
Min. priestor na rezanie rúrok	80 mm
Dĺžka	360 mm
Hmotnosť s akumulátorom	1,5 kg

■ Náhradné kotúče
Obj. č. 48380010

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C12 C (30 min.), 1 x batéria C12 B 1,5 Ah Li-Ión, transportný kufr

C12 IC Obj. č. 4933411070 C12 IC-O Obj. č. 4933411915

M12

M12 17 mm inšpekčná kamera

Charakteristika:

- Vysoký výkon od Milwaukee ponúka obrázky s vysokým rozlíšením z miest, do ktorých by bol prístup normálne nemožný
- 60 mm/2,4" LCD display s vysokým rozlíšením
- Malá hlava kábla (<17 mm) a dĺžka kábla 914 mm
- Exkluzívny digitálny zoom (do 200 %) zvyšuje viditeľnosť
- Exkluzívna digitálna redukcia lesku zvyšuje viditeľnosť
- 3 x LED kontrola svetla zvyšuje viditeľnosť
- Ergonomické „In-line“ madlo a klávesnica pre pohodlné použitie s jednou rukou
- Doba nabíjania 30 min
- 1,5 Ah Li-Iónové batérie dodajú vyššiu výkonnosť a životnosť



Akumulátor napätie/kapacita	12 V/1,5 Ah
Rozmer displeja	60 mm
Obrazový zoom	2x (10 nastavení)
Priemer hlavy kamery	17 mm
Dĺžka kábla kamery	914 mm
Hmotnosť s káblom	0,82 kg

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C12 C (30 min.), 1 x batéria C12 B 1,5 Ah Li-Ión, 914 mm dlhý kábel, kufr

C12 IC AV D Obj. č. 4933416670

M12

M12 inšpekčná kamera s 17 mm hlavou kábla

Charakteristika:

- Nová väčšia 88 mm farebná obrazovka
- Funkcia videa
- Funkcia fotografovania
- Funkcia zvukového nahrávania na komentovanie analýz
- Možnosť otáčania obrázkov o 180°
- Dodávaná s pamäťou kartou 2 GB SD
- 4x zoom
- Redukcia lesku
- 3 stupne nastavenia osvetlenia
- Digitálna kamera s 17 mm hlavou kábla a s dĺžkou 914 mm



Akumulátor napätie/kapacita	12 V/1,5 Ah
Rozmer displeja	88 mm
Obrazový zoom	4x
Priemer hlavy kamery	17 mm
Dĺžka kábla kamery	914 mm
Hmotnosť s káblom	0,9 kg

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C12 C (30 min.), 1 x batéria C12 B 1,5 Ah Li-Ión, transportný kufr

C12 IC AV A Obj. č. 4933416675

M12

M12 inšpekčná kamera s 9,5 mm hlavou kábla

Charakteristika:

- M12 inšpekčná kamera s 9,5 mm hlavou kábla s funkciou fotografovania a videa
- Nová väčšia 88 mm farebná obrazovka
- Funkcia videa
- Funkcia fotografovania
- Funkcia zvukového nahrávania na komentovanie analýz
- Možnosť otáčania obrázkov o 180°
- Dodávaná s pamäťou kartou 2 GB SD
- 4x zoom
- Redukcia lesku
- 3 stupne nastavenia osvetlenia



Akumulátor napätie/kapacita	12 V/1,5 Ah
Rozmer displeja	88 mm
Obrazový zoom	4x
Priemer hlavy kamery	11 mm
Priemer kábla kamery	9,5 mm
Dĺžka kábla kamery	914 mm
Hmotnosť s káblom	0,9 kg

Štandardné príslušenstvo:

Nabíjačka C12 C (30 min.), 1 x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, transportný kufr

* Doba nabíjania na základe 1,5 Ah batérie

C12 BL2-O Obj. č. 4933416240

M12

M12 laserová olovnica

Charakteristika:

- Prvý laser na trhu, ktorý využíva batériu z náradia, čím rozširuje jej všestranné použitie, zároveň je batéria použiteľná aj pre ostatné náradie série M12
- Zvýšená presnosť oproti ručným spôsobom merania na 0,2 mm na meter
- Automatické vyváženie +/- 0,2 mm urýchľuje prácu a zvyšuje presnosť
- Silné magnety na zadnej strane urýchľujú prácu
- Indikácia roviny, laser signalizuje v rovine s rozptylom +/- 4 stupne
- Jednoduché ovládanie jedným tlačítkom



Presnosť	+/- 0,2 mm nad 1 m
Trieda laseru	Trieda II 635 mw
Rozsah	30 m

Štandardné príslušenstvo:

Puzdro (bez batérie a nabíjačky)

C12 PP-O Obj. č. 4933416560

M12

M12 záložný zdroj

Charakteristika:

- Vhodná nabíjačka pre prenosné zariadenia
- Porty pre 12 V DC a USB pre nabíjacie káblety
- LED displej signalizuje stav nabíjania
- Elektronická ochrana proti preťaženiu – chráni zdroj a akumulátor pred poškodením veľkým prúdom



Napájanie (DC)	12 V
Rozmery	125x53x58 mm

Štandardné príslušenstvo:

Bez batérie a nabíjačky

C12 JSR-O Obj. č. 4933416365

M12

M12 rádio s MP3 pripojením

Charakteristika:

- Použitá technológia poskytuje optimálny príjem a jeho čistotu
- Vodeodolná MP3 priehradka
- Zdrojom môže byť buď batéria M12 alebo sieť 240 V
- Pri batérii M12 vydrží hrať 8 hodín
- Vodeodolné hliníkové reproduktory majú bohatý a plný zvuk
- Digitálny display rádia pre lepší výber signálu
- Tlačítko pre okamžité vypnutie zvuku
- Hmotnosť – 1,8 kg



Napájanie (DC)	12 V
Napájanie (AC)	220–240 V
Rozmery	267x102x178 mm
Čistá hmotnosť – len rádio	1,8 kg

Štandardné príslušenstvo:

Adaptér 220–240 V, jack 3,5 na pripojenie i-Podu (bez batérie a nabíjačky)

C12-28 DCR-O Obj. č. 4933416345

M12 M14 M18 M28

M12-M28 Rádio na stavbu

Charakteristika:

- Exkluzívny AM/FM tuner s digitálnym procesorom poskytuje presný a čistý príjem signálu
- Prémiové reproduktory a 40 W zosilňovač poskytujú bohatý a plný zvuk
- Počasii odolná pomocná priehradka chráni MP3 prehrávač a ďalšie audio zariadenia
- Napájanie zo siete alebo z akumulátorov M12, M14, M18, M28, V18, V28 a PBS 3000
- Nárazy absorbujúca ABS polymer-ocelová konštrukcia chráni pri nepriaznivom počasi a pri surových podmienkach na stavbách
- Nastaviteľný ekvalizér a 10 predvolieb na ukladanie staníc



Napájanie (DC)	12–28 V
M12, M14, M18, M28, V18, V28 a PBS 3000 batérie	
Napájanie (AC)	220–240 V
Rozmery	495x241x279 mm

Štandardné príslušenstvo:

Bez batérie a nabíjačky

C12 LTGE-O Obj. č. 4933416977

M12 laserový teplomer elektrikársky

Charakteristika:

- Vysoko kontrastný displej, jednoduché prečítanie displeja
- Zjednodušené ovládanie a nastavenie
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- 40:1 pomer medzi vzdialenosťou a plochou
- Pogumovaný povrch pre vyššiu odolnosť a lepšie držanie
- Výnimočný výkon poskytuje 12 V Milwaukee M12 batéria
- Ergonomické pištoľové madlo pre ľahké použitie
- Okrem merania absolútnej hodnoty, prístroj tiež umožňuje nahrávanie Min/Max/AVG teploty pri každom čítaní

Teplný rozsah	-30°C až 800°C
Základná presnosť	1,50 %
Kontaktná teplota	-40°C až 550°C
Rozlíšenie displeja	0,1°C
Doba odozvy	< 500 mS
Emisivita	Nastaviteľnosť 0,10 až 1,00
Typ batérie	Milwaukee M12 12 V batéria
Hmotnosť s akumulátorom	3,1 kg



M12

Štandardné príslušenstvo:

Termočlánok (Typ K), kufoer, bez batérie a nabíjačky

C12 LTGH-O Obj. č. 4933416978

M12 laserový teplomer inštalatérsky

Charakteristika:

- Vysoko kontrastný displej, ľahká čitateľnosť displeja
- Zjednodušené ovládanie a nastavenie, špeciálne prispôbené pre inštalatérov kúrenia a klimatizácií
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- 40:1 pomer medzi vzdialenosťou a plochou
- Pogumovaný povrch pre vyššiu odolnosť a lepšie držanie
- Výnimočný výkon poskytuje 12 V Milwaukee M12 batéria
- Ergonomické madlo pre ľahké použitie
- Okrem merania absolútnej hodnoty, prístroj tiež umožňuje nastavenie minimálnej a maximálnej teploty pri každom čítaní
- C12-O LTGH tiež meria vlhkosť vzduchu a rosný bod

Teplný rozsah	-30°C až 800°C
Základná presnosť	1,50 %
Kontaktná teplota	-40°C až 550°C
Rozlíšenie displeja	0,1°C
Doba odozvy	< 500 mS
Emisivita	Nastaviteľnosť 0,10 až 1,00
Typ batérie	Milwaukee M12 12 V batéria
Hmotnosť s akumulátorom	3,1 kg



M12

Štandardné príslušenstvo:

Termočlánok (Typ K), kufoer, bez batérie a nabíjačky

C12 CME-O Obj. č. 4933416981

M12 akumulátorový merač pre elektrikárov

Charakteristika:

- Veľká, na 40 mm rozliahnuteľná čeľusť na ľahkú manipuláciu s drôtovými zväzkami
- Tenké rozliahnuteľné čeľuste na meranie v úzkych priestoroch
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- Zabuďovaný bezkontaktný detektor napätia
- Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre elektrikárov
- Ergonomický pištoľový tvar pre ľahké použitie
- Vysoko kontrastný, jasne čitateľný displej
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Dobíjateľná M12 Lithium-Ion batéria dodáva jedinečný výkon a silu
- True-RMS vždy garantuje presné hodnoty

Štandardné príslušenstvo:

1 x sada meracích káblov, kufoer, bez batérií a nabíjačky

NOVINKA



CAT III 1000 V CAT IV 600 V IP 42

Roztvorenie klieští	40 mm
Prúd AC/DC	1000 A
Napätie AC/DC	1000 V
Meranie frekvencie	60 kHz
Meranie odporu	600 kOhm
Akustický signál	
Meranie kapacity	(kondenzátorov) 4000 µF



M12

C12 CMH-O Obj. č. 4933416979

M12 aku. merač pre inštalatérov

Charakteristika:

- Veľká, na 40 mm rozliahnuteľná čeľusť na ľahkú manipuláciu s drôtovými zväzkami
- Tenké rozliahnuteľné čeľuste na meranie v úzkych priestoroch
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- Vstavaný bezkontaktný detektor napätia
- Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre inštalatérov, kúrenárov
- Ergonomický pištoľový tvar pre ľahšie použitie
- Vysoko kontrastný, jasne čitateľný displej
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Dobíjateľná M12 Lithium-Ion batéria dodáva jedinečný výkon a silu
- Vstup pre termočlánok (pre kontaktné meranie teploty)
- True-RMS vždy garantuje presné hodnoty

Štandardné príslušenstvo:

1 x sada meracích káblov, 1 x termočlánok (dvojbanán), kufoer, bez batérií a nabíjačky



CAT III 1000 V CAT IV 600 V IP 42

Roztvorenie klieští	40 mm
Prúd AC	600 A
Mikroampére DC	600 µA
Napätie AC/DC	1000 V
Meranie odporu	600 kOhm
Akustický signál	
Meranie kapacity	(kondenzátorov) 4000 µF
Kontaktná teplota	-40°C až 600°C



M12

2266-20 Obj. č. 4933416971

Laserový diaľkový teplomer

Charakteristika:

- Upevňovací mechanizmus pre príslušenstvo
- Vstup pre termočlánok (pre kontaktné meranie teploty)
- 12:1 pomer vzdialenosti k ploche merania (1 m² zo vzdialenosti 12 m)
- Veľmi kontrastný, jasne čitateľný displej
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- AA batérie v štandardnom príslušenstve

Teplný rozsah	-30°C až 500°C
Základná presnosť	1,50 %
Kontaktná teplota	-40°C až 450°C
Opakovanosť/Opakovanie	0,50 %
Rozlíšenie displeja	0,1°C
Doba odozvy	< 500 mS
Emisivita	0,95
Typ batérie	3 x AA



Štandardné príslušenstvo:

3 x AA batéria

C12 FM-O Obj. č. 4933427200

M12 akumulátorový teplomer pre elektrikárov

Charakteristika:

- Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
- Zabuďovaný bez-kontaktný detektor napätia
- Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre elektrikárov
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Vysoko kontrastný, jasne čitateľný displej
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- True-RMS vždy garantuje presné hodnoty



CAT III 1000 V CAT IV 600 V IP 64

NOVINKA

Akumulátor napätie/kapacita	12 V / 1,5 Ah
Prúd AC	200 A
Roztvorenie klieští	16 mm
Napätie AC	1000 V
Napätie DC	1000 V
Lo-Z meranie	Áno
Meranie odporu	40 MOhm
Akustický signál	



Štandardné príslušenstvo:

1 x sada meracích káblov, bez batérie a nabíjačky, taška

C12 WS-O Obj. č. 4933416415

M12 stenový skener

Charakteristika:

- Meranie hĺbky a umiestnenia výstuže až do 15 cm hrúbky betónu
- Zisťuje polohu dreva, PVC, PEX, sadrokartón a kovu
- Intuitívne ovládanie zobrazuje stred a okraje scenovania
- Vysoko kontrastný, čierno-biely displej a podsvietenie pre ľahkú čitateľnosť
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Kalibrácia pre všetky povrchy

NOVINKA

Napätie	12V
Zobrazuje hĺbku kovu	Áno
Sníma sadrokartón / dlaždice / mramor / betón	Áno
Zobrazuje stred snímania	Áno
Podsvietenie	Áno
Display	Vysoko kontrastný, čierno-biely, bodový matrix



Štandardné príslušenstvo:

Bez batérie a nabíjačky

LM 60 Obj. č. 4933404715

Laserový prístroj na meranie vzdialeností

Charakteristika:

- Systém „namier a zmeraj“ – meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
- Meranie vzdialeností až do 60 m, vo vnútri aj vonku
- Meranie laserom s presnosťou +/- 1,5 mm
- Rozmerný grafický troj-riadkový LCD displej s dodatočným podsvietením podľa potreby
- Zabuďovaná rozširiteľná koncovka na konci diaľkomeru uľahčuje meranie v rohoch a na hraniciach
- Pamäť pre uloženie posledných 10 meraní
- Jednotky merania môžeme prepínať medzi metrami a palcami
- Robustný kryt v ergonomickom designu „slimline“ s mäkkým gumovým krytom – ideálny pre náročné profesionálne využitie
- Klávesnica je odolná voči postriekaniu vodou, prachu a ľahko sa čistí
- Automatické vypnutie a signalizácia nízkeho nabitia batérie

Rozsah merania	0,05–60 m
Presnosť	+/- 1,5 mm
Laserová dióda	635 nm
Trieda laseru	2
Trieda ochrany	IP 54
Dĺžka	114x51x27 mm
Hmotnosť	120 g

Štandardné príslušenstvo:

2x batéria AAA, puzdro na pripavenie na opasok, opasok na pripavenie na ruku




2205-40 Obj. č. 4933416972

Teploměr pre elektrikárov

Charakteristika:

- Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
- Zabudovaný bez-kontaktný detektor napätia
- Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre elektrikárov
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- AA batérie v štandardnom príslušenstve
- Vstup testovacie šnúry a prípojné šnúra
- True-RMS vždy garantuje presné hodnoty



Prúd AC	200 A
Roztvorenie klieští	16 mm
Kategória prepätia	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Napätie AC/DC	1000 V
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z)	Áno
Meranie odporu	40 MΩm
Akustický signál	
Typ batérie	2 x AA



Štandardné príslušenstvo:

1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie, taška

2206-40 Obj. č. 4933416973

Teploměr pre HVAC/R

Charakteristika:

- Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
- Zabudovaný bez-kontaktný detektor napätia
- Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre elektrikárov
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Vstup testovacie káble a prípojný kábel
- Vstup pre termočlánok (pre kontaktné meranie teploty)
- True-RMS vždy garantuje presné hodnoty



Prúd AC	200 A
Roztvorenie klieští	16 mm
Mikroampére DC	1000 µA
Napätie AC/DC	1000 V
Meranie odporu	40 MΩm
Meranie kapacity (kondenzátorov)	1000 µF
Kontaktná teplota	-40°C až 400°C
Akustický signál	



Štandardné príslušenstvo:

1 x sada meracích káblov, 1 x termočlánok (2 bananové), 2 x AA batéria, taška

2216-40 Obj. č. 4933427309

Lahký multimeter

Charakteristika:

- True-RMS pre presné meranie pri každej aplikácii
- Široký rozsah napätia až 600 AC/DC V
- Rozsah odporu od 600 Ohm až 40 Mohm
- Frekvencia od 10 Hz až 50 kHz
- Prúd 10 A AC/DC
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Kapacita až 1000 µF



NOVINKA

Bezpečnostná kategória	CAT III 600 V
AC ampéry	0,001 – 10,00 A
DC ampéry	0,001 – 10,00 A
Napätie AC	6,00 mV, 600 V
Napätie DC	6,00 mV, 600 V
Meranie frekvencie	Áno
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z)	Nie
Meranie odporu	600,0 Ohm – 40,00 MΩm
Akustický signál	Áno



Štandardné príslušenstvo:

1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie

2217-40 Obj. č. 4933416976

Digitálny multimeter

Charakteristika:

- Nástroj pre elektrikárov
- Prúd a True-RMS vždy garantuje presné odčítanie hodnôt
- Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
- Meranie kontaktnej teploty
- Posuvná lišta pre montáž náradia
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií



Kategória prepätia	CAT III 600 V
Meranie frekvencie	2,00 Hz – 50,00 kHz
Meranie odporu	40 MΩm
Akustický signál	
Meranie kapacity (kondenzátorov)	1000 µF
Prúd AC/DC	10,00 A
Kontaktná teplota	-40°C až 538°C
Typ batérie	2 x AA



Štandardné príslušenstvo:

1 x sada meracích káblov, 1 x termočlánok (dvojbanán), 2 x AA batérie, textilný kufr

2235-40 Obj. č. 4933427315

Lahký kliešťový merač

Charakteristika:

- Meranie až do 400 ampérov AC, otvorenie až 25 mm opening
- Tenké čeluste pre jednoduchšie meranie v paneloch alebo v zväzkoch
- Široký rozsah napätia až 600 AC/DC V
- True-RMS pre presné meranie pri každej aplikácii
- Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
- CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť



NOVINKA

Bezpečnostná kategória	CAT III 600 V
AC ampéry	400 ampérov
Napätie AC	600 V
Napätie DC	600 V
Meranie odporu	40 MΩm
Akustický signál	Áno
Rozmer čeluste	25 mm



2236-40 Obj. č. 4933416975

Kliešťový merač pre HVAC/R

Charakteristika:

- Veľká, na 32 mm rozťahnutelná čelusť na ľahkú manipuláciu s drôtovými zväzkami
- Tenké rozťahnutelné čeluste na meranie v úzkych priestoroch
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- Vstavaný bezkontaktný detektor napätia
- Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre HVAC technikov
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Vstup pre meracie káble
- Vstup pre termočlánok



Roztvorenie klieští	32 mm
Prúd AC	600 A
Mikroampére DC	600 µA
Napätie AC/DC	600 V
Meranie odporu	6 kΩm
Akustický signál	
Meranie kapacity (kondenzátorov)	4000 µF
Kontaktná teplota	-40°C až 400°C



Štandardné príslušenstvo:

1 x sada meracích káblov, 1 x termočlánok (dvojbanán), 2 x AA batérie, taška

2237-40 Obj. č. 4933416974

Kliešťový merač pre elektrikárov

Charakteristika:

- Veľká, na 32 mm rozťahnutelná čelusť na ľahkú manipuláciu s drôtovými zväzkami
- Tenké rozťahnutelné čeluste na meranie v úzkych priestoroch
- Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
- Vstavaný bezkontaktný detektor napätia
- Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre HVAC technikov
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Vstup pre meracie káble



Roztvorenie klieští	32 mm
Kategória prepätia	CAT III 600 V
Prúd AC/DC	600 A
Napätie AC/DC	600 V
Meranie frekvencie	10 kHz
Meranie odporu	6 kΩm
Akustický signál	
Meranie kapacity (kondenzátorov)	4000 µF
Typ batérie	2 x AA



Štandardné príslušenstvo:

1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie, taška

Príslušenstvo k testovaciemu a k meraciemu náradiu

Vhodné pre kliešťové merače, teploměry a multimetre

Krokosvorky

Obj. č. 49771005

Skušobné sondy

Obj. č. 49771004



Set náradia C12 PP3B-22B Obj. č. 4933416575 **M12**

- C12 DD – Dvojrychlostný vrtací skrutkovač
- C12 ID – Rázový uťahovák
- C12 T – Pracovná lampička
- 2x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion
- Nabíjačka C12 C (30 min.)*
- Milwaukee taška



Set náradia C12 PP4B-22B Obj. č. 4933416495 **M12**

- C12 DD – Dvojrychlostný vrtací skrutkovač
- C12 ID – Rázový uťahovák
- C12 HZ – Skracovacia píla
- C12 T – Pracovná lampička
- 2x batéria C12 B 1,5 Ah Li-Ión
- Nabíjačka C12 C (30 min.)*
- Milwaukee taška



Set náradia C12 PP2C-32B Obj. č. 4933416530 **M12**

- C12 DD – Dvojrychlostný vrtací skrutkovač
- C12 HZ – Skracovacia píla
- 2x batéria C12 BX 3,0 Ah Li-Ión
- Nabíjačka C12 C (30 min.)*
- Milwaukee taška



Set náradia C12 PP2D-22B Obj. č. 4933416982 **M12**

- C12 DD – Dvojrychlostný vrtací skrutkovač
- C12 LTGE-0 – Laserový pištoľový teplomer elektrikárskeho
- 2x batéria C12 B 1,5 Ah Li-Ión
- Nabíjačka C12 C (30 min.)*
- Milwaukee taška



Set náradia C12 PP2E-22B Obj. č. 4933416983 **M12**

- C12 D – Kompaktný vrtací skrutkovač
- C12 CME-0 – Akumulátorový merač pre elektrikárov
- 2x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion
- Nabíjačka C12 C (30 min.)*
- Milwaukee taška



Set náradia C12 PP2H-32X Obj. č. 4933427181 **M12**

- C12 MT – Multifunkčné náradie
- C12 PD – 2-rychlostný vrtací skrutkovač s príklepom
- 2x batéria M12 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
- Nabíjačka C12 C (30 min.)*
- Kufor



Set náradia C12 PP4F-42B Obj. č. 4933413795 **M12**

- C12 PD – 2-rychlostný vrtací skrutkovač s príklepom
- C12 HZ – Skracovacia píla
- C12 RAD – Jednorýchlostný pravouhlý skrutkovač
- C12 T – Pracovná lampička
- 1x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion
- 1x batéria M12 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
- Nabíjačka C12 C (30 min.)*
- Pracovná taška



Set náradia C12 PP4D-42B Obj. č. 4933413770 **M12**

- C12 PD – 2-rychlostný vrtací skrutkovač s príklepom
- C12 PC – Náradie na rezanie medených rúrok
- C12 RAD – Jednorýchlostný pravouhlý skrutkovač
- C12 T – Pracovná lampička
- 1x batéria M12 B 1,5 Ah Redlithium-Ion
- 1x batéria M12 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion
- Nabíjačka C12 C (30 min.)*
- Pracovná taška



PDD 14.4 X NiMH Obj. č. 4933401466

14,4 V vrtací skrutkovač s LokTor rýchlopínacím skľučidlom

Charakteristika:

- Kompaktný, ľahký a dobre vyvážený
- FIXTEC rýchlopínacie skľučidlo pre rýchlu výmenu vrtákov a bitov
- Celokovové, vysokokvalitné, extrémne odolné, rýchlopínacie skľučidlo
- QUICKSTOP motorová brzda
- 21-stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vrtanie umožňuje veľkú flexibilitu a presnosť nezávisle od materiálu alebo veľkosti skrutiek
- Elektronický spínač s reguláciou rýchlosti
- Synchronizovaná 2-rýchlostná planétová prevodovka pre max. krútiaci moment

Akumulátor napätie / kapacita	14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia (1./2. stupeň)	0–480/0–1500 ot./min
Rýchlopínacie skľučidlo	1,5–13 mm
Max. priemer vrtania do ocele/dreva	13/36 mm
Max. priemer skrutiek do dreva	10 mm
Max. moment mäkký/tvrdý spoj	26/60 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	2,4 kg



Štandardné príslušenstvo:

2 x 3,0 Ah NiMH batéria, nabíjačka RCA 7224 MB, kufor

PDD 14.4 X (2x2,0 Ah NiCd)
Obj. č. 4933401453

PLD 14.4 X NiMH Obj. č. 4933390642

14,4 V vrtací skrutkovač

Charakteristika:

- Skonstruovaný pre každodenné používanie, optimálny pomer hmotnosti a výkonu
- Jedinečný systém Clip-Lok™ (zavesenie na opasky) pre uvoľnenie rúk pri práci a pri pohybe
- Dvojrychlostná synchronizovaná prevodovka pre prenos veľkého momentu
- Plynulá regulácia otáčok vo vypínači, správne otáčky pre vybranú aplikáciu
- Pravo-ľavý chod, ľahké prepínanie pri každej práci
- QUICKSTOP-rýchlobrzda motora

Akumulátor napätie / kapacita	14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia (1./2. stupeň)	0–400/0–1400 ot./min
Rýchlopínacie skľučidlo	1,5–13 mm
Max. priemer vrtania do ocele/dreva	13/33 mm
Max. priemer skrutiek do dreva	10 mm
Max. moment mäkký/tvrdý spoj	21/44 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	2,4 kg



Štandardné príslušenstvo:

2 x 3,0 Ah NiMH batéria, kovové rýchlopínacie skľučidlo, RCA 7224 MB nabíjačka, „clip“ na opasok, skrutkovacie bity, systém CLIP-LOK™, kufor

PLD 14.4 X (2x2,0 Ah NiCd)
Obj. č. 4933390636

PIW 14.4 Hex Obj. č. 4933389890 PIW 14.4 Hex-O Obj. č. 4933390435

14,4 V rázový ťahovák

Charakteristika:

- Poskytuje krútiaci moment až 85 Nm so ¼" šesťhranným hriadeľom
- Robustná liatinová hliníková skriňa prevodovky
- Kompaktný dizajn, dĺžka len 188 mm
- Ergonomicky tvarované držadlo s rukoväťou Softgrip pre komfortnú manipuláciu
- Obojstranne nasaditeľný akumulátor

Akumulátor napätie / kapacita	14,4 V / 2,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia	0–2200 ot./min
Počet úderov	0–2500 ú./min
Úpinanie nástroja	¼" Hex
Max. rozmer skrutky	M4–M10
Max. krútiaci moment	85 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	2,0 kg



Štandardné príslušenstvo:

2 x 2,0 Ah NiCd batéria, RCA 7224 MB nabíjačka, kufor

PSG 14.4 PP-O Obj. č. 4933382700

14,4 V priama brúska

Charakteristika:

- Presná rotácia
- Dlhý, úzky krk so stredovým vretenom pre prácu v ťažšie dostupných miestach
- Kompatibilná so 14,4 V alebo 12 V batériami

Akumulátor napätie / kapacita	14,4 V / –
Otáčky bez zaťaženia	25.000 ot./min
Priemer brúsneho telieska	25 mm
Hmotnosť s akumulátorom	2,2 kg



Štandardné príslušenstvo:

Bez batérie a nabíjačky

PDD 12 X NiMH Obj. č. 4933401468

12 V vrtací skrutkovač s LokTor rýchlopínacím skľučidlom

Charakteristika:

- Kompaktný, ľahký a dobre vyvážený
- FIXTEC rýchlopínacie skľučidlo, pre rýchlu výmenu vrtákov a bitov
- Celokovové, vysokokvalitné, extrémne odolné, rýchlopínacie skľučidlo
- QUICKSTOP motorová brzda
- 21-stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň pre vrtanie umožňuje veľkú flexibilitu a presnosť nezávisle od materiálu alebo veľkosti skrutiek
- Elektronický spínač s reguláciou rýchlosti
- Synchronizovaná 2-rýchlostná planétová prevodovka pre max. krútiaci moment

Akumulátor napätie / kapacita	12 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia (1./2. stupeň)	0–400/0–1300 ot./min
Rýchlopínacie skľučidlo	1,5–13 mm
Max. priemer vrtania do ocele/dreva	13/34 mm
Max. priemer skrutiek do dreva	8 mm
Max. moment mäkký/tvrdý spoj	22/50 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	2,2 kg



Štandardné príslušenstvo:

2 x 3,0 Ah NiMH batéria, RCA 7224 MB nabíjačka, kufor

PDD 12 X (2x2,0 Ah NiCd)
Obj. č. 4933401460

PLD 12 X NiMH Obj. č. 4933390639

12 V vrtací skrutkovač

Charakteristika:

- Skonstruovaný pre každodenné používanie, optimálny pomer hmotnosti a výkonu
- Jedinečný systém Clip-Lok™ (zavesenie na opasky) pre uvoľnenie rúk pri práci a pri pohybe
- Dvojrychlostná synchronizovaná prevodovka pre prenos veľkého momentu
- Plynulá regulácia otáčok vo vypínači, správne otáčky pre vybranú aplikáciu
- Pravo-ľavý chod, ľahké prepínanie pri každej práci
- QUICKSTOP-rýchlobrzda motora

Akumulátor napätie / kapacita	12 V / 3,0 Ah
Otáčky bez zaťaženia (1./2. stupeň)	0–380/0–1250 ot./min
Rýchlopínacie skľučidlo	1,5–13 mm
Max. priemer vrtania do ocele/dreva	13/31 mm
Max. priemer skrutiek do dreva	8 mm
Max. moment mäkký/tvrdý spoj	18/38 Nm
Hmotnosť s akumulátorom	2,0 kg



Štandardné príslušenstvo:

2 x 3,0 Ah NiMH batéria, kovové rýchlopínacie skľučidlo, RCA 7224 MB nabíjačka, „clip“ na opasok, skrutkovacie bity, systém CLIP-LOK™, kufor

PLD 12 X (2x2,0 Ah NiCd)
Obj. č. 4933390631

Nabíjačky



Popis	Systém	Rozsah nabíjania	Max. čas nabíjania pre NiCd/Li-Ión batérie	NiCd	Pre batérie NiMH	Li-Ión	Red-lithium-Ion	Špecifikácia regiónu	Obj. č.
① TCA 7224 MB	PBS 3000	7,2–24 V	12 min.	●	●	–	–	EU	4932399035
② RCA 7224 MB	PBS 3000	7,2–24 V	47 min.	●	●	–	–	EU	4932386670
③ V4 C		4 V	30 min.	–	–	●	–	EU	4932399983
④ V1828 C		18–28 V	30/60 min.	●	●	●	–	EU	4932399507
⑤ C12 C		12 V	30/60 min.	–	–	●	●	EU	4932352000
⑥ C1418 C		14,4–18 V	30/60 min.	–	–	●	●	EU	4932352485
⑧ M28 C		28 V	60 min.	–	–	●	–	EU	4932352524

Batérie



Popis	Systém	Typ batérie	Napätie V	Kapacita Ah	Obj. č.
① V4 B		Li-Ión	4	3,0	4932399982
② M12 B		Redlithium-Ion	12	1,5	4932352663
③ M12 BX		Redlithium-Ion	12	3,0	4932352664
④ C14 B		Li-Ión	14,4	1,5	4932352483
⑤ C14 BX		Li-Ión	14,4	3,0	4932352484
⑥ M18 B		Redlithium-Ion	18	1,5	4932352667
⑦ M18 BX		Redlithium-Ion	18	3,0	4932352668
⑧ M28 BX		Li-Ión	28	3,0	4932352523



Popis	Systém	Typ batérie	Napätie V	Kapacita Ah	Obj. č.
① B 12	PBS 3000	NiCd	12	1,4	4932373527
① BXS 12	PBS 3000	NiCd	12	2,0	4932373529
① BXL 12	PBS 3000	NiCd	12	2,4	4932373530
② MXL 12	PBS 3000	NiMH	12	3,0	4932399311
③ BXS 14,4	PBS 3000	NiCd	14,4	2,0	4932373540
③ BXL 14,4	PBS 3000	NiCd	14,4	2,4	4932373541
④ MXL 14,4	PBS 3000	NiMH	14,4	3,0	4932399413
⑤ BXL 24	PBS 3000	NiCd	24	2,4	4932373560

Svietidlá a žiarovky



Popis	Systém	Vhodná batéria	Obj. č.
① PL Option (dodávaná bez batérie)	PBS 3000	7,2–14,4 V	4932399024
Náhradná žiarovka			4931366379
② WL 1214 (dodávaná bez batérie)	PBS 3000	12–14,4 V	4932399741
Náhradná žiarovka			49810020
③ M28 WL (dodávaná bez batérie)		28 V	4932352526
Náhradná žiarovka			49810030
M28 W LED (dodávaná bez batérie)		1,5/3,0 Ah	4932352527
④ C12 T (dodávaná bez batérie)		1,5 Ah	4932352159
Náhradná žiarovka			49810020
⑤ C12 T LED (dodávaná bez batérie)		1,5 Ah	4932352478
⑥ C18 WL (dodávaná bez batérie)		1,5/3,0 Ah	4932352158
Náhradná žiarovka			49810030
⑦ C18 WL LED (dodávaná bez batérie)		1,5/3,0 Ah	4932352479

C12-28 DCR-O Obj. č. 4933416345

M12–M28 Rádio na stavbu

Charakteristika:

- Exkluzívny AM/FM tuner s digitálnym procesorom poskytuje presný a čistý príjem signálu
- Prémiové reproduktory a 40 W zosilňovač poskytujú bohatý a plný zvuk
- Počasí odolná pomocná priehradka chráni MP3 prehrávač a ďalšie audio zariadenia
- Napájanie zo siete alebo z akumulátorov M12, M14, M18, M28, V18, V28 a PBS 3000
- Nárazy absorbujúca ABS polymer-ocelová konštrukcia chráni pri nepriaznivom počasi a pri surových podmienkach na stavbách
- Nastaviteľný ekvalizér a 10 predvolieb na ukladanie staníc

Štandardné príslušenstvo:

Bez batérie a nabíjačky



Napájanie (DC)	12–28 V
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 batérie	
Napájanie (AC)	220–240 V
Rozmery	495 x 241 x 279 mm

PRÍSLUŠENSTVO SHOCKWAVE IMPACT DUTY™



Lisovaním vytvorený hrot bitu
Ideálny hrot, znižuje zlomenie bitov



GEOMETRIA TORZNEJ ZÓNY™*
Možnosť ohýbania a pruženia
Znižuje tlak na hrote



Oceľ vyrobená špeciálnymi postupmi a tepelným spracovaním
Odolnosť proti úderom



*patentované

Skrutkovacie bity

Dostupné od 25 mm do 50 mm dĺžky v balení po 2 ks a 25 ks
Phillips, Pozidrive, Torx a Hex
Obj. číslo PH2 (25 ks) 4932352551



Vrtáky do kovu HSS-G s upínaním 1/4" Hex

6 ks sada: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
Obj. číslo 4932352454



5ks sada nadstavcov

Shockwave Impact Duty™
nadstavce
Obj. číslo 4932352822



Sada skrutkovacích bitov

28 ks sada skrutkovacích bitov a nástavcov
odolných proti nárazom
Obj. číslo 4932352455



15 ks kompaktná sada

Shockwave Impact Duty™
skrutkovacích bitov
v tvare puku
Obj. číslo 4932352604



Demolačné pílové listy do dreva a dreva s klincami

THE AX FANG TIP™ NAIL GUARD™



Pre rýchlejšie ponorné rezanie a rezanie v obmedzených priestoroch.

Chráni zuby pri rázových aplikáciách pre trvanlivosť a dlhšiu životnosť.

- **Silný:** Extra hrubé 1,60 mm telo pre maximálnu robustnosť a životnosť robí tento pílový list ideálny na rezanie dreva s klincami alebo skrutkami.
- **Rýchly:** Agresívna geometria zubov odstraňuje viac materiálu pri každom zdvihu – rýchlejšie rezanie.
- **Zostupný tvar:** Ideálny pre ponorné rezanie a rezanie v obmedzených priestoroch.
- **Pevnosť:** Bimetalová konštrukcia umožňuje ohýbanie pílového listu.

Heavy Duty pílové listy na kov

THE TORCH



- **Silný:** Hrúbka 1,06 mm.
- **Pevnosť:** Bimetalová konštrukcia umožňuje ohýbanie pílového listu, pílový list sa pri ohnutí nezlomí.
- **Torch:** – hrubé, robustné 1,06 mm telo pre precízne rezanie v kovových doskách a potrubí.
– 25 mm výška pílového listu pre lepšiu trvanlivosť a min. vibrácie.

Extra Heavy Duty pílové listy na kov a na búranie

THE WRECKER



- **Silný a presný:** Extra hrubé 1,60 mm telo pílového listu.
- **Bimetalová konštrukcia:** Výborný výkon a dlhá životnosť.
- **Geometria zubov:** Konštrukcia „agresívnych“ zubov s posilnenými hrotmi umožňuje väčší odber materiálu pre rýchle rezanie.
- **Forma pílového listu:** Ohýbený – ohýbený tvar pílového listu je ideálny pre ponorné rezy. Veľmi vhodný na rezanie kovu a pre búracie aplikácie (drevo s klincami).



HACKZALL listy

- Špeciálne vytvorené pílové listy pre HACKZALL umožňujú o 35 % viac rezaní na jedno nabitie
- Sada obsahuje 10 ks. Obj. č. 49220220

VÝSTAVBA



Kango 950 S Obj. č. 4933375710 (s upínaním SDS-MAX)

10 kg vŕtacie a búracie kladivo

Charakteristika:

- Energia príklepu 20 J poskytuje najlepšiu sekaciu výkon v triede
- 1700 wattový motor – najlepší v triede, s dostatočnou rezervou vo výkone pre tie najťažšie práce
- Ideálny na použitie s generátormi
- Digitronic®-plná elektronická kontrola na presné nastavenia výkonu
- 3 rukoväte – všetky vybavené antivibračným systémom a povrchom Softgrip pre komfort a menej únavnú prácu
- Motor s dizajnom In-Line pre väčší komfort aj pri držaní pod úrovňou pásu

Príkon	1700 W
Energia príklepu	20 J
Počet príklepov (so zaťažením)	975–1950 pr./min
Otáčky (so zaťažením)	125–250 ot./min
Max. Ø vŕtania s plnými vŕtákmi / vŕtacími korunkami	28–50/45–150 mm
Vŕtané priemery s tunelovacími vŕtákmi	50–80 mm
Hmotnosť s priamou rukoväťou	11,8 kg
Úroveň vibrácií (v troch osiach) pri vŕtaní do betónu / búraní	12,5/11,0 m/s ²



Kango 950 K
■ s upínaním K-HEX
Obj. č. 4933375500

Štandardné príslušenstvo:

6 m prírodný kábel, prídavná predná rukoväť, pomocná priama rukoväť, prachovka, mazivo, kufor


Kango 900 S Obj. č. 4933375720 (s upínaním SDS-MAX)

10 kg búracie kladivo

Charakteristika:

- Energia príklepu 20 J dáva nástroju najlepší sekaciu výkon vo svojej triede
- 1600 wattový motor – najlepší vo svojej triede, s dostatočnou rezervou vo výkone pre tie najťažšie práce
- Ideálny na použitie s generátormi
- Digitronic®-plná elektronická kontrola na presné nastavenia výkonu
- 3 rukoväte – všetky vybavené antivibračným systémom a povrchom Softgrip pre komfort a menej únavnú prácu
- Motor s dizajnom In-Line pre väčší komfort aj pri držaní pod úrovňou pásu

Príkon	1600 W
Energia príklepu	20 J
Počet príklepov (so zaťažením)	975–1950 pr./min
Hmotnosť so zadnou rukoväťou	11,0 kg
Úroveň vibrácií (v troch osiach) pri sekanií	11,0 m/s ²

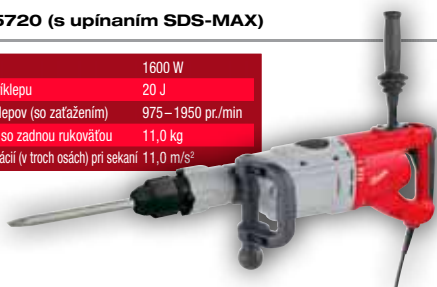

Kango 900 K
■ s upínaním K-HEX
Obj. č. 4933375650

Štandardné príslušenstvo:

6 m prírodný kábel, prídavná zadná rukoväť, pomocná priama rukoväť, prachovka, mazivo, kovový kufor

Kango 750 S Obj. č. 4933398600

7 kg SDS-Max vŕtacie a búracie kladivo

Charakteristika:

- AVS (antivibračný systém) a Softgrip na prednom a zadnom madle
- Mäkký príklep – redukuje príklepovú energiu pri sekanií do senzitivných materiálov
- Mäkký štart pre presný začiatok vŕtania/sekania
- 1550 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla garantuje maximálne možnú trvanlivosť
- Veľký a ťažký úderník dodá maximálnu energiu úderu a pritom zostáva vysoko trvanlivý
- Horčíková prevodovka umožňuje precízne uloženie prevodov, lepšia trvanlivosť pri ľahšej hmotnosti

Príkon	1550 W
Energia príklepu	11,9 J
Max. priemer vŕtania s vŕtákom / prerážacím vŕtákom	50/80 mm
Max. priemer vŕtania s korunkou	150 mm
Otáčky (voľnobeh / so zaťažením)	300 ot./min
Otáčky „Mäkký príklep“ (voľnobeh / so zaťažením)	240 ot./min
Počet príklepov (voľnobeh / so zaťažením)	2740 pr./min
Počet príklepov – „Mäkký príklep“ (so zaťažením)	2180 pr./min
Upínanie nástroja	SDS-Max
Hmotnosť	8,2 kg
Úroveň vibrácií (v troch osiach) pri vŕtaní do betónu / búraní	9,5/9,1 m/s ²



Štandardné príslušenstvo:

6 m kábel, prídavná postranná rukoväť, mazací tuk, kufor

Kango 545 S Obj. č. 4933398200

5 kg SDS-Max vŕtacie a búracie kladivo

Charakteristika:

- AVS (antivibračný systém) a Softgrip na prednom a zadnom madle
- Mäkký príklep – redukuje príklepovú energiu pri sekanií do senzitivných materiálov
- Mäkký štart – pre presný začiatok vŕtania/sekania
- Konštantná elektronika – udržiava rovnaké otáčky aj pri zatažení
- Vypínač s aretáciou
- Servisná signalizácia
- Kontrolka prívodu elektrického prúdu
- Prídavná rukoväť môže byť upevnená na 3 miestach
- Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča (multi-position)

Príkon	1300 W
Energia príklepu pri sekanií / vŕtaní	8,5 J
Max. priemer vŕtania s vŕtákom / prerážacím vŕtákom	45/65 mm
Max. priemer vŕtania s korunkou	100 mm
Otáčky (voľnobeh / so zaťažením)	450 ot./min
Otáčky „Mäkký príklep“ (voľnobeh / so zaťažením)	350 ot./min
Počet príklepov (voľnobeh / so zaťažením)	2840 pr./min
Počet príklepov – „Mäkký príklep“ (so zaťažením)	2200 pr./min
Upínanie nástroja	SDS-Max
Hmotnosť	6,7 kg
Úroveň vibrácií (v troch osiach) pri vŕtaní / sekanií	13,0/9,0 m/s ²



Štandardné príslušenstvo:

6 m kábel, prídavná postranná rukoväť s hĺbkovým dorazom, mazací tuk, kufor

Kango 500 S Obj. č. 4933398220

5 kg búracie kladivo

Charakteristika:

- AVS (antivibračný systém) a Softgrip na prednom a zadnom madle
- Mäkký príklep – redukuje príklepovú energiu pri sekanií do senzitivných materiálov
- Mäkký štart – pre presný začiatok sekania
- Konštantná elektronika – udržiava rovnaké otáčky aj pri zatažení
- Vypínač s aretáciou
- Servisná signalizácia
- Kontrolka prívodu elektrického prúdu
- Prídavná rukoväť môže byť upevnená na 3 miestach
- Variolock 12 pozícií na nastavenie polohy sekáča
- Kovová skriňa prevodovky – optimálne uloženie prevodovky, dlhšia životnosť

Príkon	1300 W
Energia príklepu	8,5 J
Počet príklepov (voľnobeh / so zaťažením)	2840 pr./min
Počet príklepov – „Mäkký príklep“ (so zaťažením)	2200 pr./min
Upínanie nástroja	SDS-Max
Hmotnosť	6,3 kg
Úroveň vibrácií (v troch osiach) pri sekanií	11,5 m/s ²



Štandardné príslušenstvo:

6 m kábel, prídavná predná rukoväť, mazací tuk, špicatý sekáč, kufor

PLH 30 XE Obj. č. 4933400082

30 mm SDS-plus kladivo

Charakteristika:

- Ťažké, odolné kladivo s vynikajúcim vŕtacím výkonom do betónu vďaka motoru s vysokým krútiacim momentom, viacerým rýchlostiam a 3,4 J energii príklepu
- Dobré vyváženie a ľahká ovládateľnosť vďaka kompaktnému dizajnu v tvare „L“ s antivibračným systémom a rukoväťou Softgrip
- Rýchla výmena nástrojov systémom FIXTEC

Príkon	750 W
Max. vŕtací priemer v betóne	30 mm
Max. priemer vŕtania do kameňa	30 mm
Max. priemer vŕtania do dreva / ocele	40/16 mm
Otáčky (so zaťažením)	0–740 ot./min
Počet príklepov (so zaťažením)	0–4200 pr./min
Energia príklepu	3,4 J
Hmotnosť	3,6 kg
Úroveň vibrácií (v troch osiach) pri vŕtaní / sekanií	20,0/13,5 m/s ²



Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, predná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, mazivo, adaptér s 13 mm rýchloupínacím skľučovadlom, plochý sekáč, 10 / 12 / 14 mm vŕtáky, kufor

PLH 30 E Obj. č. 4933400099

30 mm SDS-plus kladivo

Charakteristika:

- Ťažké, odolné kladivo s vynikajúcim vŕtacím výkonom do betónu vďaka motoru s vysokým krútiacim momentom, viacerým rýchlostiam a 3,4 J energii príklepu
- Dobré vyváženie a ľahká ovládateľnosť vďaka kompaktnému dizajnu v tvare „L“ s antivibračným systémom a rukoväťou Softgrip

Príkon	750 W
Max. vŕtací priemer v betóne	30 mm
Max. priemer vŕtania do kameňa	30 mm
Max. priemer vŕtania do dreva / ocele	40/16 mm
Otáčky (so zaťažením)	0–740 ot./min
Počet príklepov (so zaťažením)	0–4200 pr./min
Energia príklepu	3,4 J
Hmotnosť	3,4 kg
Úroveň vibrácií (v troch osiach) pri vŕtaní / sekanií	20,0/13,5 m/s ²



Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, predná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, mazivo, adaptér s 13 mm rýchloupínacím skľučovadlom, plochý sekáč, 10 / 12 / 14 mm vŕtáky, kufor

PLH 32 XE Obj. č. 4933400069

32 mm SDS-plus kladivo

Charakteristika:

- Ťažké, odolné kladivo s vynikajúcim vŕtacím výkonom do betónu vďaka motoru s vysokým krútiacim momentom, viacerým rýchlostiam a 3,8 J energii príklepu
- Dobré vyváženie a ľahká ovládateľnosť vďaka kompaktnému dizajnu v tvare „L“ s antivibračným systémom a rukoväťou Softgrip
- Rýchla výmena nástrojov systémom FIXTEC
- Heavy Duty (vysokozatažové) puzdro prevodovej skrinky z horčíka pre optimálne uloženie prevodov
- Spoľahlivá bezpečnostná spojka chráni náradie i používateľa

Príkon	900 W
Max. vŕtací priemer v betóne	32 mm
Max. priemer vŕtania do kameňa	32 mm
Max. priemer vŕtania do dreva / ocele	40/16 mm
Otáčky (so zaťažením)	0–800 ot./min
Počet príklepov (so zaťažením)	0–4500 pr./min
Energia príklepu	3,8 J
Hmotnosť	3,6 kg
Úroveň vibrácií (v troch osiach) pri vŕtaní / sekanií	22,0/15,5 m/s ²



Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, predná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, mazivo, adaptér s 13 mm rýchloupínacím skľučovadlom, kufor

PH 30 Power X Obj. č. 4933396420

30 mm SDS-plus kombinované kladivo

Charakteristika:

- Nadmerný úderník dodáva energiu úderu 3,6 J
- Kombinácia 1030 watového motora a optimálnej rýchlosti vrtania umožňuje neprekonateľný výkon
- Najnižšie vibrácie v triede – funkcia AVS
- Úžasná odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB (integr. kov. blok) pri uložení prevodovky
- Systém FIXTEC – beznástrojová výmena skŕučidla pre rýchle a ľahké použitie
- Soft hammer funkcia – redukuje príklepovú energiu pri sekani do senzitívnych materiálov
- Dobré odvádzanie tepla umožňuje ochranu pred zaťažením a tým sa zvyšuje trvanlivosť stroja

Príkion	1030 W
Max. vrtací priemer v betóne	30 mm
Max. priemer vrtania do dreva / ocele	40 / 13 mm
Počet príklepov (so zaťažením)	0 – 3800 pr./min
Energia príklepu	3,6 J
Hmotnosť	2,9 kg
Úroveň vibrácií (v troch osiach) pri vrtaní / sekani	22,0 / 14,0 m/s ²



Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, adaptér FIXTEC s rýchloupínacím skŕučidlom, prídavná rukoväť s hĺbkovým dorazom, prepravny kufor

PH 28 X Obj. č. 4933396392

28 mm SDS-plus kombinované kladivo

Charakteristika:

- Nadmerný úderník dodáva energiu úderu 3,4 J
- Kombinácia 820 watového motora a optimálnej rýchlosti vrtania umožňuje neprekonateľný výkon
- Znížená energia príklepu pre vrtanie v senzitívnych materiáloch
- Nízke vibrácie vďaka ergonomickej Softgrip rukoväti
- Úžasná odolnosť je dosiahnutá vďaka technológii IMB (integr. kov. blok) pri uložení prevodovky

Príkion	820 W
Max. vrtací priemer v betóne	28 mm
Max. priemer vrtania do dreva	30 mm
Max. priemer vrtania do ocele	13 mm
Počet príklepov (so zaťažením)	0 – 4000 pr./min
Energia príklepu	3,4 J
Hmotnosť	2,9 kg
Úroveň vibrácií (v troch osiach) pri vrtaní / sekani	22,0 / 16,0 m/s ²



Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, adaptér FIXTEC s rýchloupínacím skŕučidlom, prídavná rukoväť s hĺbkovým dorazom, prepravny kufor

PH 28 Obj. č. 4933396396

28 mm SDS-plus kombinované kladivo

Charakteristika:

- Nadmerný úderník dodáva energiu úderu 3,4 J
- Kombinácia 820 watového motora a optimálnej rýchlosti vrtania umožňuje neprekonateľný výkon
- Nízke vibrácie vďaka ergonomickej Softgrip rukoväti
- Úžasná odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB (integr. kov. blok) pri uložení prevodovky

Príkion	820 W
Max. vrtací priemer v betóne	28 mm
Max. priemer vrtania do dreva	30 mm
Max. priemer vrtania do ocele	13 mm
Počet príklepov (so zaťažením)	0 – 4000 pr./min
Energia príklepu	3,4 J
Hmotnosť	2,7 kg
Úroveň vibrácií (v troch osiach) pri vrtaní / sekani	22,0 / 16,0 m/s ²



Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, prídavná rukoväť s hĺbkovým dorazom, prepravny kufor

PH 26 X Obj. č. 4933428250

26 mm SDS-plus kombinované kladivo

Charakteristika:

- Najkompaktnejšie, najštíhlejšie kladivo vo svojej triede
- Jedinečný výkon s energiou príklepu 2,4 J a 4500 pr./min
- Najnižšie vibrácie – len 13,5 m/s²
- Úžasná Milwaukee odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB (integr. kov. blok)
- Rýchla výmena príslušenstva – systém FIXTEC
- Zabudovaná inovatívna a patentovaná technológia na zníženie hmotnosti
- Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu – pre skrutkovacie aplikácie alebo na vrtanie bez príklepu do dreva/kovu

Príkion	725 W
Max. vrtací priemer v betóne	26 mm
Max. priemer vrtania do dreva / ocele	30 / 13 mm
Počet príklepov (so zaťažením)	0 – 4500 pr./min
Energia príklepu	2,4 J
Hmotnosť	2,6 kg
Úroveň vibrácií (v troch osiach) pri vrtaní / sekani	13,5 / 8,5 m/s ²



Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, adaptér FIXTEC s rýchloupínacím skŕučidlom, prídavná rukoväť s hĺbkovým dorazom, prepravny kufor

PH 26 Obj. č. 4933428240

26 mm SDS-plus kombinované kladivo

Charakteristika:

- Najkompaktnejšie, najštíhlejšie kladivo vo svojej triede
- Jedinečný výkon s energiou príklepu 2,4 J a 4500 pr./min
- Najnižšie vibrácie – len 13,5 m/s²
- Úžasná Milwaukee odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB (integr. kov. blok)
- Zabudovaná inovatívna a patentovaná technológia na zníženie hmotnosti
- Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu – pre skrutkovacie aplikácie alebo na vrtanie bez príklepu do dreva/kovu

Príkion	725 W
Max. vrtací priemer v betóne	26 mm
Max. priemer vrtania do dreva / ocele	30 / 13 mm
Počet príklepov (so zaťažením)	0 – 4500 pr./min
Energia príklepu	2,4 J
Hmotnosť	2,4 kg
Úroveň vibrácií (v troch osiach) pri vrtaní / sekani	13,5 / 8,5 m/s ²



Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, prídavná rukoväť s hĺbkovým dorazom, prepravny kufor

PFH 26 Obj. č. 4933428230

26 mm SDS-plus vrtacie kladivo

Charakteristika:

- Najkompaktnejšie, najštíhlejšie vrtacie kladivo vo svojej triede
- Jedinečný výkon s energiou príklepu 2,4 J a 4500 pr./min
- Najnižšie vibrácie – len 13,5 m/s²
- Úžasná Milwaukee odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB (integr. kov. blok)
- Rýchla výmena príslušenstva – systém FIXTEC
- Zabudovaná inovatívna a patentovaná technológia na zníženie hmotnosti
- Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu – pre skrutkovacie aplikácie alebo na vrtanie bez príklepu do dreva/kovu

Príkion	725 W
Max. vrtací priemer v betóne	26 mm
Max. priemer vrtania do dreva	30 mm
Max. priemer vrtania do ocele	13 mm
Počet príklepov (so zaťažením)	0 – 4500 pr./min
Energia príklepu	2,4 J
Hmotnosť	2,4 kg
Úroveň vibrácií (v troch osiach) pri vrtaní do betónu	13,5 m/s ²



Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, prídavná rukoväť s hĺbkovým dorazom, prepravny kufor

PLH 26 XE Obj. č. 4933392642 PLH 26 E Obj. č. 4933392626

26 mm SDS-plus kombinované kladivo

Charakteristika:

- Ťažké, odolné kladivo s vynikajúcim vrtacím výkonom do betónu vďaka motoru s vysokým krútiacim momentom, viacerým rýchlostiam a 2,8 J energii príklepu
- Dobré vyváženie a ľahká ovládateľnosť vďaka kompaktnému dizajnu v tvare „L“ s antivibračným systémom a rukoväťou Softgrip
- Rýchla výmena nástrojov systémom FIXTEC
- Heavy Duty (vysokozatažiteľné) puzdro prevodovej skrinky z horčíka pre optimálne uloženie prevodov a dlhšiu životnosť

Príkion	770 W
Max. vrtací priemer v betóne	26 mm
Max. priemer vrtania do kameňa	26 mm
Max. priemer vrtania do dreva / ocele	30 / 13 mm
Otáčky (so zaťažením)	0 – 1050 ot./min
Počet príklepov (so zaťažením)	0 – 4500 pr./min
Energia príklepu	2,8 J
Hmotnosť	3,1 kg
Úroveň vibrácií (v troch osiach) pri vrtaní / sekani	14,5 / 13,0 m/s ²



Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, predná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, adaptér s bezklúčovým skľučovačom, kufor

PLH 20 Obj. č. 4933408070

SDS-plus vrtacie kladivo

Charakteristika:

- SDS-plus skŕučidlo
- Optimalizované vrtanie 5 – 12 mm
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia
- AVS – významne redukuje vibrácie; pohodlnejšie, bezpečnejšie držanie
- Chladenie motora prietokom vzduchu je vytvorené tak, aby pri vrtaní nad hlavou odfukoval vyvrtaný prach od používateľa

Príkion	620 W
Max. vrtací priemer v betóne	20 mm
Max. priemer vrtania do dreva	30 mm
Max. priemer vrtania do ocele	13 mm
Otáčky (so zaťažením)	0 – 2700 ot./min
Počet príklepov (so zaťažením)	0 – 4400 pr./min
Energia príklepu	2,0 J
Hmotnosť	1,9 kg
Úroveň vibrácií (v troch osiach) pri vrtaní	10,2 m/s ²



Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, postranná rukoväť s hĺbkovým dorazom, kufor

PD2E 24 RST Obj. č. 4933380796

1200 W, dvojrýchlostná príklepová vrtáčka

Charakteristika:

- Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie
- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Nastavenie momentu k skrútkovacím aplikáciám
- Priame upínanie nastavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a nástroja
- Mäkký štart
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod

Príkon	1200 W
Max. Ø vrtania do betónu / kameňa	22/24 mm
Max. priemer vrtania do ocele / dreva	16/45 mm
Stat. blok. krútiaceho momentu (1./2. rých.)	56/32 Nm
Otáčky bez zataženia (1./2. stupeň)	0-1450/0-3400 ot./min
Skúšobná rýchlosť (rýchloúpinacie)	1,5-13 mm
Hmotnosť	3,1 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, postranná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, kufoľ

PD2E 24 RS Obj. č. 4933380462

1010 W, dvojrýchlostná príklepová vrtáčka

Charakteristika:

- Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie
- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Priame upínanie nastavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti pre lepšiu viditeľnosť pri skrútkovaní
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a nástroja
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod

Príkon	1010 W
Max. Ø vrtania do betónu / kameňa	20/24 mm
Max. priemer vrtania do ocele / dreva	16/40 mm
Stat. blok. krútiaceho momentu (1./2. rých.)	54/30 Nm
Otáčky bez zataženia (1./2. stupeň)	0-1450/0-3400 ot./min
Hmotnosť	3,0 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, postranná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, kufoľ


SB 2-35 D Obj. č. 4933380507

1010 W, dvojrýchlostná príklepová vrtáčka

Charakteristika:

- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Vysoký moment a nižšia rýchlosť pre ťažké aplikácie
- Nastaviteľná elektronika rýchlosti
- Možnosť vypnutia príklepov pri vrtaní
- Kovové rýchloúpinacie skľučovadlo 16 mm

Príkon	1010 W
Max. Ø vrtania do betónu / kameňa	35/40 mm
Max. priemer vrtania do ocele / dreva	16/50 mm
Stat. blok. krútiaceho momentu (1./2. rých.)	88/67 Nm
Otáčky bez zataženia (1./2. stupeň)	800/1800 ot./min
Skúšobná rýchlosť (s ozubeným vencom)	3-16 mm
Hmotnosť	4,2 kg

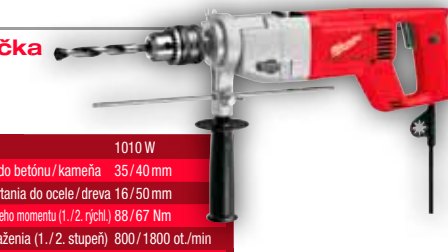

Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, postranná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, kufoľ

PD2E 22 RS Obj. č. 4933380784

850 W, dvojrýchlostná príklepová vrtáčka

Charakteristika:

- Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie
- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Priame upínanie nastavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a nástroja
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
- Možnosť vypnutia príklepov pri vrtaní

Príkon	850 W
Max. Ø vrtania do betónu / kameňa	20/22 mm
Max. priemer vrtania do ocele / dreva	13/40 mm
Stat. blok. krútiaceho momentu (1./2. rých.)	51/28 Nm
Otáčky bez zataženia (1./2. stupeň)	0-1350/0-3200 ot./min
Skúšobná rýchlosť (rýchloúpinacie)	1,5-13 mm
Hmotnosť	2,9 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, postranná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, kufoľ

SDS-MAX GEN II

NOVINKA

Nová generácia vrtania SDS-MAX!

Vlastnosti a výhody:



Nižšia vibrácia počas vrtania.

Pohodlné vrtanie zabezpečuje menej stresu pre náradie a pre používateľa.



Úprava povrchu tryskaním poskytuje hladký povrch.

Zhustí štruktúru povrchu a bit sa stane viac odolným proti opotrebeniu.



PGM pečať.

Zaručuje presné vrtanie otvorov pre hmoždinky počas celej životnosti vrtáku.

Vrtáky SDS-Max

Ø mm	A mm	B mm	Qty	Obj. č. 4932	EAN kód 4002395	
12	340	200	●	1	352750	374083
12	540	400	● ▲	1	352751	374090
14	340	200	●	1	352752	374106
14	540	400	● ▲	1	352753	374113
15	340	200	●	1	352754	374120
15	540	400	● ▲	1	352755	374137
16	340	200	▲	1	352756	374144
16	540	400	▲	1	352757	374151
16	940	800	▲	1	352758	374168
16	1320	1180	▲	1	352759	374175
18	340	200	▲	1	352760	374182
18	540	400	▲	1	352761	374199
18	940	800	▲	1	352762	374205
18	1320	1180	▲	1	352763	374212
20	320	200	▲	1	352764	374229
20	520	400	▲	1	352765	374236
20	920	800	▲	1	352766	374243
20	1320	1200	▲	1	352767	374250
22	320	200	▲	1	352768	374267
22	520	400	▲	1	352769	374274
22	920	800	▲	1	352770	374281
22	1320	1200	▲	1	352771	374298
24	320	200	▲	1	352772	374304
24	520	400	▲	1	352773	374311
25	320	200	▲	1	352774	374328
25	520	400	▲	1	352775	374335
25	920	800	▲	1	352776	374342
25	1320	1200	▲	1	352777	374359
28	370	250	▲	1	352778	374366
28	570	450	▲	1	352779	374373
28	670	550	▲	1	352780	374380
28	920	800	▲	1	352781	374397
28	1320	1200	▲	1	352782	374403
30	370	250	▲	1	352783	374410
30	570	450	▲	1	352784	374427
32	370	250	▲	1	352785	374434
32	570	450	▲	1	352786	374441
32	920	800	▲	1	352787	374458
32	1320	1200	▲	1	352788	374465
35	370	250	▲	1	352789	374472
35	570	450	▲	1	352790	374489
35	920	800	▲	1	352791	374496
38	370	250	▲	1	352792	374502
38	570	450	▲	1	352793	374519
40	370	250	▲	1	352794	374526
40	570	450	▲	1	352795	374533
40	920	800	▲	1	352796	374540
40	1320	1200	▲	1	352797	374557
45	570	450	▲	1	352798	374564
52	570	450	▲	1	352799	374571

Súprava 5 príklepových vrtákov SDS-Max
 Ø 16, 18 x 540 mm. 352800 374588
 Ø 20, 22, 25 x 520 mm.

Špeciálne vyvinutá robustná geometria brity s optimálnou 4 x 90° symetriou hrotu.

Karbidové rezné brity pracujú rovnomerne a nezasekávajú sa pri kontakte s žel. výstužou

Robustný sekundárny brit je dynamicko rozvinutý.

Podporuje brit pre rýchlejšie vrtanie.

Veľký karbidový hrot s patentovaným skosením.

Zabezpečuje nízke vibrácie a optimálne vrtanie aj pri kontakte s žel. výstužou. Dlhšia životnosť.

Kratšie špirálové ramená.

Rýchlejšie odvádzanie vyvítrného prachu od hlavy až k vrtáku = menšie opotrebenie a zahrievanie na špičke.

Patentovaná geometria vrtáku.

Nižšie vibrácie pre lepšie vrtanie. Silnejší vrták minimalizuje lámavosť vrtáku. Lepší prenos energie na hrot.



▲ Je potrebné predvrtáť kratším vrtákom rovnakého priemeru. ● Dvojbrité vrtáky.

PD2E 20 R/S Obj. č. 4933380764

705 W, dvojrychlostná príklepová vŕtačka

Charakteristika:

- Kompaktná a ľahká konštrukcia
- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Soft grip pre komfortné používanie
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
- Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní

Príkon	705 W
Max. Ø vŕtania do betónu/kameňa	20/20 mm
Max. priemer vŕtania do ocele/dreva	13/40 mm
Stat. blokov. krútiaceho momentu (1./2. rýchľ.)	50/25 Nm
Otáčky bez zaťaženia (1./2. stupeň)	0–1350/0–3200 ot./min
Skľučidlo (rýchloupínacie)	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,7 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, postranná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, kufoľ

PD 2-18 Obj. č. 4933380773

700 W, dvojrychlostná príklepová vŕtačka

Charakteristika:

- Kompaktná a ľahká konštrukcia
- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Soft grip pre komfortné používanie
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
- Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní

Príkon	700 W
Max. Ø vŕtania do betónu/kameňa	18/18 mm
Max. priemer vŕtania do ocele/dreva	13/35 mm
Stat. blokov. krútiaceho momentu (1./2. rýchľ.)	67/34 Nm
Otáčky bez zaťaženia (1./2. stupeň)	1350/3200 ot./min
Skľučidlo (s ozubeným vencom)	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,7 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, postranná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, kufoľ

T-TEC 201 Obj. č. 4933380708

750 W dvojrychlostná príklepová vŕtačka

Charakteristika:

- Optimálna manipulácia pomocou rôznych možností upínania
- FIXTEC systém skľučovadla, automatický zámok vretena
- Planétové prevody s vysokým krútiacim momentom na vŕtanie a rezanie veľkých priemerov
- P/L chod
- Systém upínania nástrojov priamo do vretena skracaie celkovú dĺžku náradia
- Dizajn integrovaného kovového bloku (IMB) pre najlepší odolnosť prevodov
- Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní

Príkon	750 W
Max. Ø vŕtania do betónu/kameňa	20/22 mm
Max. priemer vŕtania do ocele/dreva	13/40 mm
Stat. blokov. krútiaceho momentu (1./2. rýchľ.)	58/30 Nm
Otáčky (so zaťažením)	0–750/0–2200 ot./min
Skľučidlo (rýchloupínacie)	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,7 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, prídavná postranná rukoväť s hĺbkovým dorazom, kufoľ

PDE 16 RP Obj. č. 4933409206

630 W príklepová vŕtačka

Charakteristika:

- Kompaktná vŕtačka s vynikajúcou ovládateľnosťou
- Planétová prevodovka pre použitie s nízkymi otáčkami a vysokým točivým momentom
- IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu
- Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie
- Právý/ľavý chod
- Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
- Ľahký prístup k uhlíkom

Príkon	630 W
Otáčky (so zaťažením)	0–520 ot./min
Stat. blokov. krútiaceho momentu	59 Nm
Max. Ø vŕtania do betónu/kameňa	16/20 mm
Max. Ø vŕtania do dreva/oceli	40/16 mm
Hmotnosť	2,0 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, prídavná postranná rukoväť s hĺbkovým dorazom, kufoľ

PDE 13 RX Obj. č. 4933409200

630 W príklepová vŕtačka

Charakteristika:

- Kompaktná vŕtačka s vynikajúcou ovládateľnosťou
- IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu
- FIXTEC skľučidlo pre rýchlu výmenu nástroja
- Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie
- Právý/ľavý chod
- Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
- QUIK-LOK kábel pre rýchlu výmenu poškodeného kábla
- Ľahký prístup k uhlíkom

Príkon	630 W
Otáčky (so zaťažením)	0–1500 ot./min
Stat. blokov. krútiaceho momentu	21 Nm
Max. Ø vŕtania do betónu/kameňa	15/18 mm
Max. Ø vŕtania do dreva/oceli	30/13 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, prídavná postranná rukoväť s hĺbkovým dorazom, kufoľ

B2E 16 RLD Obj. č. 4933380482

900 W dvojrychlostná vŕtačka

Charakteristika:

- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Vysoký moment a nižšia rýchlosť pre ťažké aplikácie
- Nastaviteľná elektronika rýchlosti
- Kovové rýchloupínacie skľučovadlo 16 mm

Príkon	900 W
Max. Ø vŕtania do ocele/hliníku/dreva	16/20/40 mm
Stat. blokov. krútiaceho momentu (1./2. rýchľ.)	88/58 Nm
Otáčky bez zaťaženia (1./2. stupeň)	100–450/300–1000 ot./min
Skľučidlo (s ozubeným vencom)	3–16 mm
Závit vretena	M 18 x 2,5
Priemer upínacieho krku prevodovky	57 mm
Hmotnosť	4,2 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, 16 mm skľučovadlo s ozubeným vencom, prídavná predĺžená rukoväť s hĺbkovým dorazom

HD2E 13 R Obj. č. 4933390186

705 W dvojrychlostná vŕtačka

Charakteristika:

- Kompatný a ľahký design
- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Rukoväť soft grip a ergonomický design pre komfortné používanie
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
- 13 mm kovové rýchloupínacie skľučovadlo

Príkon	705 W
Max. Ø vŕtania do ocele/hliníku	13/16 mm
Max. Ø vŕtania do dreva	40 mm
Stat. blokov. krútiaceho momentu (1./2. rýchľ.)	60/35 Nm
Otáčky (so zaťažením) (1./2. stupeň)	0–730/0–1540 ot./min
Upínanie nástroja	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,7 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, 13 mm rýchloupínacie skľučovadlo, postranná rukoväť

HDE 13 RQD Obj. č. 110750

825 W vŕtačka

Charakteristika:

- Regulácia otáčok
- Právý-ľavý chod
- QUIK-LOK na rýchlu výmenu poškodeného kábla



Tiež dostupný univerzálny vŕtací nástavec – Obj. č. 48062871

Príkon	825 W
Max. Ø vŕtania do ocele/hliníku/dreva	13/20/38 mm
Stat. blokov. krútiaceho momentu	101 Nm
Otáčky (so zaťažením)	0–355 ot./min
Skľučidlo (s ozubeným vencom)	1,5–13 mm
Závit vretena	1/2" x 20
Priemer upínacieho krku prevodovky	46 mm
Hmotnosť	3,2 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m QUIK-LOK prírodný kábel, 13 mm skľučovadlo s ozubeným vencom, postranná rukoväť

HDE 13 RQX Obj. č. 030250

950 W vřtačka

Charakteristika:

- Odľahčený ergonomický dizajn
- Softgrip na držiadle a kryte motora
- Priemyselné kovové jednopľášťové rýchlopínacie skľučovadlo
- Automatický bezpečnostný zámok vretena
- Komfortný, 2-prstový vypínač
- Regulácia otáčok, P/L chod
- QUIK-LOK na rýchlu výmenu poškodeného kábla

Prikon	950 W
Max. Ø vrtania do ocele/hliníku/dreva	13/20/38 mm
Stat. blokov. krútiaceho momentu	94 Nm
Otáčky (so zatažením)	0–525 ot./min
Skľučidlo (rýchlopínacie)	1,5–13 mm
Závit vretena Ø	½" x 20
Hmotnosť	2,0 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m QUIK-LOK prídavný kábel, postranná rukoväť, FIXTEC 13 mm rýchlopínacie skľučovadlo

HDE 10 RQX Obj. č. 020250

725 W vřtačka

Charakteristika:

- Odľahčený ergonomický dizajn
- Softgrip na držiadle a kryte motora
- Priemyselné kovové jednopľášťové, rýchlopínacie skľučovadlo
- Automatický bezpečnostný zámok vretena
- Komfortný, 2-prstový vypínač
- Regulácia otáčok, P/L chod
- QUIK-LOK na rýchlu výmenu poškodeného kábla

Prikon	725 W
Max. Ø vrtania do ocele/hliníku/dreva	10/13/30 mm
Stat. blokov. krútiaceho momentu	63 Nm
Otáčky (so zatažením)	0–795 ot./min
Skľučidlo (rýchlopínacie)	1,0–10 mm
Závit vretena Ø	½" x 20
Hmotnosť	1,9 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m QUIK-LOK prívodný kábel, postranná rukoväť, FIXTEC 10 mm rýchlopínacie skľučovadlo

HDE 6 RQ Obj. č. 010150

725 W vysokorýchlostná vřtačka

Charakteristika:

- Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov
- Ergonomický dizajn s rukoväťou Softgrip
- QUIK-LOK na rýchlu výmenu poškodeného kábla

Prikon	725 W
Max. Ø vrtania do ocele/hliníku/dreva	6/8/16 mm
Stat. blokov. krútiaceho momentu	30 Nm
Otáčky (so zatažením)	0–2680 ot./min
Skľučidlo (s ozubeným vencom)	1,0–10 mm
Závit vretena Ø	¾" x 24
Hmotnosť	1,4 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m QUIK-LOK prívodný kábel, 10 mm skľučovadlo s ozubeným vencom

DE 13 RP Obj. č. 4933409194

630 W vřtačka

Charakteristika:

- Kompaktná vřtačka s vynikajúcou ovládateľnosťou
- Planétová prevodovka pre použitie s nízkymi otáčkami a vysokým točivým momentom
- IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu
- Elektronika: variabilná prevodba rýchlosti pre optimálne vrtanie
- Právý/ľavý chod
- QUIK-LOK kábel pre rýchlu výmenu poškodeného kábla
- Láhky prístup k uhlíkom

Prikon	630 W
Otáčky (so zatažením)	0–520 ot./min
Stat. blokov. krútiaceho momentu	59 Nm
Max. priemer vrtania do dreva	40 mm
Max. priemer vrtania do ocele	13 mm
Max. priemer vrtania do hliníku	16 mm
Hmotnosť	2,1 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, adaptér s rýchlopínacím skľučovadlom, kufor

DE 10 RX Obj. č. 4933409211

630 W vysokorýchlostná vřtačka

Charakteristika:

- Kompaktná vřtačka s vynikajúcou ovládateľnosťou
- IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu
- Elektronika: variabilná prevodba rýchlosti pre optimálne vrtanie
- Právý/ľavý chod
- QUIK-LOK kábel pre rýchlu výmenu poškodeného kábla
- Láhky prístup k uhlíkom

Prikon	630 W
Otáčky (so zatažením)	0–1500 ot./min
Stat. blokov. krútiaceho momentu	21 Nm
Max. priemer vrtania do dreva	30 mm
Max. priemer vrtania do ocele	10 mm
Max. priemer vrtania do hliníku	13 mm
Hmotnosť	1,6 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, adaptér s rýchlopínacím skľučovadlom, kufor


MD 38 Compact Obj. č. 427050

Magnetický vřtací stojan

Charakteristika:

- Dvojicievkový silný magnet
- Jednoduchá obsluha dvomi tlačidlami s veľkým zastavovacím tlačidlom
- Možnosť upevnenia rukoväte na pravú alebo ľavú stranu
- Integrovaný bezpečnostný popruh

Max. vřtací priemer s kruh. frézou	38 mm
Max. vřtacia hĺbka s kruh. frézou	50 mm
Max. vřtací priemer s vřtákom	13 mm
Výkon motora	1050 W
Stat. blokov. krútiaceho momentu	100 Nm
Magnetická držná sila na špiči vřtáka	10 400 N
Otáčky bez zataženia / plná záťaž	450/320 ot./min
Hmotnosť	12,0 kg



Štandardné príslušenstvo:

Štandardný 19 mm upínací trň, bezpečnostný popruh, šesťhranné kľúče

MDE 42 Obj. č. 4933380832

Magnetický vřtací stojan

Charakteristika:

- Výkon 1200-wattového motora prenášaný cez tri redukčné prevody poskytuje dostatok sily na vrtanie masívnych 42 mm dier do ocele hrúbky 50 mm
- Výkonný magnet a najnovšia elektronika poskytujú plnú kontrolu pri vrtaní a vyhovujú všetkým bezpečnostným požiadavkám

Max. vřtací priemer / vřtacia hĺbka s kruh. frézou	42/50 mm
Max. vřtací priemer s vřtákom	16 mm
Výkon motora	1200 W
Stat. blokov. krútiaceho momentu	85 Nm
Magnetická držná sila na špiči vřtáka	10 000 N
Otáčky bez zataženia	300–640 ot./min
Otáčky so zatažením	170–330 ot./min
Hmotnosť	11,5 kg



Štandardné príslušenstvo:

Nastaviteľný ochranný kryt, bezpečnostný popruh s hákom, olej, šesťhranné kľúče, transportný kufor

MD 4-85 Obj. č. 4933380850

Magnetický vřtací stojan

Charakteristika:

- Vysoká presnosť vďaka upínaciu systému s 3-st. kuželom Morse, ľahká prispôsobiteľnosť na pevné vřtáky – priamo alebo cez systém skľučovadla
- Upínacia magnetická sila (skoro dva tony) zabezpečuje bezpečnosť a stabilitu
- Elektronický ovládací panel pre ľahko dostupné ovládanie stroja

Max. vřtací priemer / vřtacia hĺbka s kruh. frézou	85/50 mm
Max. vřtací priemer s vřtákom	32 mm
Výkon motora	1050 W
Stat. blokov. krútiaceho momentu	> 200 Nm
Magnetická držná sila na špiči vřtáka	18 000 N
Otáčky bez zataženia	220/260/350/420 ot./min
Otáčky plná záťaž	115/160/190/260 ot./min
Hmotnosť	28,0 kg



Štandardné príslušenstvo:

Nastaviteľný ochranný kryt, olej, šesťhranné kľúče, transportný kufor

IPWE 520 RQ Obj. č. 907650

Rázový uťahovák s upínamím 3/4"

Charakteristika:

- Vysoký krútiaci moment 520 Nm
- Rukoväť Softgrip a ergonomický tvar držadla
- Regulácia otáčok, P/L chod
- QUIK-LOK rýchla výmena poškodeného kábla

Prikon	725 W
Rozsah skrutiek (odporúčany)	M 16 – M 24
Otáčky bez zaťaženia	0 – 1700 ot./min
Počet úderov	1000 – 2500 ú./min
Krútiaci moment	520 Nm
Upínanie nástroja	3/4" palec
Hmotnosť	2,8 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m QUIK-LOK kábel

IPWE 400 RQ Obj. č. 907250

Rázový uťahovák s upínamím 1/2"

Charakteristika:

- Vysoký krútiaci moment 400 Nm
- Rukoväť Softgrip a ergonomický tvar držadla
- Regulácia otáčok, P/L chod
- QUIK-LOK rýchla výmena poškodeného kábla

Prikon	725 W
Rozsah skrutiek (odporúčany)	M 12 – M 20
Otáčky bez zaťaženia	0 – 1700 ot./min
Počet úderov	1000 – 2600 ú./min
Krútiaci moment	400 Nm
Upínanie nástroja	1/2" palec
Hmotnosť	2,7 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m QUIK-LOK kábel

TKSE 2500 Q Obj. č. 679050

Skrutkovač na samorezné struky

Charakteristika:

- Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov
- Tiché zapadacie snap-action skľučovadlo
- Veľmi ľahko odnímateľný hĺbkový doraz
- Softgrip
- QUIK-LOK na rýchlu výmenu poškodeného kábla

Prikon	725 W
Samorezné skrutky do dreva	6,5/6 mm
Otáčky bez zaťaženia	0 – 2500 ot./min
Upínanie nástrojov	1/4"
Blokovanie max. krútiaceho momentu	25 Nm
Hmotnosť	1,4 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m QUIK-LOK kábel, (6/8/10 mm), svorka na opasok, súprava objímkov 49663004, držiak na opasok

DWSE 4000 Q Obj. č. 674350

Skrutkovač na sádkartón

Charakteristika:

- Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov
- Tiché zapadacie snap-action skľučovadlo
- Veľmi ľahko odnímateľný hĺbkový doraz
- Softgrip
- QUIK-LOK na rýchlu výmenu poškodeného kábla

Prikon	725 W
Samorezné skrutky do dreva	4,8 mm
Otáčky bez zaťaženia	0 – 4000 ot./min
Upínanie nástrojov	1/4"
Blokovanie max. krútiaceho momentu	20 Nm
Hmotnosť	1,3 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m QUIK-LOK prívodný kábel, upínacia hlava, bit Phillips č. 2., svorka na opasok



+50% DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ



Vďaka optimálnej symetrii 4x90° pracujú všetky štyri karbidové rezné brity rovnomerne a nezasekávajú sa pri kontakte s žel. výstužou.



Pevný karbidový hrot z jedného kusu pre vynikajúcu životnosť.



Strediaci hrot pre priame bodové vŕtanie s veľkou presnosťou.



Štyri symetricky umiestnené špirálové ramená zaisťujú nízku a rovnomerné opotrebovanie drážky vrtáku.



Silnejšie jadro pre nižšie vibrácie a mimoriadnu pevnosť minimalizuje lámavosť vrtáku.



Pečať PGM zaručuje presné vŕtanie otvorov pre hmoždinky počas celej životnosti vrtáku.

Dostupný sortiment:

Sortiment balený po jednom: Ø 5 – 16 mm

Súprava 5 ks (obj. č. 4932352833) Ø 5/6 x 110 mm a 6/8/10 x 160 mm

Súprava 7 ks (obj. č. 4932352051) Ø 5/6/8 x 110 mm a 6/8/10/12 x 160 mm

DCM 2-350 C Obj. č. 40044

Motor na diamantové vrtanie

Charakteristika:

- Prevody s trojitou redukciou
- Vnútorná preklzovacia spojka
- Tlačidlo pre mäkký štart
- Ochrana pred preťažením motora
- Obvod zvyškového prúdu PRCD
- Vstavaná vyplachovacia hlava
- Dvojdielna spínacia skrinka

Výkon motora	2800 W
Otáčky nízke / vysoké	300 / 600 ot./min
Priemer nadstavcov pri nízkych ot.	178–350 mm
Priemer nadstavcov pri vysokých ot.	102–178 mm
Priemer závit vretena	1 1/4"
Hmotnosť	9,0 kg



Štandardné príslušenstvo:

Kľúč, šesťhranné kľúče, popruh so spínacou skrinkou

DR 350 T Obj. č. 4933400600

Hliníková diamantová vrtná súprava pre DCM 2-350 C

Charakteristika:

- Ľahká hliníková vrtná súprava
- Naklápanie (0–45°)
- Ukazovateľ uhla a hĺbky vrtania
- Rýchlospájacia doska na pripojenie motora
- Jeden kľúč na všetko
- Jemné nastavenie rýchlosti posuvu
- Vertikálna a horizontálna vodováha
- Zariadenie na centrovanie vrtacej diery
- Vyrovnávacie skrutky
- Posúvateľná rukoväť pripevniteľná na obidve strany stojana
- Transportné kolečka

Max. Ø vrtania s DCM 2-350 C	350 mm
Max. zdvih s DCM 2-350 C	610 mm
Výška	1042 mm
Rozmery základne	391 x 523 mm
Hmotnosť	19,5 kg



Štandardné príslušenstvo: 3/16" šesťhranný kľúč, 6 mm šesťhranný kľúč, 17 x 19 utahovák,

30 mm utahovák, rýchlospájacia doska na pripojenie motora, 4 ks skrutiek M 8 x 25 mm, posúvateľná rukoväť, centrovacie zariadenie

DCM 2-250 C Obj. č. 40964

Motor na diamantové vrtanie

Charakteristika:

- Prevody s trojitou redukciou
- Vnútorná preklzovacia spojka
- Tlačidlo pre mäkký štart
- Ochrana pred preťažením motora
- Obvod zvyškového prúdu PRCD
- Vstavaná vyplachovacia hlava
- Dvojdielna spínacia skrinka

Výkon motora	2800 W
Otáčky nízke / vysoké	450 / 900 ot./min
Priemer nadstavcov pri nízkych ot.	152–250 mm
Priemer nadstavcov pri vysokých ot.	52–152 mm
Priemer závit vretena	1 1/4"
Hmotnosť	9,0 kg



Štandardné príslušenstvo:

Kľúč, šesťhranné kľúče, popruh so spínacou skrinkou

DR 250 TV Obj. č. 4933400590

Hliníková diamantová vrtná súprava pre DCM 2-250 C

Charakteristika:

- Ľahká hliníková vrtná súprava
- Zabudovaná vákuová základná doska (na použitie s/bez vákuu)
- Naklápanie (0–45°)
- Ukazovateľ uhla a hĺbky vrtania
- Rýchlospájacia doska na pripojenie motora
- Jeden kľúč na všetko
- Jemné nastavenie rýchlosti posuvu
- Vertikálna a horizontálna vodováha
- Zariadenie na centrovanie vrtacej diery
- Vyrovnávacie skrutky
- Posúvateľná rukoväť pripevniteľná na obidve strany stojana

Max. Ø vrtania s DCM 2-250 C	250 mm
Max. zdvih s DCM 2-250 C	520 mm
Výška	834 mm
Rozmery základne	276 x 467 mm
Hmotnosť	10,0 kg



Štandardné príslušenstvo: 3/16" šesťhranný kľúč, 6 mm šesťhranný kľúč, 17 x 19 utahovák, 30 mm utahovák,

rýchlospájacia doska na pripojenie motora, 4 ks skrutiek M 8 x 25 mm, posúvateľná rukoväť, centrovacie zariadenie, vákuové gumové tesnenie (Obj. č. 4931400613)

DD 3-152 Obj. č. 4933428000

3-rýchlostná kombinovaná diamantová vrtáčka

Charakteristika:

- Bezpečnostná spojka
- LED indikátor teploty motora na ochranu
- Mäkký štart s plynulou reguláciou otáčok
- Quick-in pripojenie – bezpečné upevnenie motora pripojenie pre jednoduché použitie a minimálne vibrácie
- Rukoväť tvaru "L" pre lepšie rozloženie váhy

Výkon motora	1900 W
3-rýchlostná prevodovka	550 / 1250 / 2700 ot./min
Počet otáčok (1./2./3. rýchli.)	
Max. kapacita vrtania do betónu a železobetónu	152 mm
Max. kapacita vrtania do tehla a muriva	202 mm
Priemer závit vretena	1/2" G + 1 1/4" UNC
Hmotnosť	6,5 kg



NOVINKA

Štandardné príslušenstvo:

5 m kábel s PRCD, prepravný kufor, veľmi dlhá postranná rukoväť, konektor na odstraňovanie prachu, konektor na prívod vody, kľúče – 32 mm a 41 mm

DR 152 T Obj. č. 4933428020

Stojan pre diamantové vrtanie

Charakteristika:

- Presné a rýchle spojenie náradia a stojana
- Hliníková základňa pre ľahkú prepravu
- Kompaktný design- šetrí miesto pri vrtaní v obmedzených priestoroch
- 4 vyrovnávacie skrutky pre rýchle nastavenie
- Náklon 45° pre vrtanie pod uhlom
- Horizontálna a vertikálna lišba
- Rukoväť pre ľahkú prepravu
- Zaisťovací prvok zaisťuje súpravu na najvyššej pozícii, pomáha pri upevňovaní stroja a korunky
- Aplikácia je možná pravou aj ľavou rukou
- Vákuová doska je dostupná ako príslušenstvo (4932352676)

Max. Ø vrtania s DD 3-152	152 mm
Rozmery základne	330 x 210 mm
Náklon	45°
Hmotnosť	10,0 kg



NOVINKA


DD 2-160 XE Obj. č. 4933368900

Dvojrychlostná vrtáčka

Charakteristika:

- Výkonný robustný motor dodáva vysoký konštantný moment
- Dvojité ochrana prepojením mechanickej a elektronickej spojky na ochranu používateľa a stroja
- Robustná konštrukcia s kovovou prevodovkou
- Bezpečná manipulácia vďaka postrannej AVS-rukoväti a zadnej rukoväti v tvare „D“
- 2-rýchlostná prevodovka
- M 16 FIXTEC sklúčidlo pre rýchlu výmenu korúnok

Prikon	1500 W
Priemer vrtania s korunkou	162 mm
Počet príklepov (bez zaťaženia)	24.000 / 48.000 pr./min
Počet otáčok (bez zaťaženia) (1./2. rýchli.)	0–890 / 0–1770 ot./min
Krútiaci moment (1./2. rýchli.)	50 / 35 Nm
Skĺučidlo	M 18 x 2,5
Hmotnosť	4,2 kg

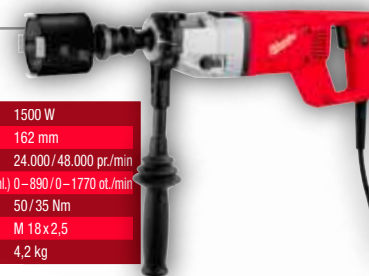

Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, predĺžené madlo, rýchlopúlniaci adaptér pre SDS-plus vrtáky a M 16 diamantové korunky, SDS-plus vrták, kufor

WCE 65 Obj. č. 4933385125

2300 W 230 mm (65 mm kapacita rezania) drážkovacia fréza

Charakteristika:

- Výkonný 2300-wattový motor
- Ochrana pred preťažením motora
- Aretácia upínacieho vretena
- Obmedzenie nábehového prúdu pre mäkký štart
- Prepojenie na jednotku odsávania prachu
- Axiálna rotácia drieku pre optimálne rezanie do rohov
- Bajonetový adaptér

Príkon	2300 W
Priemer kotúča	230 mm
Otáčky bez zaťaženia	6600 ot./min
Rozmer závitů upínacieho vretena	M 14
Šírka rezu	17–56 mm
Hĺbka rezu	10–65 mm
Hmotnosť	8,7 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, špeciálne vylamovacie dláto, postranná rukoväť, kľúče, paralelná vodiaca lišta, kovový kufor

WCS 45 Obj. č. 4933383350

1900 W 150 mm (45 mm kapacita rezania) drážkovacia fréza

Charakteristika:

- Záмок upínacieho vretena
- Integrované odsávanie
- Bajonetový adaptér
- Variabilná a nastaviteľná hĺbka rezu
- Držadlo TILT-LOK
- Rukoväť Softgrip
- Ochrana pred preťažením

Príkon	1900 W
Priemer kotúča	150 mm
Otáčky bez zaťaženia	5800 ot./min
Šírka rezu	6–45 mm
Hĺbka rezu	0–45 mm
Hmotnosť	6,6 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, 2 diamantové kotúče, špeciálne vylamovacie dláto, postranná rukoväť, kľúče, kovový kufor

WCE 30 Obj. č. 4933383855

1500 W 125 mm (30 mm kapacita rezania) drážkovacia fréza

Charakteristika:

- Výkonná elektronika s ochranou proti preťaženiu
- Obmedzenie nábehového prúdu pre mäkký štart
- Aretácia upínacieho vretena
- In-Line prepojenie s vysávačom
- Bajonetový adaptér

Príkon	1500 W
Priemer kotúča	125 mm
Otáčky bez zaťaženia	9500 ot./min
Rozmer závitů upínacieho vretena	M 14
Šírka rezu	15–26 mm
Hĺbka rezu	8–30 mm
Hmotnosť	4,3 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, 2 diamantovými reznými kotúčmi, špeciálne vylamovacie dláto, postranná rukoväť, kľúče, kovový kufor

Diamantové vrtacie korunky

Korunky pre mokré jadrové vrtanie

- Vhodné pre betónové a železobetónové aplikácie
- Laserom privarené segmenty zaručujú menšiu lámavosť
- 10 mm výška segmentu zaručuje dlhú životnosť korunky
- **WCHP-SB Ø 8 – 50** – kruhový segment, 300 mm pracovná dĺžka, 1/2" G upínanie korunky
- **WCHP-SB Ø 52 – 152** – TURBO segment, 420 mm pracovná dĺžka, 1 1/4" UNC upínanie korunky
- **WCHP Ø 52 – 350** – TURBO segment, pracovná dĺžka 420 mm, 1 1/4" UNC upínanie korunky

*WCHP-SB 8 – 70 mm / WCHP-SB 10 – 150 mm / WCHP-SB 12 – 200 mm

Ø mm	Popis	Použitelnosť		Obj. č. 4932
		DD3-152	DCM2-250C DCM2-350C	
8	WCHP - SB 8	✓	◆	352072
10	WCHP - SB 10	✓	◆	352073
12	WCHP - SB 12	✓	◆	352074
14	WCHP - SB 14	✓	◆	352075
15	WCHP - SB 15	✓	◆	352076
16	WCHP - SB 16	✓	◆	352077
18	WCHP - SB 18	✓	◆	352078
20	WCHP - SB 20	✓	◆	352079
22	WCHP - SB 22	✓	◆	352080
24	WCHP - SB 24	✓	◆	352081
25	WCHP - SB 25	✓	◆	352082
28	WCHP - SB 28	✓	◆	352083
30	WCHP - SB 30	✓	◆	352084
32	WCHP - SB 32	✓	◆	352085
35	WCHP - SB 35	✓	◆	352086
37	WCHP - SB 37	✓	◆	352087
40	WCHP - SB 40	✓	◆	352088
42	WCHP - SB 42	✓	◆	352089
45	WCHP - SB 45	✓	◆	352090
47	WCHP - SB 47	✓	◆	352091
50	WCHP - SB 50	✓	◆	352092
52	WCHP 52	✓	✓	399707
	WCHP - SB 52	✓	✓	352734
62	WCHP 62	✓	✓	399708
	WCHP - SB 62	✓	✓	352735
72	WCHP 72	✓	✓	399709
82	WCHP 82	✓	✓	399710
	WCHP - SB 82	✓	✓	352736
92	WCHP 92	✓	✓	399711
	WCHP - SB 92	✓	✓	352737
102	WCHP 102	✓	✓	399712
	WCHP - SB 102	✓	✓	352738
112	WCHP 112	✓	✓	399713
	WCHP - SB 112	✓	✓	352739
122	WCHP 122	✓	✓	399714
	WCHP - SB 122	✓	✓	352740
132	WCHP 132	✓	✓	399715
	WCHP - SB 132	✓	✓	352741
152	WCHP 152	✓	✓	399716
	WCHP - SB 152	✓	✓	352742
162	WCHP 162	✓	✓	399717
172	WCHP 172	✓	✓	352052
182	WCHP 182	✓	✓	399718
202	WCHP 202	✓	✓	399719
225	WCHP 225	✓	✓	399720
250	WCHP 250	✓	✓	399721
300	WCHP 300	✓	✓	399722
350	WCHP 350	✓	✓	399723

✓ Veľmi vhodný ◆ Obmedzená použiteľnosť

Korunky pre suché jadrové vrtanie

- Vhodné do tehál a do betónu
- Laserom privarené segmenty zaručujú menšiu lámavosť
- 10 mm výška segmentu zaručuje dlhú životnosť korunky
- **DCHXL Ø 38 – 162** – 420 mm pracovná dĺžka, 1 1/4" UNC upínanie
- **DCHX Ø 68 / 82** – 60 mm pracovná dĺžka, 1 1/4" UNC upínanie
- **DCH 150 Ø 52 – 127** – 150 mm pracovná dĺžka, M16 upínanie
- **DCU Ø 68 / 82, DCH Ø 68 / 82** – 60 mm pracovná dĺžka, M16 upínanie

Ø mm	Popis	Použitelnosť		Obj. č. 4932
		DD3-152	DD2-160 XE	
38	DCHXL 38 ¹⁾	✓	✓	399753
52	DCHXL 52	✓	✓	399163
68	DCHXL 68	✓	✓	399164
82	DCHXL 82	✓	✓	399165
102	DCHXL 102	✓	✓	399166
107	DCHXL 107	✓	✓	399754
112	DCHXL 112	✓	✓	399167
117	DCHXL 117	✓	✓	399755
122	DCHXL 122	✓	✓	399168
127	DCHXL 127	✓	✓	399169
132	DCHXL 132	✓	✓	399170
152	DCHXL 152	✓	✓	399171
162	DCHXL 162	✓	✓	399172
68	DCHX 68	✓	✓	399217
82	DCHX 82	✓	✓	399218
52	DCH 150-52	✓	✓	352628
62	DCH 150-62	✓	✓	352629
68	DCH 150-68	✓	✓	352630
82	DCH 150-82	✓	✓	352631
102	DCH 150-102	✓	✓	352632
127	DCH 150-127	✓	✓	352633
68	DCU 68	✓	✓	371978
82	DCU 82	✓	✓	371979
68	DCH 68	✓	✓	399579
82	DCH 82	✓	✓	399580

Pre príslušenstvo pozrite si katalóg Milwaukee príslušenstvo 2010/11 alebo 2011/12.



MAGSWITCH®

Nikdy predtým nebolo ovládanie supersilného permanentného magnetu také ľahké. Milwaukee vytvoril silné magnetické zariadenie Magswitch®, ktoré možno zapnúť a vypnúť pomocou jednoduchého otočenia vypínača. Žiadne batérie! Žiadna elektrina!

Výhody:


- Šetrí čas a peniaze.
- Rýchlejšie / ľahšie uzemnenie.
- Nahrádza svorky.
- Rýchle, presné umiestnenie do žiadanej polohy a pevné pracovné uchytenie.
- Zváracie uhly, ktoré ostávajú čisté.
- Supersilné a ovládateľné uchytenie.



Magswitch® je šetrný k životnému prostrediu. Má väčšiu silu a vyšší výkon ako elektromagnety

Uzemňovacie zváracie svorky Magswitch®


- Okamžité pripojenie. Už netreba hľadať umiestnenie svorky!
- Pri zváraní veľkých plôch alebo potrubia už netreba spájanie úchytkami.
- Zapnite systém Magswitch® a začnite zvärať.
- Toto zariadenie ostáva vždy čisté. Vypnite systém Magswitch® a zotrite nečistoty.
- Šetrí čas a peniaze.
- Magswitch® je možné pripojiť k plochým aj i oblým povrchom.



Popis	A mm	B mm	C mm	Prúdová zaťažiteľnosť AMP	Obj. číslo 4932	EAN kód 4002395
Mag-GC 200	55	30	60	200	352563	372218
Mag-GC 300	65	40	60	300	352564	372225
Mag-GC 600	100	70	65	600	352565	372232

Upevňovacie Magswitch® - štvorhrany


- Pre jednoduchšie zváranie pridržiava kovové segmenty.
- Systém môže byť pripojený k plochým aj oblým povrchom.
- Umožňuje zaistenie presných 90° uhlov.
- Na všetkých stranách obsahuje vopred pripravené otvory pre pripojenie príslušenstva alebo upínacích prípravkov pre šablóny.



Popis	A mm	B mm	C mm	Uvoľňujúca sila kg	Uvoľňujúca sila N	Veľkosť otvorov	Obj. číslo 4932	EAN kód 4002395
Mag-SQ 68	40	40	70	68	666	M5x6 mm	352566	372249
Mag-SQ 272	75	50	110	272	2665	M6x10 mm	352567	372256
Mag-SQ 450	110	70	150	450	4410	M10x12 mm	352568	372263

Magswitch® 90° uholníky


- Presné polohovanie, pridržiava plochý aj oblý materiál.
- Pre ešte väčšiu pevnosť možno pridať ďalšie Magswitch®-štvorhrany.
- Systém je k dispozícii v dvoch veľkostiach (každý uholník má 2 magnety).



Popis	A mm	B mm	C mm	Uvoľňujúca sila kg	Uvoľňujúca sila N	Obj. číslo 4932	EAN kód 4002395
Mag-uholník 68	205	33	60	68	666	352569	372270
Mag-uholník 272	285	51	105	272	2665	352570	352287

Magswitch® „bumerangy“


- Systém je praktický plne nastaviteľný. Každý Magswitch®-štvorhran sa tavi do požadovaného uhla.
- Pridržiava plochý aj oblý materiál.
- Je k dispozícii v dvoch veľkostiach (každý „bumerang“ má 2 magnety).



Popis	A mm	B mm	C mm	Uvoľňujúca sila kg	Uvoľňujúca sila N	Obj. číslo 4932	EAN kód 4002395
Mag-Bumerang 68	195	69	137	68	666	352571	372294
Mag-Bumerang 272	254	108	164	272	2665	352572	372300

Závesné háky Magswitch®

- Systém je vynikajúci na dočasné prichytenie vedenia, hadíc, nástrojov alebo uvoľnených skrutiek a matic.
- Je ideálny na pracoviská i do obchodov.
- Umožňuje presné umiestnenie, je možné ho pripevniť k plochým aj oblým povrchom.
- Rýchle zabezpečuje a pridržiava v podstate čokoľvek na čomkoľvek.



Popis	A mm	B mm	Pracovné zaťaženie kg	Obj. číslo 4932	EAN kód 4002395
① Mag-H 11	40	90	11	352576	372348
② Mag-H 18	70	105	18	352577	372355



Čistejšia práca. Vypnite systém Magswitch® a odpad padne na zem.

Silná prínavosť na ploché aj oblé povrchy.

Jednoduché zapínanie / vypínanie. Uzamykacia rukoväť.

Sklápací univerzálný nůž Obj. č. 48221901

Charakteristika:

- Vysunutie jednou rukou. Čepeľ sa dá vyklopiť jednou rukou.
- Integrovaný hák. Umožňuje rezanie bez otvorenia noža.
- Výmena čepele bez náradia. Šetrí čas na pracovisku.
- Odstraňovač izolácie z drôtov. Eliminuje potrebu ďalšieho náradia v pracovnej taške.
- Tenký design. Náradie možno uložiť aj vo vrecku.
- Spona na opasok pre ľahké uloženie.



NOVINKA

Rašpľová zapichovacia píla Obj. č. 48220304

Charakteristika:

- 150 mm čepeľ pre omietky / sadrokartónové dosky. Vďaka extra silnej hrubej čepeľi je odolnejšia pre ponorné rezy.
- Povlak na ochranu proti korózii.
- Gumová rukoväť. Zvýšené pohodlie a zníženie nebezpečenstva vyklznutia ruky.
- Rašpľovanie dier. Umožňuje rýchlo rozšíriť otvory alebo vyrovnávať drsné hrany.



NOVINKA

Nůž so zasúvacou čepeľou Obj. č. 48221910

Charakteristika:

- Postranná posuvná aktivácia čepele. Zabráni samovoľnému vysunutiu čepele.
- Odstraňovač izolácie z drôtov. Eliminuje potrebu ďalšieho náradia v pracovnej taške.
- Výmena čepele bez náradia. Šetrí čas na pracovisku.
- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepeľi.
- Heavy Duty. Pogumované celokovové telo noža pre pohodlné držanie zníženie nebezpečenstva vyklznutia ruky.



NOVINKA

SPEED CROSS

MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ, DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ, NÍZKE VIBRÁCIE!



TVRDÝ UNIVERZÁLNY

- Univerzálne kotúče pre širokú škálu materiálov
- Klasifikované do 2 kategórií pre maximálnu životnosť
- 10 mm segmentová výška na zabezpečenie dlhšej životnosti
- Laserom prizvárané segmenty, pre 100% bezpečnosť používateľa
- Nižšie vibrácie



ABRAZIVNÝ UNIVERZÁLNY



OBLASTI POUŽITIA

← **Tvrde materiály**

Mäkké/abrazívne materiály →

Kameň/žula	Betón tvrdý	Betón stredný	Stavebné materiály	Tehla	Betón mäkký/zelený	Asfalt

■ HUDD ■ AUDD

ROZMER	115 mm	125 mm	150 mm	230 mm
HUDD	4932399819	4932399820	4932399821	4932399822
AUDD	4932399823	4932399824	4932399825	4932399826

AGVM 26-230 GEX Obj. č. 4933402365

2600 W 230 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- Milwaukee B-Guard chráni používateľa a brúsku od nepríjemného „kick-back“ efektu
- Autobalancer výrazne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
- AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
- Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmych polohách
- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Mäkký štart a funkcia zablokovania znovu-zapnutia pri výpadku siete
- FIXTEC matica pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča

Štandardné príslušenstvo:

Autobalancer, kartón, ochranný kryt kotúča, prídavné madlo s AVS, kábel 4 m, FIXTEC matica

Príkonnosť	2600 W
Priemer kotúča	230 mm
Otáčky bez zataženia	6600 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	68 mm
Hmotnosť	5,8 kg

AGVM 26-230 GEX/DMS

- Vybavená ako AGVM 26-230 GEX, ale s vypínačom bez aretácie. (bez poistky proti opätovnému rozbehu)

Obj. č. 4933402495



AGV 26-230 GE Obj. č. 4933402360

2600 W 230 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- Autobalancer výrazne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
- AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
- Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmych polohách
- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Mäkký štart a funkcia zablokovania znovu-zapnutia pri výpadku siete
- Rýchle prestaviteľný ochranný kryt kotúča
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie

Štandardné príslušenstvo:

Autobalancer, kartón, ochranný kryt kotúča, prídavné madlo s AVS, kábel 4 m, kľúč, matica

Príkonnosť	2600 W
Priemer kotúča	230 mm
Otáčky bez zataženia	6600 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	68 mm
Hmotnosť	5,5 kg

AGV 26-230 GE/DMS

- Vybavená ako AGV 26-230 GE, ale s vypínačom bez aretácie. (bez poistky proti opätovnému rozbehu)

Obj. č. 4933402490



AGVM 24-230 GEX Obj. č. 4933402340

2400 W 230 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- Milwaukee B-Guard chráni používateľa a brúsku od nepríjemného „kick-back“ efektu
- Autobalancer výrazne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
- AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
- Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmych polohách
- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Mäkký štart a funkcia zablokovania znovu-zapnutia pri výpadku siete
- FIXTEC matica pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča

Štandardné príslušenstvo:

Autobalancer, kartón, ochranný kryt kotúča, prídavné madlo s AVS, kábel 4 m, FIXTEC matica

Príkonnosť	2400 W
Priemer kotúča	230 mm
Otáčky bez zataženia	6600 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	68 mm
Hmotnosť	5,8 kg

AGVM 24-230 GEX/DMS

- Vybavená ako AGVM 24-230 GEX, ale s vypínačom bez aretácie. (bez poistky proti opätovnému rozbehu)

Obj. č. 4933402475



AGV 24-230 GE Obj. č. 4933402330

2400 W 230 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- Autobalancer výrazne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
- AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
- Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmych polohách
- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Mäkký štart a funkcia zablokovania znovu-zapnutia pri výpadku siete
- Automaticky odpojteľné uhličky
- Rýchle prestaviteľný ochranný kryt kotúča
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie

Štandardné príslušenstvo:

Autobalancer, kartón, ochranný kryt kotúča, prídavné madlo s AVS, kábel 4 m, kľúč, matica

Príkonnosť	2400 W
Priemer kotúča	230 mm
Otáčky bez zataženia	6600 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	68 mm
Hmotnosť	5,5 kg

AGV 24-230 GE/DMS

- Vybavená ako AGV 24-230 GE, ale s vypínačom bez aretácie. (bez poistky proti opätovnému rozbehu)

Obj. č. 4933402520



AGV 24-230 E Obj. č. 4933402335

2400 W 230 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- Autobalancer výrazne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
- AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Mäkký štart a funkcia zablokovania znovu-zapnutia pri výpadku siete

AG 24-230 E

- Vybavená ako AGV 24-230 E, ale bez autobalancera, AVS krytu motora, prídavnej rukoväte a hmotnosť 5,3 kg

Obj. č. 4933402325

Štandardné príslušenstvo:

Autobalancer, kartón, ochranný kryt kotúča, prídavné madlo s AVS, kábel 4 m, kľúč, matica

Príkonnosť	2400 W
Priemer kotúča	230 mm
Otáčky bez zataženia	6600 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	68 mm
Hmotnosť	5,3 kg

AG 24-230 E/DMS

- Vybavená ako AGV 24-230 E, ale s vypínačom bez aretácie. (bez poistky proti opätovnému rozbehu)

Obj. č. 4933402450



AGV 21-230 GEX Obj. č. 4933402304

2100 W 230 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- Autobalancer pre redukciu vibrácií
- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Rýchle a ľahké uvoľnenie a nastavenie krytu
- Prídavná AVS – rukoväť môže byť upevnená na 3 rozličných pozíciách
- Automaticky odpojteľné uhličky
- Rýchloupínacia matica
- Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmych polohách.
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie

Štandardné príslušenstvo:

Autobalancer, ochranný kryt, prídavná AVS rukoväť, 4 m kábel, FIXTEC matica

Príkonnosť	2100 W
Priemer kotúča	230 mm
Otáčky bez zataženia	6600 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	68 mm
Hmotnosť	5,5 kg

AGV 21-230 GEX/DMS

- Vybavená ako AGV 21-230 GEX, ale s vypínačom bez aretácie. (bez poistky proti opätovnému rozbehu)

Obj. č. 4933402525



AGV 21-230 GE Obj. č. 4933402302

2100 W 230 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- Autobalancer pre redukciu vibrácií
- Prídavná AVS – rukoväť môže byť upevnená na 3 rozličných pozíciách
- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Automaticky odpojteľné uhličky

AGV 21-230 E

- Vybavená ako AGV 21-230 E, ale bez otočnej rukoväte.

Obj. č. 4933402303

Štandardné príslušenstvo:

Autobalancer, ochranný kryt kotúča, postranná rukoväť s AVS, 4 m kábel, kľúč, príručka

Príkonnosť	2100 W
Priemer kotúča	230 mm
Otáčky bez zataženia	6600 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	68 mm
Hmotnosť	5,4 kg

AGV 21-230 E/DMS

- Vybavená ako AGV 21-230 E, ale s vypínačom bez aretácie.

Obj. č. 4933402410



AG 21-230 E Obj. č. 4933402301

2100 W 230 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Mäkký štart a bezpečnostný vypínač
- Automaticky odpojteľné uhličky
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie

AG 21-230 E/DMS

- Vybavená ako AG 21-230 E, ale s vypínačom bez aretácie. (bez poistky proti opätovnému rozbehu)

Obj. č. 4933402515

Štandardné príslušenstvo:

Ochranný kryt kotúča, postranná rukoväť s AVS, 4 m kábel, kľúč, príručka

Príkonnosť	2100 W	2100 W
Priemer kotúča	230 mm	180 mm
Otáčky bez zataženia	6600 ot./min	8500 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14	M 14
Max. rezná hĺbka	68 mm	43 mm
Hmotnosť	5,1 kg	4,9 kg

AG 21-180 E

- Vybavená ako AG 21-230 E, ale s priemerom kotúča 180 mm a hmotnosť 4,9 kg.

Obj. č. 4933402300



AGV 16-180 XC Obj. č. 4933407335

1520 W 180 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vnutie, predlžuje životnosť náradia
- Digitálna tacho-elektronika s funkciami:
 - konštantné otáčky pri zatažení
 - tepelná ochrana proti preťaženiu
 - mäkký štart
 - obmedzené voľnobežné otáčky
- Rýchly úber materiálu
- Dvojručná uhlová brúska zvlášť vhodná na rezanie
- Autobalancer – reguluje vibrácie nevyvážených kotúčov

Príkion	1520 W
Priemer kotúča	180 mm
Otáčky bez zataženia	7600 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	58 mm
Hmotnosť	2,9 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, ochranný kryt, postranná rukoväť, FIXTEC matica, systém samočinného vyvažovania



AG 16-125 XC/DMS Obj. č. 4933407260

1520 W 125 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vnutie, predlžuje životnosť náradia
- Digitálna tacho-elektronika s funkciami:
 - konštantné otáčky pri zatažení
 - tepelná ochrana proti preťaženiu
 - mäkký štart
 - obmedzené voľnobežné otáčky
- FIXTEC, výmena kotúča bez nástroja
- Odolný ochranný kryt
- Vypínač bez aretácie

Príkion	1520 W
Priemer kotúča	125 mm
Otáčky bez zataženia	11.000 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	33 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, ochranný kryt, postranná rukoväť, FIXTEC matica



AG 16-150 XC Obj. č. 4933407295

1520 W 150 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vnutie, predlžuje životnosť náradia
- Digitálna tacho-elektronika s funkciami:
 - konštantné otáčky pri zatažení
 - tepelná ochrana proti preťaženiu
 - mäkký štart
 - obmedzené voľnobežné otáčky
- FIXTEC pre výmenu kotúča bez kľúča
- Lahkonastaviteľný ochranný kryt
- Odolný ochranný kryt
- Vypínač bez aretácie

Príkion	1520 W
Priemer kotúča	150 mm
Otáčky bez zataženia	9500 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	45 mm
Hmotnosť	2,7 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, ochranný kryt, prídavná rukoväť, podložná matica, FIXTEC matica



AG 16-125 XE Obj. č. 4933407280

1520 W 125 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vnutie, predlžuje životnosť náradia
- Digitálna tacho-elektronika s funkciami:
 - konštantné otáčky pri zatažení
 - tepelná ochrana proti preťaženiu
 - mäkký štart
 - obmedzené voľnobežné otáčky
- FIXTEC pre výmenu kotúča bez kľúča
- Rýchle a ľahké uvoľnenie a nastavenie krytu
- Odolný ochranný kryt

Príkion	1520 W
Priemer kotúča	125 mm
Otáčky bez zataženia	2600 – 11.000 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	33 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prívodný kábel, ochranný kryt, prídavná rukoväť, podložná matica, FIXTEC matica



AG 16-125 INOX Obj. č. 4933407345

1520 W 125 mm nízkootáčková uhlová brúska

Charakteristika:

- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vnutie, predlžuje životnosť náradia
- Digitálna tacho-elektronika s funkciami:
 - konštantné otáčky pri zatažení
 - tepelná ochrana proti preťaženiu
 - mäkký štart
 - obmedzené voľnobežné otáčky
- Ideálna rýchlosť (7600 ot./min.) pre lamelové brúsne kotúče
- FIXTEC pre výmenu kotúča bez kľúča
- Odolný ochranný kryt

Príkion	1520 W
Priemer kotúča	125 mm
Otáčky bez zataženia	2000 – 7600 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	33 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, ochranný kryt, postranná rukoväť, FIXTEC matica



AG 13-125 X Obj. č. 4933407290

1250 W 125 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vnutie, predlžuje životnosť náradia
- FIXTEC pre výmenu kotúča bez kľúča
- Rýchle a ľahké uvoľnenie a nastavenie krytu
- Odolný ochranný kryt

Príkion	1250 W
Priemer kotúča	125 mm
Otáčky bez zataženia	11.000 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	33 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, ochranný kryt, prídavná rukoväť, podložná matica, FIXTEC matica



AG 16-125 XC Obj. č. 4933407270

1520 W 125 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vnutie, predlžuje životnosť náradia
- Digitálna tacho-elektronika s funkciami:
 - konštantné otáčky pri zatažení
 - tepelná ochrana proti preťaženiu
 - mäkký štart
 - obmedzené voľnobežné otáčky
- FIXTEC, výmena kotúča bez nástroja
- Odolný ochranný kryt

Príkion	1520 W
Priemer kotúča	125 mm
Otáčky bez zataženia	11.000 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	33 mm
Hmotnosť	2,5 kg

AGV 16-125 XC

- Vybavená ako AG 16-125 XC, ale so samočinným vyvažovaním (AUTOBALANCER)

Obj. č. 4933407325

Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, ochranný kryt, postranná rukoväť, FIXTEC matica



AGV 15-125 XC Obj. č. 4933428120

1500 W 125 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vnutie, predlžuje životnosť náradia
- Konštantná elektronika zabezpečuje konštantné otáčky aj pri zatažení
- Bezpečnostný vypínač
- FIXTEC, výmena kotúča bez nástroja
- Autobalancer – vyvažuje nevyváženosť kotúča a znižuje škodlivé vibrácie
- Rýchle a ľahké uvoľnenie a nastavenie krytu
- Aretácia vretena

Príkion	1500 W
Priemer kotúča	125 mm
Otáčky bez zataženia	11.000 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	33 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prívodný kábel, ochranný kryt, prídavná rukoväť, podložná matica, FIXTEC matica



AGV 15-125 XE

- Vybavená ako AGV 15-125 XC, ale s reguláciou vybrať rýchlosti: 2800 až 11.000 ot./min

Obj. č. 4933428127

AG 15-125 XC

- Vybavená ako AGV 15-125 XC, ale bez samočinného vyvažovania.

Obj. č. 4933407470

AGV 12-125 X Obj. č. 4933428085

1200 W 125 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- Nový výkonný 1200 W motor poskytuje 11.000 ot./min
- Protector motor – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa redukuje tzv. "kickback"-efekt
- Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu
- "Line lock out" – predchádza automatic. rozbehu pri obnovení dodávky el. prúdu
- Mäkky štart
- Integrovaný a inovatívny FIXTEC systém – beznástrojový výmena kotúč
- Rýchlonastaviteľný ochranný kryt
- Antivibračná postranná rukoväť



NOVINKA

Prikon	1200 W
Priemer kotúča	125 mm
Otáčky bez zaťaženia	11.000 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	33 mm
Hmotnosť	2,4 kg

Štandardné príslušenstvo:

Ochranný kryt, antivibračná postranná rukoväť, príruka, matica, kľúč, 4m kábel

AG 12-125 X Obj. č. 4933428077

1200 W 125 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- Nový výkonný 1200 W motor poskytuje 11000 ot./min
- Protector motor – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
- Mäkky štart
- Integrovaný a inovatívny FIXTEC systém – beznástrojový výmena kotúč
- Rýchlonastaviteľný ochranný kryt



NOVINKA

Prikon	1200 W
Priemer kotúča	125 mm
Otáčky bez zaťaženia	11.000 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	33 mm
Hmotnosť	2,3 kg

AG 12-115 X

- Vybavená ako AG 12-125 X, ale s priemerom kotúča 115 mm

Obj. č. 4933428050

Štandardné príslušenstvo:

Ochranný kryt, postranná rukoväť, príruka, matica, kľúč, 4m kábel

AG 11-125 X Obj. č. 4933416140

1100 W 125 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- Výkonný 1100 W motor pre najlepšiu výkonnosť
- Špeciálny epoxidový povlak pre ochranu medových drôtov a pre lepšiu trvanlivosť
- Nasávacie otvory tvaru „L“ chránia vnútorné časti pred znečistením
- Bez nástroja prestaviteľný a prasknutiu odolný ochranný kryt kotúča pre ľahšie nastavenie
- 3 polohová postranná rukoväť na lepšie ovládanie a pre nižšie vibrácie
- Heavy Duty 4 m kábel pre bezpečnejšiu prácu
- FIXTEC pre výmenu kotúča bez kľúča



Prikon	1100 W
Priemer kotúča	125 mm
Otáčky bez zaťaženia	10.000 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Max. rezná hĺbka	28 mm
Hmotnosť	2,4 kg

AG 11-125

- Vybavená ako AG 11-125 X, ale bez FIXTEC

Obj. č. 4933416130

AG 11-115

- Vybavená ako AG 11-125 X, ale bez FIXTEC a s priemerom kotúča 115 mm

Obj. č. 4933416120

Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, ochranný kryt, postranná rukoväť so soft-gripom, FIXTEC matica, príruka, kľúč

AG 9-125 XC Obj. č. 4933403200

Kompaktná 850 W 125 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Konštantná elektronika zabezpečuje konštantné otáčky aj pri zaťažení
- Mäkky štart
- Ochrana pred preťažením
- Obmedzenie voľnoběžných otáčok
- Nízkonapätové relé
- FIXTEC, výmena kotúča bez nástroja



Prikon	850 W
Priemer kotúča	125 mm
Otáčky bez zaťaženia	10.000 ot./min
Max. rezná hĺbka	33 mm
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Hmotnosť	1,8 kg

AG 9-125 XE

- Vybavený ako model AG 9-125 XC, ale s reguláciou otáčok (2700–10.000 ot./min)

Obj. č. 4933403206

Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, ochranný kryt, príruka, FIXTEC rýchlopínacia matica, prídavná rukoväť

AG 8-125 Obj. č. 4933403235

Kompaktná 750 W 125 mm uhlová brúska

Charakteristika:

- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Veľmi kompaktný a štíhly design pre pohodlné použitie
- Bez nástroja prestaviteľný odolný ochranný kryt
- Plochá hlava prevodovky pre používanie v úzkych priestoroch
- Hlava prevodovky je otočiteľná o 90°



Prikon	750 W
Priemer kotúča	125 mm
Otáčky bez zaťaženia	10.000 ot./min
Max. rezná hĺbka	33 mm
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Hmotnosť	1,8 kg

AG 8-115

- Vybavená ako AG 8-125, ale s priemerom kotúča 115 mm

Obj. č. 4933403240

Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, ochranný kryt, postranná rukoväť, podložná matica, kľúč

AGS 15-125 C Obj. č. 4933407480

1500 W 125 mm brúska

Charakteristika:

- „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Umožňuje optimálnu rýchlosť pre lamelové brúsne kotúče
- Konštantná elektronika – udržiava rovnaké otáčky aj pri zaťažení
- Mäkky štart
- Ochrana pred preťažením motora
- Bezpečnostný vypínač
- Ochranný kryt s rýchlym uvoľnením



Prikon	1500 W
Priemer kotúča	125 mm
Otáčky bez zaťaženia	7600 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Hmotnosť	2,4 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, ochranný kryt, postranná rukoväť, podložná matica, matica, kľúč, mriežka na filter

AS 12 E Obj. č. 4933383940

1200 W plochá brúska s plynulou elektronickou reguláciou otáčok

Charakteristika:

- Vysoký krútiaci moment motora a ideálny rozsah otáčok na brúsenie
- Ergonomický tvar, ideálny pre dlhé pracovné zmeny
- Plynulá regulácia otáčok pre najvhodnejšie otáčky na každý materiál
- Systém tepelnej ochrany pred preťažením
- Ochrana proti prehriatiu



Prikon	1200 W
Priemer kotúča	180 mm
Otáčky bez zaťaženia	1800–4800 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Hmotnosť	2,5 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, chránič ruky, postranná rukoväť, podložka disku, matica, kľúč

AP 12 E Obj. č. 4933383925

1200 W leštička s plynulou elektronickou reguláciou otáčok

Charakteristika:

- Ergonomický tvar, ideálny pre dlhé pracovné zmeny
- Špeciálny prevod pre vysoký krútiaci moment vretena a ideálne otáčky leštenia
- Regulácia otáčok pre nastavenie optimálnych otáčok
- Systém tepelnej ochrany pred preťažením
- Obmedzenie voľnoběžných otáčok
- Otáčky bez zaťaženia



Prikon	1200 W
Priemer kotúča	150 mm
Otáčky bez zaťaženia	900–2500 ot./min
Rozmer závitú upínacieho vretena	M 14
Hmotnosť	2,2 kg

Štandardné príslušenstvo:

6 m kábel, postranné madlo, leštiaci papier

DGL 34 Obj. č. 4933385110

Vysokootáčková priama brúska

Charakteristika:

- Dlhé stredové vreteno pre ľahký prístup do ťažko prístupných miest
- Vysokootáčková presná kovová prevodovka s dvojitým ložiskovým uložením stredového vretena
- Hmotnosť len 1,8 kg



Prikon	500 W
Priemer upínacích čelustí	6 mm
Otáčky bez zaťaženia	34.000 ot./min
Max. priemer brúsneho nástroja (pri 80 m/sec)	40 mm
Max. priemer brúsneho nástroja (pri 45 m/sec)	25 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, kľúč, SW 17/SW 15, čelust 6 mm

DGL 30 E Obj. č. 4933385120

Priama brúska s reguláciou otáčok

Charakteristika:

- Dlhé stredové vreteno pre ľahký prístup do ťažko prístupných miest
- Presná kovová prevodovka s dvojitým ložiskovým uložením stredového vretena
- Hmotnosť len 1,9 kg



Prikon	600 W
Priemer upínacích čelustí	6 mm
Otáčky bez zaťaženia	10.000–30.000 ot./min
Max. priemer brúsneho nástroja (pri 80 m/sec)	40 mm
Max. priemer brúsneho nástroja (pri 45 m/sec)	20 mm
Hmotnosť	1,9 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, SW 17/SW 15, čelust 6 mm

DG 30 E Obj. č. 4933385100

Priama brúska s reguláciou otáčok

Charakteristika:

- Krátky, kompaktný dizajn pre ľahkú manipuláciu
- Kovová prevodovka pre presnú rotáciu
- Ergonomický spínač
- Tiež vhodná na stacionárne použitie vo vrtáčich stojanoch alebo rotačných systémoch s priemerom upínacieho krku prevodovky 43 mm



Prikon	500 W
Priemer upínacích čelustí	6 mm
Otáčky bez zaťaženia	10.000–30.000 ot./min
Max. priemer brúsneho nástroja (pri 80 m/sec)	40 mm
Max. priemer brúsneho nástroja (pri 45 m/sec)	20 mm
Hmotnosť	1,3 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, kľúč, SW 17/SW 15, čelust 6 mm

MCS 65 Obj. č. 4933393325

Okružná píla na suché rezanie kovov

Charakteristika:

- Technológia suchého rezania poskytuje rýchle a čisté rezanie kovov
- Reže oceľ, nerezovú oceľ, hliník, izolačné penové panely
- Rezná hĺbka 65 mm
- Výkonný 1500 W/4000 ot./min. motor
- Robustná ochrana ostria so zásobníkom na kovové piliny
- Praktická západka na ľahké odnímanie zásobníka a výmenu kotúča
- Ergonomické Softgrip-madlo pre komfortné použitie
- Široká a pevná základová doska pre presné vedenie
- Páka pre rýchle a efektívne ponorné rezanie



Prikon	1500 W
Hĺbka rezu pri uhle 90°	65 mm
Rozmer pilového kotúča	203 mm (8")
Veľkosť hriadeľa	15,87 mm (5/8")
Otáčky bez zaťaženia	4000 ot./min
Hmotnosť	5,7 kg

Štandardné príslušenstvo:

1 x špeciálny 42-zubový pilový kotúč na kov

CHS 355 Obj. č. 4933411760

2300 W rozbrusovačka

Charakteristika:

- Výkonný 2300 W motor pre vynikajúci rezaný výkon
- Bezpečnostná funkcia udržiava pílu zatvorenej polohe počas prepravy (nie je potrebná reťaz)
- Rýchle nastavenie uhla od -45° do +45°
- Rýchle nastavenie pokosovej svorky pre rýchlu výmenu obrobkov
- Aretácia vretena umožňuje rýchlu a jednoduchú zmenu kotúčov
- Jednoduchá výmena uhlíkov vďaka vonkajším dverí.
- Vstavaný kovový ventilátor pre odolnosť a dlhú životnosť
- Lisovaná oceľová základňa s výstužou zabraňuje deformácii

NOVINKA

Prikon	2300 W
Otáčky bez zataženia	3800 ot./min
Priemer brúsneho kotúča	355 mm
Max. kap. rezania pri 90°, 45°	
Kruhové profily	125 mm, 100 mm
Štvorcové profily	115 mm, 80 mm
Obdĺžnikové profily	230 x 70 mm, 100 x 80 mm
Profily s tvarom „L“	130 mm, 80 mm
Hmotnosť	18,0 kg



Štandardné príslušenstvo:

Kľúč, imbusový kľúč, kotúč s priemerom 355 mm

S 2.5 Obj. č. 4933368530

Nožnice na plech na rezanie v oceli až do 2,5 mm

Charakteristika:

- Presná kovová skrinka prevodovky a rezný podklad so štvorstannými otočnými rez. listami
- Bezpečnostný chránič ruky a ľahká manipulácia vďaka tenkému krytu motora

Prikon	500 W
Rezný výkon v oceľovom plechu	
do 400/600/800 N/mm ²	2,5/2,0/1,5 mm
v hliníku až do 250 N/mm ²	3,0 mm
Max. rezná rýchlosť	5–7 m/min
Min. rezný polomer	20 mm
Zdvihy pri zaťažení	1350 z./min
Hmotnosť	2,2 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, štvorstanné rez. listy, chránič ruky, hrúbkový doraz, kľúč

N 2 Obj. č. 4933368520

Prestrihovač na oceľové plechy až do 2 mm

Charakteristika:

- Presná kovová prevodovka pre presné rezy, hlavne pri práci podľa šablóny
- Smer rezného nástroja meniteľný do 90° na obe strany
- Čisté rezanie bez ostrých hrán
- Vynikajúci krivočiary pohyb
- Tiež vhodný pre vlnitý a lichobežníkový plech s použitím špeciálneho nadstavca (príslušenstvo 4932 2794 98)

Prikon	500 W
Rezný výkon v oceľovom plechu	
do 400/600/800 N/mm ²	2,0/1,5/1,0 mm
v hliníku až do 250 N/mm ²	2,5 mm
Max. rezná rýchlosť	1,3 m/min
Min. rezný polomer	4 mm
Zdvihy pri zaťažení	1350 z./min
Hmotnosť	1,8 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, štandardný nadstavec, kľúč

SPRACOVANIE DREVA



SSPE 1300 QX Obj. č. 652351

1300 W SAWZALL® s otočiteľným madlom

Charakteristika:

- Madlo otočné o 360° pre optimálne použitie
- Vysoký rezný výkon vďaka silnému 1300-watovému motoru a 32 mm zdvihom pilového listu
- Systém ochrany pred nárazom pre bezpečné používanie s absorpciou, pri príp. zaseknutí pilového listu
- Dlhé prevádzkové časy možného vďaka antivibračnému systému pohonu
- Univerzálne upínanie nástrojov
- QUIK-LOK na rýchlu výmenu poškodeného kábla
- Plynu nastavitelný predrez na zvýšenie rezného výkonu
- FIXTEC upínanie pilového listu
- Nastaviteľný počet zdvihov



Príkon	1300 W
Počet zdvihov na prázdno	0–3000 z./min
Zdvih	32 mm
Hmotnosť	4,2 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m QUIK-LOK kábel, 1 list SAWZALL®, transportný kufor

SSPE 1300 SX Obj. č. 4933428520

1300 W SAWZALL® - kompatibilná s pilovými listami s upínaním 1/2" a 20 mm

Charakteristika:

- Výkonný motor 1300 W
- Systém ochrany prevodovky – chráni prevodovku v prípade zablokovania pilového listu
- Patentovaný Anti-Vibračný-Systém znižuje vibrácie pri práci
- Plynu nastavitelný rozsah rezu predlžuje životnosť pilového listu a zvyšuje výkon rezania
- Úchytka so skrútkou pre pilové listy 20 mm alebo 1/2" univerzálne upínanie
- Nastaviteľný počet zdvihov
- Oporná päťka je nastaviteľná bez nástroja, optimalizuje využitie pilového listu
- FIXTEC bezklúčové upínanie a výmena pilových listov



Príkon	1300 W
Počet zdvihov na prázdno	0–2800 z./min
Zdvih	32 mm
Hmotnosť	3,9 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, 1 pilový list SAWZALL®, kľúč, prepravný kufor

SSD 1100 X Obj. č. 4933416710

1100 W SAWZALL®

Charakteristika:

- Permanentný výkon
- FIXTEC upínanie pilových listov
- Hlava s ochrannými prvkami, prevencia proti úrazom a korózii
- Elektronika
- Variabilné nastavenie rýchlosti
- Pevná a odolná konštrukcia



Príkon	1100 W
Počet zdvihov na prázdno	0–2900 z./min
Zdvih	28 mm
Hmotnosť	3,4 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m kábel, 1 list SAWZALL®, transportný kufor

SCS 65 Q Obj. č. 638051

190 mm okružná píla (65 mm kapacita rezania)

Charakteristika:

- Vysokovýkonný 1900-wattový motor
- Bezkonkurenčná vyváženosť a komfort vďaka nastaviteľnému držiadlu „TILT-LOK“ s rukoväťou „Softgrip“
- Ideálne umiestnené páčky na nastavenie hĺbky a úkosu rezania
- Dobrá viditeľnosť pilového listu v reznej hrane pre zlepšenie ovládateľnosti
- Robustná hliníková základná doska
- QUIK-LOK patentovaný systém pre rýchlu výmenu kábla



Príkon	1900 W
Rezná hĺbka 90°/45°	0–65/0–52 mm
Priemer kotúča/hriadeľa	190/30 mm
Otáčky bez zataženia	5800 ot./min
Hmotnosť	5,5 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m QUIK-LOK prívodný kábel, pilový kotúč s 20 zubami s karbidovými hrotmi, paralelné vodidlo, kľúč

CS 60 Obj. č. 4933419225

184 mm okružná píla (61 mm kapacita rezania)

Charakteristika:

- Výkonný 1600 W motor s 5800 ot./min pre rýchle rezanie
- Kapacita úkosu: 0–56°, pri 45° pevná nárazka
- Rýchlonastaviteľná úroveň úkosu
- Veľká hĺbka rezu – 61 mm
- Veľká, ergonomická rukoväť pre maximálny komfort
- Dlhé vodidlo pre rovne a precízne rezanie



Príkon	1600 W
Výkon	765 W
Max. hĺbka rezu	61 mm
Priemer kotúča/hriadeľa	184/30 mm
Otáčky bez zataženia	5800 ot./min
Hmotnosť	4,8 kg

Štandardné príslušenstvo:


Paralelné vodidlo, taška, pilový kotúč, kľúč

CS 55 Obj. č. 4933403635

165 mm okružná píla (56 mm kapacita rezania)

Charakteristika:

- Lhká a kompaktná jednoručná okružná píla pre rýchle a ľahké jednoručné rezanie
- Optimalizovaná poloha ťažiska
- Profesionálna, hliníková základná doska
- Veľká hĺbka rezu: 56 mm
- Elektronická brzda motora, pilový kotúč sa zastaví za niekoľko sekúnd
- Výborný odvod triesok – ďaleko od používateľa
- Gumový kábel s dĺžkou 4 m
- Ergonomická rukoväť so Softgripom pre maximálny komfort
- Lhká dostupnosť k uhlíkom



Príkon	1050 W
Rezná hĺbka 90°/45°	0–56/0–37 mm
Priemer kotúča/hriadeľa	165/30 mm
Otáčky bez zataženia	5100 ot./min
Hmotnosť	3,6 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prívodný kábel, pilový kotúč s 24 zubami s karbidovými hrotmi, paralelné vodidlo, kľúč

JSPE 135 TX Obj. č. 4933381230

Heavy duty priamočiara píla

Charakteristika:

- Robustná a silná priamočiara píla na rýchle rezanie do dreva, hliníka, ocele alebo keramických materiálov
- Vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti – výkon 750 W pri len 2,5 kg
- Svetlo LED pre osvetlenie miesta rezania
- Nízke vibrácie a ľahké ovládanie vďaka antivibračnej technológii a Softgripu
- Presné vedenie pilového listu pre presné rezy
- Patentované FIXTEC rýhlopúpanie nastavenie základovej dosky „zacvakávaním“ na hodnotách 0° a 45°
- Plynulá elektronická regulácia otáčok, mäkký štart a konštantná rýchlosť počas prevádzky
- Nastaviteľné ofukovanie pilín



Príkon	750 W
Hĺbka rezu dreva/oceli	135/10 mm
Hĺbka rezu hliníku	30 mm
Úkosové rezné uhly do	45°
Počet zdvihov bez zataženia	800–3000 z./min
Zdvih	26 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prívodný kábel, 5 pilových listov, chránič proti vytrhávaniu materiálu, klzná doska, transportný kufrík, adaptér na odsávanie, kryt proti prachu

FSPE 110 X Obj. č. 4933357990

Heavy duty priamočiara píla

Charakteristika:

- Robustná a silná priamočiara píla na rýchle rezanie do dreva, hliníka, ocele alebo keramických materiálov
- Veľmi štíhle telo píly pre ľahké použitie
- Nízke vibrácie a ľahké ovládanie vďaka antivibračnej technológii a Softgripu
- Presné vedenie pilového listu pre presné rezy
- Patentované FIXTEC rýhlopúpanie nastavenie základovej dosky „zacvakávaním“ na hodnotách 0° a 45°
- Plynulá elektronická regulácia otáčok, mäkký štart a konštantná rýchlosť počas prevádzky
- Účinný systém ofukovania a odsávania prachu pre čistý pohľad na miesto rezania a čistú prácu
- Nastaviteľné ofukovanie pilín
- Menšie vibrácie a plynulá prevádzka vďaka antivibračnej technológii



Príkon	730 W
Hĺbka rezu dreva/oceli	135/10 mm
Hĺbka rezu hliníku	30 mm
Úkosové rezné uhly do	45°
Počet zdvihov bez zataženia	500–3000 z./min
Zdvih	26 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Štandardné príslušenstvo:

4 m prívodný kábel, 5 pilových listov, chránič proti vytrhávaniu materiálu, klzná doska, transportný kufrík, adaptér na odsávanie, kryt proti prachu

BS 100 LE Obj. č. 4933385150

4" (100 mm) pásová brúska

Charakteristika:

- Brúsny povrch 100x160 mm, pre rýchle, hladké brúsenie
- Variabilné nastavenie rýchlosti pásu pre flexibilitu v použití
- Integrované odsávanie prachu s turbínou a prachovým vreckom pre čistú prácu a pomalšie opotrebovanie brúsneho pásu
- Ľahká výmena brúsneho pásu
- Možné stacionárne použitie

Príkon	1150 W
Dĺžka pásu	620 mm
Šírka brúsenia	100 mm
Brúsny povrch	100 x 160 mm
Rýchlosť pásu	230 – 400 m/min
Hmotnosť	5,3 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, vrecko na prach, brúsny pás

HBSE 75 S Obj. č. 4933385135

3" (75 mm) pásová brúska

Charakteristika:

- Variabilné nastavenie rýchlosti pásu pre optimálne výsledky a čo najmenšie opotrebovanie pásu
- Hnací valec s bezpečnostnou spojkou
- Integrované odsávanie prachu s turbínou a prachovým vreckom
- Ľahká výmena brúsneho pásu
- Súprava pre montáž na prac. lavicu pre stacionárne použitie
- Rám brúsneho pásu (príslušenstvo)

Príkon	1010 W
Dĺžka pásu	533 mm
Šírka brúsenia	75 mm
Brúsny povrch	75 x 130 mm
Rýchlosť pásu	200 – 380 m/min
Hmotnosť	3,8 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, vrecko na prach, súprava pre montáž na prac. lavicu

ROS 150 E Obj. č. 4933383640

6" (150 mm) excentrická orbitálna brúska

Charakteristika:

- Pri každej z 5500 otáčok za minútu kmitá kotúč s Ø 7 mm
- Vhodné pre štandardné 6-dierové brúsne kotúče

Príkon	450 W
Otáčky bez zaťaženia	4000 – 5500 ot./min
Priemer kmitov	7 mm
Priemer brúsneho kotúča	150 mm
Frekvencia kmitov	8000 – 11.000 k./min
Hmotnosť	2,5 kg



ROS 150 E/K
■ Ako model ROS 150 E, ale dodávaná v transportnom kufrí.
Obj. č. 4933383650

Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, vrecko na prach, pripojenie na odsávaciu hadicu, prídavná rukoväť, brúsny kotúč

PRS 125 E Obj. č. 4933391190

5" (125 mm) excentrická brúska

Charakteristika:

- Ideálna na hladké záverečné brúsenie, ako aj rýchle uberanie materiálu z plochých i zakrivených povrchov
- Výborné odsávanie prachu
- Možnosť regulácie otáčok podľa druhu povrchu

Príkon	200 W
Frekvencia kmitov	14.000 – 26.000 k./min
Priemer kmitov	2,0 mm
Rozmery základnej dosky	Ø 125 mm
Hmotnosť	1,3 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, súprava listov brúsneho papiera, vrecko na prach

POS 13 Obj. č. 4933391175

1/3" vibračná brúska

Charakteristika:

- Oscilačný pohyb 2 mm: ideálny pre detailné brúsenie a prácu tesne pri rohoch
- Zabudované odsávanie prachu do prachového vrecka
- Upinací systém DUO pre všetky druhy brúsneho papiera (suchý zips a klasické upínanie)

Príkon	200 W
Frekvencia kmitov	26.000 k./min
Priemer kmitov	2,0 mm
Rozmery základnej dosky	80 x 130 mm
Veľkosť brúsneho papiera (suchý zips)	80 x 133 mm
Veľkosť brúsneho papiera (mechan. upínanie)	80 x 166 mm
Hmotnosť	1,3 kg



PDS 13
■ Tiež dostupná ako delťová brúska s brúsnym papierom 100 x 147 mm
Obj. č. 4933391185

Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, súprava listov brúsneho papiera, vrecko na prach

OFSE 1000 Obj. č. 4933378925

1010 W 1/4" horná fréza s elektronikou

Charakteristika:

- Hĺbkový doraz so 3-stupňovou rotáciou a výbornými nastavovaniami
- Zámok upínacieho vretena
- Odfukovač pilín
- Pripojenie k odsávaciemu systému (príslušenstvo)
- Upinacia klieština 8 mm

Príkon	1010 W
Zdvih jednotky vretena	50 mm
Pracovná hĺbka	0 – 50 mm
Upínanie nástroja	6/8/1/4" mm
Otáčky bez zaťaženia	8000 – 25.000 ot./min
Max. priemer profilovej frézy	36 mm
Max. priemer valcovej frézy	30 mm
Hmotnosť	2,9 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, 8 mm upínacia klieština, kľúč, paralelné vodidlo, transportný kufor

PJ 710 Obj. č. 4933378875

Lamelovacia fréza

Charakteristika:

- Robustná konštrukcia
- Výkonný 710-wattový motor
- Aretácia upínacieho vretena na jednoduchú a rýchlu výmenu listu
- Ergonomický spínač
- Nastaviteľný hĺbkový doraz
- 6-zubová fréza
- Tlačidlo na nastavenie priamoreznej hĺbky s 6 pevnými nastaveniami
- Variabilné, presné nastavenie uhlov s možnosťou predvoľby 3 uhlových pozícií (22,5°, 45°, 67,5°)
- Dobre čitateľné značky a stupnice

Príkon	710 W
Max. rezná hĺbka	19 mm
Otáčky bez zaťaženia	10.000 ot./min
Rezný nástroj Ø	100 mm
Hmotnosť	2,9 kg



Štandardné príslušenstvo:

4 m prírodný kábel, papierové prachové vrecko, kľúč, odstraňovač pilín, 6 zubová fréza, kufor

MS 216 SB Obj. č. 4933419300

216 mm kompaktná posuvná pokosová píla

Charakteristika:

- Výkonný 1800 W motor – sila a výkon aj pri rezaní do tvrdého dreva
- Dva vertikálne kolajse s dvoma lineárnymi ložiskami poskytujú plynulý posuv
- Rail Lock systém – píla sa automaticky zastaví v zadnej pozícii
- Nastaviteľný laser – označenie reznej línie s laserom
- Oceľová doska s nastaviteľnými uhlami poskytuje opakované presné rezy
- Ergonomická rukoväť pre komfort pri opakovaných rezoch
- Systém Mitre release pre rýchlu a ľahkú výmenu orientácie pokosového rezu
- Integrovaná LED dióda pre lepšiu viditeľnosť obrobku a rezu
- Aretácia vretena pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča
- Kompaktná základňa
- Kapacita úkosu 48°/–2°

NOVINKA

ONEDLHO



Úkos



Hmotnosť 14,5 kg

2700 mm priečný rez



Veľmi kompaktná



Nastaviteľný laser a osvetlenie pracovnej plochy



Presne nastaviteľná rukoväť



	Ø mm A	Ø mm B	Počet zubov	Šírka rezu	Masívne drevo	Drevotrieskové dosky	MDF/soolit	Laminovaná drevotrieska	Latovky	Preglejka	Plasty	Neželezné kovy, profily, hliník	Čistý/Ľemný rez	Obj. č.
Prikon														
Otáčky bez zaťaženia														
Priemer kotúča														
Kapacita úkosu do ľava														
Kapacita úkosu do prava														
Kapacita pokosu do prava														
Kapacita pokosu do ľava														
Max kapacita rezania: 90° x 90°	216	30	24	2,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4932352839
Max kapacita rezania: 90° x 45°	216	30	48	2,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4932352840
Max kapacita rezania: 45° x 90°	216	30	80	2,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4932352841
Max kapacita rezania: 45° x 45°														
Hmotnosť														

Štandardné príslušenstvo:

48 zubový pilový kotúč, kľúč, laser, LED dióda, zverák

MS 305 DB Obj. č. 4933411550

12" (305 mm) posuvná pokosová píla s dvojitým úkosom

Charakteristika:

- Jemné nastavenie pokosových uhlov s posunutím aretácie umožňujú jednoduché meranie precíznych pokosových uhlov
- Digitálny displej pokosových uhlov – umožňuje presnosť do 0,1°
- Zabudovaná dvojitá lampka na povrchu – celkom osvetľuje miesto práce a reznú líniu z oboch strán kotúča
- 1800 W priamy motorový pohon – dodáva zvýšený výkon pre vysokú účinnosť rezania v tvrdých materiáloch
- Technológia stáleho výkonu – dodáva zvýšený výkon s konštantnou rýchlosťou pod zaťažením.
- To zabezpečuje rýchle a čisté rezy aj v tvrdých materiáloch
- Zabudovaná odsávací hadica – odsáva 75% prachu a odpadu s odsávaním prachu na oboch stranách rezu a usmerňuje ich dozadu do píly
- Jediný Inline design motora – pre výbornú viditeľnosť z oboch strán obrábaného materiálu, optimalizuje rovnováhu počas prepravy

Prikon	1800 W
Otáčky bez zaťaženia	3200 ot./min
Kábel	3 m
Hmotnosť	29,5 kg



Štandardné príslušenstvo:

Zverák, prachové vrecko, kotúč (60-zubový), vákuový adaptér Ø 35/58 mm, kľúč, príručka, 3 m kábel


MSL 3000 Obj. č. 4933411565

Stojan k pokosovej píle

Charakteristika:

- Rozširiteľný až na 3 m – ľahké rezanie veľkého materiálu na kusy s pokosovou pílou MS 305 DB od Milwaukee
- Zložitelný až do 1200 mm – vďaka skladacím nohám a kompaktnej konštrukcii
- Nastavenie výšky – umožňuje vyššiu stabilitu na nerovných podlahách
- Ľahká konštrukcia a kolieska – umožňuje ľahké prenášanie na pracovisku
- Pohodlná pracovná výška – 81 cm garantuje bezpečnú, presnú a pohodlnú pracovnú výšku
- Heavy Duty – nosnosť až do 250 kg
- Píne nastaviteľný – poskytuje oporu pri dlhých materiáloch
- Rýchlo zmontovateľný – pripravený za niekoľko sekúnd
- Valčeky pre efektívne posúvanie materiálu.

Výška	810 mm
Dĺžka základnej dosky	1100 mm
Rozširiteľný až do	3000 mm
Zložitelný až do (s valcami)	1200 mm
Nosnosť až do	250 kg
Hmotnosť	23,0 kg



MSUV 275 Obj. č. 4933419550

Stojan k pokosovej píle

Charakteristika:

- Zložitelný design na jednoduché uskladnenie v obchodoch, garážach, atď
- Nastavenie pomocou nožného pedálu
- Rezná kapacita 2750 mm
- Nosnosť 180 kg
- Univerzálnosť – kompatibilný s najrozšírenejšími značkami
- Nohy s neklzávym gumovým povrchom
- Rýchle uvoľnenie predlžovacích poistiek
- Zlepšené upevnenie stojana
- Podkladový rám na skladovanie

Výška	850 mm
Dĺžka základnej dosky	1170 mm
Rozširiteľný až do	2750 mm
Zložitelný až do (s valcami)	1340 mm
Nosnosť až do	180 kg
Hmotnosť	26,0 kg



MSL 1000 Obj. č. 4933428970

Stojan k pokosovej píle

Charakteristika:

- Ľahký stojan z hliníka, jednoduchá preprava na pracovné miesto
- Maximálna dĺžka 1,2 m, zmestí sa do auta
- Predĺženie strán – dĺžka s predĺžením 2,4 m
- Rýchlo nastaviteľné podpory
- Nastaviteľné nohy pre rovnováhu aj na nerovnom teréne
- Nastaviteľná výška
- Nosnosť 180 kg
- Kompaktný, skladací design

NOVINKA

Dĺžka základnej dosky	1200 mm
Rozširiteľný až do	2400 mm
Hmotnosť	16,6 kg



AS 250 ECP Obj. č. 4933416050

25 l vysávač

Charakteristika:

- 25 l kapacita kontajnera
- 3600 l/min prietok vzduchu s 190 mbar sacím tlakom
- Ideálny na používanie v dielni
- Automatické zapínanie pri použití s náradím

Prikon max.	1400 W
Množstvo vzduchu	3600 l/min
Max. podtlak	190 mbar
Hmotnosť	5,7 kg



Štandardné príslušenstvo:

2x adaptér, ručná trubica, 2x predlžovacia trubica, podlahová/štrbinová hubica, prachové vrecko, vrecko na odpad, hadica 3,5 m x 32 mm

AS 300 ELCP Obj. č. 4933416060

30 l vysávač, trieda „L”

Charakteristika:

- Kompaktná 30 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni
- 3700 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom. Automatické zapínanie pri použití s náradím.
- PET filtračná vložka
- Super tiché turbíny pre nižší hluk
- Antistatický systém
- Prachová trieda L. Štandardný MAK-faktor > 1 mg/m³

Prikon max.	1500 W
Množstvo vzduchu	3700 l/min
Max. podtlak	250 mbar
Hmotnosť	10,0 kg



Štandardné príslušenstvo:

2x adaptér, ručná trubica, 2x predlžovacia trubica, podlahová/štrbinová hubica, prachové vrecko, vrecko na odpad, hadica 4 m x 36 mm

AS 500 ELCP Obj. č. 4933416070

50 l vysávač, trieda „L”

Charakteristika:

- 50 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni
- 3700 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom
- Automatické zapínanie pri použití s náradím
- PET filtračná vložka
- Super tiché turbíny pre nižší hluk
- Antistatický systém
- Prachová trieda L. Štandardný MAK-faktor > 1 mg/m³

Prikon max.	1500 W
Množstvo vzduchu	3700 l/min
Max. podtlak	250 mbar
Hmotnosť	11,0 kg



Štandardné príslušenstvo:

2 x adaptér, prachové vrecko, vrecko na odpad, hadica 4 m x 36 mm

AS 300 ELAC Obj. č. 4933428455

30 l vysávač, trieda „L”

Charakteristika:

- Kompaktná 30 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni
- 3700 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom
- Automatické zapínanie pri použití s náradím
- PET filtračná vložka
- Super tiché turbíny pre nižší hluk
- Antistatický systém
- Prachová trieda L. Štandardný MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatický filtračný systém

NOVINKA

Prikon max.	1500 W
Množstvo vzduchu	3800 l/min
Max. podtlak	250 mbar
Hmotnosť	12,0 kg



Štandardné príslušenstvo:

2x adaptér, ručná trubica, 2x predlžovacia trubica, podlahová/štrbinová hubica, prachové vrecko, vrecko na odpad, hadica 4 m x 36 mm

AS 300 EMAC Obj. č. 4933416080

30 l vysávač, trieda „M”

Charakteristika:

- Mäkký štart
- Dvojfiltrový systém
- Odolný filter vhodný na pranie
- Antistatický systém
- Automatické zapínanie pri použití s náradím
- Automatický filtračný systém
- Prachová trieda M. Štandardný MAK-faktor > 0,1 mg/m³: mineralálny prach, prach z dreva (dub, buk)

Prikon max.	1500 W
Množstvo vzduchu	3800 l/min
Max. podtlak	250 mbar
Hmotnosť	10,0 kg



Štandardné príslušenstvo:

2x adaptér, ručná trubica, 2x predlžovacia trubica, podlahová/štrbinová hubica, prachové vrecko, vrecko na odpad, hadica 4 m x 36 mm



Nothing but **HEAVY DUTY.**

www.milwaukee.sk

MKB WERKE plus, s.r.o.

Garbiarska 2032

031 01 Liptovský Mikuláš

Tel./Fax: +421 44 55 95 486

Mobil: +421 911 999 082

E-Mail: zakaznickyservis@mkb.sk

Distribúcia: